

25B

OLEV

EXCLUSIVE LAMPS
Made in Italy

LISTINO
PRICE LIST

INDOOR

SOSPENSIONE
SUSPENSION



BARYON
PAG. 15



BEAM STICK GLASS H80
PAG. 16



BEAM STICK GLASS H200
PAG. 21



BEAM STICK GLASS H400
PAG. 26



BEAM STICK METAL Ø35 H80
PAG. 31



BEAM STICK METAL Ø35 H200
PAG. 36



BEAM STICK METAL Ø35 H400
PAG. 41



BEAM STICK METAL Ø60 H80
PAG. 46



BEAM STICK METAL Ø60 H200
PAG. 51



BEAM STICK METAL Ø60 H400
PAG. 56



BEAM STICK METAL Ø80 H80
PAG. 61



BEAM STICK METAL Ø80 H200
PAG. 66



BEAM STICK METAL Ø80 H400
PAG. 71



BEAM STICK NUANCE Ø200 + "Balloton Edition"
PAG. 75



BEAM STICK NUANCE BALLOTON Ø350
PAG. 85



BEAM STICK NUANCE Ø450
PAG. 87



BLANCNOIR
PAG. 89



CYLINDER
PAG. 91



CURUBA
PAG. 92



CURUBA COMBO
PAG. 99



ECLIPSE NUANCE SILENCE
PAG. 101



EXAGON
PAG. 102



EXAGON BIOLIGHT
PAG. 105




EXAGON DIM TO WARM
PAG. 108



kit - EXAGON SILENCE
PAG. 111


INDOOR



kit - EXAGON SILENCE GREEN
PAG. 112



GAVIN
PAG. 113



kit - GAVIN SILENCE LEAF
PAG. 116



LA PALLINA SP
PAG. 117



LANACOTTA
PAG. 122



LIKESHADE
PAG. 123



LIKESHADOW
PAG. 124



LONGUETTE
PAG. 125



MEETING
PAG. 127



kit - MEETING SILENCE LEAF
PAG. 130




MERCEDES
PAG. 131



OVERFLY
PAG. 135




OVERFLY PLUS
PAG. 142




POLY ESAGONO
PAG. 144



POLY LINEAR
PAG. 149




PURE BIOAIR
PAG. 152



SHINE VERTICAL
PAG. 153




SHINE VERTICAL PLUMAGE
PAG. 158



SPHERE
PAG. 163



STAGE HORIZONTAL SILENCE
PAG. 164



STRAIGHT
PAG. 166



SWORD
PAG. 167



TRISEL
PAG. 168

INDOOR


SOFFITTO
CEILING



BEAM MASTER Ø25
PAG. 171



BEAM MASTER Ø35
PAG. 172



BEAM MASTER Ø35 230V
PAG. 173




BEAM MASTER Ø60
PAG. 174




BEAM MASTER Ø60 ZUMMY
PAG. 175




BEAM MASTER Ø80
PAG. 176




BEAM STICK PL Ø60 H80
PAG. 177




BEAM STICK PL Ø60 H200
PAG. 178




BEAM STICK PL Ø60 H400
PAG. 179



BEAM STICK PL Ø80 H80
PAG. 180



BEAM STICK PL Ø80 H200
PAG. 181



BEAM STICK PL Ø80 H400
PAG. 182



BOX BIG
PAG. 183



BOX LITTLE
PAG. 184



BOX SMALL
PAG. 185



CIDI PL
PAG. 186



CYLINDER PL
PAG. 187



CYLINDER SPOT
PAG. 188



CURUBA PL
PAG. 189



EYE SPOT
PAG. 190




EYE SPOT 230V
PAG. 191



FLUENTIS
PAG. 192



MERCEDES PL
PAG. 193



ORNATO
PAG. 194



OVERFLY PLUS PL
PAG. 196

INDOOR




PIPE PL
PAG. 197



POLY ESAGONO PL
PAG. 198



SHINE SPOT
PAG. 203



SHINE SPOT 230V
PAG. 204



SWORD PL
PAG. 205

SOFFITTO INCASSO
CEILING BUILT-IT




GHOST BIG
PAG. 207



GHOST ROUND
PAG. 208



GHOST SMALL
PAG. 209



GHOST SMALL SD
PAG. 210



MINI DOT DOWN LIGHT
PAG. 211



PLAIN
PAG. 212




TINY
PAG. 213



TINY ADJUSTABLE
PAG. 215



TINY GHOST
PAG. 217



TINY ADJUSTABLE GHOST
PAG. 219

INDOOR

PARETE
WALL



BEAM MASTER Ø25
PAG. 222




BEAM MASTER Ø25 BUILT-IN
PAG. 224




CHARMER AP
PAG. 226



CIDI AP
PAG. 227




CYLINDER SPOT
PAG. 228



EYE SPOT
PAG. 229



EYE SPOT BUILT-IN
PAG. 231



EYE SPOT 230V
PAG. 233



KINETIKA
PAG. 235




KUBE
PAG. 236




LA PALLINA AP
PAG. 237



OLORFLEX
PAG. 238



ORNATO
PAG. 239



OTTOMANO
PAG. 241



PLORIT AP
PAG. 243



POLY ESAGONO PL
PAG. 244




SEGMENTO
PAG. 249



SHINE PLUMAGE AP
PAG. 250



SHINE SPOT
PAG. 251



SHINE SPOT 230V
PAG. 252



SLIGHT AP
PAG. 254



TAB LED
PAG. 256



TIMELINE
PAG. 258



TRISEL AP
PAG. 259



TURN
PAG. 260


INDOOR



UP&DOWN
PAG. 262



ZEN
PAG. 263



WALL
PAG. 266

MICRO TRACK 48V
MICRO TRACK 48V



BEAM MASTER MICRO TRACK 48V Ø25
PAG. 269



EYE SPOT MICRO TRACK 48V
PAG. 270



RUNNER LIGHT MICRO TRACK 48V
PAG. 271



MICRO TRACK 48V - CEILING
PAG. 272



MICRO TRACK 48V - BUILT IN
PAG. 274



MICRO TRACK 48V - CONNECTIONS
PAG. 275

INDOOR

TRACK 48V
TRACK 48V



BEAM MASTER TRACK 48V Ø35
PAG. 278




BEAM MASTER TRACK 48V Ø60
PAG. 280



BEAM MASTER TRACK 48V Ø60 ZUMMY
PAG. 282



BEAM MASTER TRACK 48V Ø80
PAG. 284



EYE SPOT TRACK 48V
PAG. 286




LA PALLINA TRACK
PAG. 288



ORNATO TRACK 48V
PAG. 290



OVERFLY TRACK 48V
PAG. 292



SHINE SPOT TRACK 48V
PAG. 294



TRACK 48V - CEILING
PAG. 296



TRACK 48V - BUILT IN
PAG. 298



TRACK 48V - CONNECTIONS
PAG. 300

TRACK 230V
TRACK 230V



BEAM MASTER TRACK 230V Ø60
PAG. 302



BEAM MASTER TRACK 230V Ø60 ZUMMY
PAG. 304



BEAM MASTER TRACK 230V Ø80
PAG. 306




CYLINDER SPOT TRACK 230V
PAG. 308



TRACK 230V - CEILING / SUSPENSION
PAG. 309

INDOOR

TERRA
FLOOR



BOOM
PAG. 313




CRANE
PAG. 314



FLAMINGO PT
PAG. 315



JOINTED
PAG. 316




NAKED
PAG. 317



OVERFLY PT
PAG. 318



PLORIT PT
PAG. 319



SLIGHT PT
PAG. 320



TERRA&LUNA PT
PAG. 321



THIRTIES
PAG. 322



TRISEL PT
PAG. 324

INDOOR

TAVOLO
TABLE



ANTARTIC
PAG. 326



DRUM
PAG. 327



FLAMINGO T
PAG. 328



LA PALLINA
PAG. 329




MAKÀ
PAG. 330



TEE
PAG. 331


PROFILO INCASSO
PROFILE for BUILT-IN application




GHOST LINE 18
PAG. 333




GHOST LINE 19
PAG. 334




GHOST LINE 30
PAG. 335




GHOST LINE 33
PAG. 337



PROFIL 10
PAG. 338



PROFIL 11
PAG. 340



PROFIL 31
PAG. 341

OUTDOOR

PARETE
WALL



MARKIL
PAG. 344



UP&DOWN
PAG. 345

SOFFITTO INCASSO
CEILING BUILT-IT




MAXI DOT DOWN LIGHT
PAG. 347



MINI DOT DOWN LIGHT
PAG. 349

OUTDOOR

TERRA
FLOOR



CEMENTO
PAG. 351



GROUNDING
PAG. 353



MAXI DOT SPOT
PAG. 354



MINI DOT SPOT
PAG. 356



PEPITO
PAG. 358




SPREAD
PAG. 360



STEP LINE
PAG. 362



TORCH
PAG. 363



ZOELLA
PAG. 364

TERRA INCASSO
FLOOR BUILT-IN



MAXI DOT UP LIGHT
PAG. 367



MINI DOT GLASS UP LIGHT
PAG. 370



MINI DOT UP LIGHT
PAG. 371

COMPONENTS



DRIVERS
PAG. 374



CONTROLLER DIMMER
PAG. 376



STRIP LED
PAG. 377

GUIDA LETTURA LISTINO, CONDIZIONI DI VENDITA, GARANZIA, FINITURE, SIMBOLI

PRICE LIST GUIDE, SALES CONDITIONS, WARRANTY, FINISHES, SYMBOLS

APPENDIX
starting from
pag 380


SOSPENSIONE
SUSPENSION

BARYON




- ferro, alluminio, vetro soffiato a bocca

- iron, aluminum, mouthblown glass



Con rosone e driver / With canopy and driver


2574	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x37.0W	2x37.0W	2x37.0W
Nominal lumen	2x5004lm	2x5560lm	2x6116lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2574 composed by RS60/03 (1Pz) 2576 (1Pz)	**M**	**-BP**	**-BP**	1.680,00
	W	**-GP**	**-GP**	1.680,00
	N			

Con rosone e driver / With canopy and driver

2575	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	6x37.0W	6x37.0W	6x37.0W
Nominal lumen	6x5004lm	6x5560lm	6x6116lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2575 composed by RS34/07 (1Pz) 2577 (1Pz)	**M**	**-BP**	**-BP**	3.600,00
	W	**-GP**	**-GP**	3.600,00
	N			

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK GLASS H80



- alluminio, vetro
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4612	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4612 composed by RS03/02 (1Pz) 4631 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	467,00
	W		**-NO**	**-NO**	467,00
	N		**-BV**	**-BV**	467,00
			-OR	**-OR**	467,00
			-RR	**-RR**	467,00
			-TI	**-TI**	467,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4619	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4619 composed by RS03/03 (1Pz) 4631 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	499,00
	W		**-NO**	**-NO**	499,00
	N		**-BV**	**-BV**	499,00
			-OR	**-OR**	499,00
			-RR	**-RR**	499,00
			-TI	**-TI**	499,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4620	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4620	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	495,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	495,00
RS03/04 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	495,00
4631 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	495,00
			-RR	**-RR**	495,00
			-TI	**-TI**	495,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4610	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4610	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	403,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	403,00
RS01 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	403,00
4631 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	403,00
			-RR	**-RR**	403,00
			-TI	**-TI**	403,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4611	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4611	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	350,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	350,00
RS06 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	350,00
4631 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	350,00
			-RR	**-RR**	350,00
			-TI	**-TI**	350,00

Solo corpo / Body only

4631	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4631	**M**	**15**	**-BO**	312,00
	W		**-NO**	312,00
	N		**-BV**	312,00
			-OR	312,00
			-RR	312,00
			-TI	312,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK GLASS H200




- **alluminio, vetro**
- **colore cavo: nero**
- **con cavo 5m: + 53€**

- aluminum, glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4615	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4615 composed by RS03/02 (1Pz) 4632 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	483,00
	W		**-NO**	**-NO**	483,00
	N		**-BV**	**-BV**	483,00
			-OR	**-OR**	483,00
			-RR	**-RR**	483,00
			-TI	**-TI**	483,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4621	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4621 composed by RS03/03 (1Pz) 4632 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	515,00
	W		**-NO**	**-NO**	515,00
	N		**-BV**	**-BV**	515,00
			-OR	**-OR**	515,00
			-RR	**-RR**	515,00
			-TI	**-TI**	515,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4622	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4622	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	511,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	511,00
RS03/04 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	511,00
4632 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	511,00
			-RR	**-RR**	511,00
			-TI	**-TI**	511,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4613	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4613	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	419,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	419,00
RS01 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	419,00
4632 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	419,00
			-RR	**-RR**	419,00
			-TI	**-TI**	419,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4614	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4614	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	366,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	366,00
RS06 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	366,00
4632 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	366,00
			-RR	**-RR**	366,00
			-TI	**-TI**	366,00

Solo corpo / Body only

4632	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4632	**M**	**15**	**-BO**	328,00
	W		**-NO**	328,00
	N		**-BV**	328,00
			-OR	328,00
			-RR	328,00
			-TI	328,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK GLASS H400



- alluminio, vetro
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4618	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4618 composed by RS03/02 (1Pz) 4633 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	519,00
	W		**-NO**	**-NO**	519,00
	N		**-BV**	**-BV**	519,00
			-OR	**-OR**	519,00
			-RR	**-RR**	519,00
			-TI	**-TI**	519,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4623	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4623 composed by RS03/03 (1Pz) 4633 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	551,00
	W		**-NO**	**-NO**	551,00
	N		**-BV**	**-BV**	551,00
			-OR	**-OR**	551,00
			-RR	**-RR**	551,00
			-TI	**-TI**	551,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4624	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4624	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	547,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	547,00
RS03/04 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	547,00
4633 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	547,00
			-RR	**-RR**	547,00
			-TI	**-TI**	547,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4616	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4616	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	455,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	455,00
RS01 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	455,00
4633 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	455,00
			-RR	**-RR**	455,00
			-TI	**-TI**	455,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4617	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4617	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	402,00
composed by	**W**		**-NO**	**-NO**	402,00
RS06 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	402,00
4633 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	402,00
			-RR	**-RR**	402,00
			-TI	**-TI**	402,00

Solo corpo / Body only

4633	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4633	**M**	**15**	**-BO**	364,00
	W		**-NO**	364,00
	N		**-BV**	364,00
			-OR	364,00
			-RR	364,00
			-TI	364,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø35 H80



- **alluminio**
- **colore cavo: nero**
- **con cavo 5m: + 53€**

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4562	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4562 composed by RS03/02 (1Pz) 4531 (1Pz)	**M** **W** **N**	**15** **36**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NG** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4625	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4625 composed by RS03/03 (1Pz) 4531 (1Pz)	**M** **W** **N**	**15** **36**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NG** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4626	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4626 composed by RS03/04 (1Pz) 4531 (1Pz)	**M** **W** **N**	**15** **36**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NG** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4560	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4560 composed by RS01 (1Pz) 4531 (1Pz)	**M** **W** **N**	**15** **36**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4561	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4561 composed by RS06 (1Pz) 4531 (1Pz)	**M** **W** **N**	**15** **36**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00

Solo corpo / Body only

4531	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4531	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	190,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	190,00
	N		**-BV**	**-BV**	190,00
			-OR	**-OR**	190,00
			-RR	**-RR**	190,00
			-TI	**-TI**	190,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø35 H200



- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4565	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4565	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	384,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	384,00
RS03/02 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	384,00
4532 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	384,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	384,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	384,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4627	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4627	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	413,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	413,00
RS03/03 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	413,00
4532 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	413,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	413,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	413,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4628	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4628 composed by RS03/04 (1Pz) 4532 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	404,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	404,00
	N		**-BV**	**-BV**	**-BV**	404,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	404,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	404,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	404,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4563	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4563 composed by RS01 (1Pz) 4532 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	282,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	282,00
	N		**-BV**	**-BV**	**-BV**	282,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	282,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	282,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	282,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4564	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4564 composed by RS06 (1Pz) 4532 (1Pz)	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	269,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	269,00
	N		**-BV**	**-BV**	**-BV**	269,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	269,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	269,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	269,00

Solo corpo / Body only

4532	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4532	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	210,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	210,00
	N		**-BV**	**-BV**	210,00
			-OR	**-OR**	210,00
			-RR	**-RR**	210,00
			-TI	**-TI**	210,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø35 H400




- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4568	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4568	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	434,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	434,00
RS03/02 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	434,00
4533 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	434,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	434,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	434,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4629	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4629	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	463,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	463,00
RS03/03 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	463,00
4533 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	463,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	463,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	463,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4630	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4630	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	454,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	454,00
RS03/04 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	454,00
4533 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	454,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	454,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	454,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4566	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4566	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	332,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	332,00
RS01 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	332,00
4533 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	332,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	332,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	332,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver

4567	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4567	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	319,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	319,00
RS06 (1Pz)	**N**		**-BV**	**-BV**	**-BV**	319,00
4533 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	319,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	319,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	319,00

Solo corpo / Body only

4533	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4533	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	260,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	260,00
	N		**-BV**	**-BV**	260,00
			-OR	**-OR**	260,00
			-RR	**-RR**	260,00
			-TI	**-TI**	260,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø60 H80



- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4571	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4571	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	459,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	459,00
RS03/02 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	459,00
4534 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	459,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	459,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	459,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4634	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4634	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	488,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	488,00
RS03/03 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	488,00
4534 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	488,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	488,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	488,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4635	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4635	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	523,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	523,00
RS03/04 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	523,00
4534 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	523,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	523,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	523,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4569	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4569	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	358,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	358,00
RS01 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	358,00
4534 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	358,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	358,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	358,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4570	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4570	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	345,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	345,00
RS06 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	345,00
4534 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	345,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	345,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	345,00

Solo corpo / Body only

4534	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4534	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	285,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	285,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	285,00
			-OR	**-OR**	285,00
			-RR	**-RR**	285,00
			-TI	**-TI**	285,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø60 H200




- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4574	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4574	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	503,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	503,00
RS03/02 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	503,00
4535 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	503,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	503,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	503,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4636	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4636	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	532,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	532,00
RS03/03 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	532,00
4535 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	532,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	532,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	532,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4637	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4637	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	523,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	523,00
RS03/04 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	523,00
4535 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	523,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	523,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	523,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4572	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4572	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	401,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	401,00
RS01 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	401,00
4535 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	401,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	401,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	401,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4573	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4573	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	388,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	388,00
RS06 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	388,00
4535 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	388,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	388,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	388,00

Solo corpo / Body only

4535	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4535	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	328,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	328,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	328,00
			-OR	**-OR**	328,00
			-RR	**-RR**	328,00
			-TI	**-TI**	328,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø60 H400




- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4577	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4577 composed by RS03/02 (1Pz) 4536 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	538,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	538,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	538,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	538,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	538,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	538,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4638	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4638 composed by RS03/03 (1Pz) 4536 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	566,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	566,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	566,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	566,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	566,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	566,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4639	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4639	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	557,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	557,00
RS03/04 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	557,00
4536 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	557,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	557,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	557,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4575	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4575	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	441,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	441,00
RS01 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	441,00
4536 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	441,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	441,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	441,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4576	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4576	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	429,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	429,00
RS06 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	429,00
4536 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	429,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	429,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	429,00

Solo corpo / Body only

4536	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4536	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	372,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	372,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	372,00
			-OR	**-OR**	372,00
			-RR	**-RR**	372,00
			-TI	**-TI**	372,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø80 H80



- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4580	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4580 composed by RS04/11 (1Pz) 4537 (1Pz)	**M** **W** **N**	**12** **35** **55**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4644	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4644 composed by RS04/13 (1Pz) 4537 (1Pz)	**M** **W** **N**	**12** **35** **55**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI**	503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4645	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4645 composed by RS04/22 (1Pz) 4537 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	503,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	503,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	503,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	503,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	503,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	503,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4578	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4578 composed by RS01 (1Pz) 4537 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	395,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	395,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	395,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	395,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	395,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	395,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4579	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4579 composed by RS06 (1Pz) 4537 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	383,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	383,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	383,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	383,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	383,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	383,00

Solo corpo / Body only

4537	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4537	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	326,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	326,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	326,00
			-OR	**-OR**	326,00
			-RR	**-RR**	326,00
			-TI	**-TI**	326,00

Necessita di driver remoto a 700mA oppure di convertitore da 24Vdc a 700mA più driver a 24Vdc
Requires 700mA remote driver, or 24Vdc to 700 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0682	1	20W	IP20	111x52x22	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 700mA / 24Vdc to 700 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A7814	1	36,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1910	1-3	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-6	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-6	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-6	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00





Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/04**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/05**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/08**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/07**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/10**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø80 H200




- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4583	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4583 composed by RS04/11 (1Pz) 4538 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	574,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	574,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	574,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	574,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	574,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	574,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4646	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4646 composed by RS04/13 (1Pz) 4538 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	591,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	591,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	591,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	591,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	591,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	591,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4647	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4647	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	611,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	611,00
RS04/22 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	611,00
4538 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	611,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	611,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	611,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4581	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4581	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	483,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	483,00
RS01 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	483,00
4538 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	483,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	483,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	483,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4582	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4582	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	471,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	471,00
RS06 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	471,00
4538 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	471,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	471,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	471,00

Solo corpo / Body only

4538	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4538	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	414,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	414,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	414,00
			-OR	**-OR**	414,00
			-RR	**-RR**	414,00
			-TI	**-TI**	414,00

Necessita di driver remoto a 700mA oppure di convertitore da 24Vdc a 700mA più driver a 24Vdc
Requires 700mA remote driver, or 24Vdc to 700 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0682	1	20W	IP20	111x52x22	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 700mA / 24Vdc to 700 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A7814	1	36,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1910	1-3	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-6	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-6	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-6	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/04**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/05**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/08**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/07**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/10**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK METAL Ø80 H400



- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver

4586	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4586	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	663,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	663,00
RS04/11 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	663,00
4539 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	663,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	663,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	663,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4648	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4648	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	680,00
composed by	**W**	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	680,00
RS04/13 (1Pz)	**N**	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	680,00
4539 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	**-OR**	680,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	680,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	680,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4649	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4649 composed by RS04/22 (1Pz) 4539 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	699,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	699,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	699,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	699,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	699,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	699,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4584	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4584 composed by RS01 (1Pz) 4539 (1Pz)	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	572,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	**-NO**	572,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	**-BV**	572,00
			-OR	**-OR**	**-OR**	572,00
			-RR	**-RR**	**-RR**	572,00
			-TI	**-TI**	**-TI**	572,00

Solo corpo / Body only

4539	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	700mA	700mA	700mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4539	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	503,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	503,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	503,00
			-OR	**-OR**	503,00
			-RR	**-RR**	503,00
			-TI	**-TI**	503,00

Necessita di driver remoto a 700mA oppure di convertitore da 24Vdc a 700mA più driver a 24Vdc
Requires 700mA remote driver, or 24Vdc to 700 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0682	1	20W	IP20	111x52x22	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 700mA / 24Vdc to 700 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A7814	1	36,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1910	1-3	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-6	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-6	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-6	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00





Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
 **201/04**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
 **201/05**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
 **201/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/08**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/07**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/10**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK NUANCE Ø200 + "Balloton Edition"




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


4692	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4692 composed by RS03/02 (1Pz) 4682 (1Pz)	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BAM** **-BTM** **-BVF**	704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4694	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4694 composed by RS03/04 (1Pz) 4682 (1Pz)	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BAM** **-BTM** **-BVF**	732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4693	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4693 composed by RS03/03 (1Pz) 4682 (1Pz)	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BAM** **-BTM** **-BVF**	736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


4690	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4690	**M**	**-BO**	**-BO**	**-VBI**	640,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	**-VBL**	640,00
RS01 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	**-VTM**	640,00
4682 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	**-VAM**	640,00
		-RR	**-RR**	**-VRS**	640,00
		-TI	**-TI**	**-VFU**	640,00
		-VF	**-VF**	**-VVF**	640,00
				-BAM	640,00
				-BTM	640,00
				-BVF	640,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


4691	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4691	**M**	**-BO**	**-BO**	**-VBI**	587,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	**-VBL**	587,00
RS06 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	**-VTM**	587,00
4682 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	**-VAM**	587,00
		-RR	**-RR**	**-VRS**	587,00
		-TI	**-TI**	**-VFU**	587,00
		-VF	**-VF**	**-VVF**	587,00
				-BAM	587,00
				-BTM	587,00
				-BVF	587,00

Solo corpo / Body only

4682	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Vetro Glass	€
4682	**M**	**-BO**	**-VBI**	549,00
	W	**-NO**	**-VBL**	549,00
		-BV	**-VTM**	549,00
		-OR	**-VAM**	549,00
		-RR	**-VRS**	549,00
		-TI	**-VFU**	549,00
		-VF	**-VVF**	549,00
			-BAM	549,00
			-BTM	549,00
			-BVF	549,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Solo corpo con cavo 5m / Body only with 5m cable

4682/01	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Vetro Glass	€
4682/01	**M**	**-BO**	**-VBI**	602,00
	W	**-NO**	**-VBL**	602,00
		-BV	**-VTM**	602,00
		-OR	**-VAM**	602,00
		-RR	**-VRS**	602,00
		-TI	**-VFU**	602,00
		-VF	**-VVF**	602,00
			-BAM	602,00
			-BTM	602,00
			-BVF	602,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers


Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Rosoni rotondi con driver / Round canopies with driver

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	459,00
		-NE		459,00
		-BV		548,00
				
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/03**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	568,00
		-NE		568,00
		-BV		664,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/01**	**-BI**	L-C | ON-OFF	336,00
		-NE		336,00
		-BV		421,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/05**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	492,00
		-NE		492,00
		-BV		572,00
				
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/06**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	663,00
		-NE		663,00
		-BV		721,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/04**	**-BI**	L-C | ON-OFF	375,00
		-NE		375,00
		-BV		459,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS88/08**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	568,00
		-NE		568,00
		-BV		656,00
				
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS88/09**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	660,00
		-NE		660,00
		-BV		774,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS88/07**	**-BI**	L-C | ON-OFF	454,00
		-NE		454,00
		-BV		539,00


9 Sospensioni 9 suspensions	**RS89/02**	**-BI**		ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	1.182,00
		-NE			1.182,00
		-BV			1.420,00
9 Sospensioni 9 suspensions	**RS89/03**	**-BI**		ON-OFF | PUSH | CASAMBI	1.327,00
		-NE			1.327,00
		-BV			1.566,00
9 Sospensioni 9 suspensions	**RS89/01**	**-BI**		L-C | ON-OFF	1.098,00
		-NE			1.098,00
		-BV			1.366,00
10 Sospensioni 10 suspensions	**RS89/05**	**-BI**		ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	1.206,00
		-NE			1.206,00
		-BV			1.458,00
10 Sospensioni 10 suspensions	**RS89/06**	**-BI**		ON-OFF | PUSH | CASAMBI	1.280,00
		-NE			1.280,00
		-BV			1.531,00
10 Sospensioni 10 suspensions	**RS89/04**	**-BI**		L-C | ON-OFF	1.130,00
		-NE			1.130,00
		-BV			1.396,00







Rosoni rettangolari con driver / Square canopies with driver


	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/01**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	466,00
		-NE		466,00
		-BV		663,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	609,00
		-NE		609,00
		-BV		806,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/03**	**-BI**	L-C | ON-OFF	345,00
		-NE		345,00
		-BV		434,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/11**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	499,00
		-NE		499,00
		-BV		696,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/12**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	642,00
		-NE		642,00
		-BV		838,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/13**	**-BI**	L-C | ON-OFF	384,00
		-NE		384,00
		-BV		581,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS58/21**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	572,00
		-NE		572,00
		-BV		776,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS58/22**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	714,00
		-NE		714,00
		-BV		918,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS58/23**	**-BI**	L-C | ON-OFF	475,00
		-NE		475,00
		-BV		672,00








Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 1pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 1pc



Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
521	**-NE**	PUSH | DALI	450,00
composed by RS69 (1Pz) 520 (1Pz)			

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version


Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 3pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 3pcs




Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
523	**-NE**	PUSH | DALI	750,00
composed by RS92 (1Pz) 520 (3Pz)			

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version


Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector



Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
201/01	**-JBI**	ON-OFF	129,00
	-JNE		129,00







201/02	**-JBI**	0-10V	157,00
	-JNE		157,00





201/03	**-JBI**	DALI	150,00
	-JNE		150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK NUANCE BALLOTON Ø350




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€

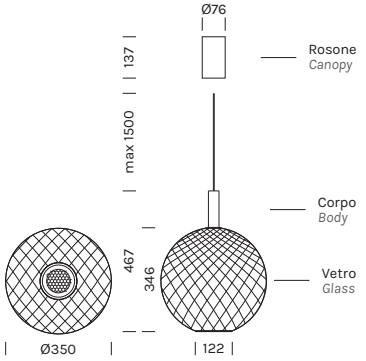

Con rosone e driver / With canopy and driver


2626	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.8W, 1x6.1W	1x13.8W, 1x6.1W
Nominal lumen	1x1880lm, 1x669lm	1x1979lm, 1x711lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2626 composed by RS04/11 (1Pz) 2625 (1Pz)	**M**	**-BV**	**-BV**	**-BTM**	1.190,00
	W	**-VF**	**-VF**	**-BVF**	1.190,00
		-OR	**-OR**	**-BAM**	1.190,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


2627	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.8W, 1x6.1W	1x13.8W, 1x6.1W
Nominal lumen	1x1880lm, 1x669lm	1x1979lm, 1x711lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2627 composed by RS04/22 (1Pz) 2625 (1Pz)	**M**	**-BV**	**-BV**	**-BTM**	1.230,00
	W	**-VF**	**-VF**	**-BVF**	1.230,00
		-OR	**-OR**	**-BAM**	1.230,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


2628	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.8W, 1x6.1W	1x13.8W, 1x6.1W
Nominal lumen	1x1880lm, 1x669lm	1x1979lm, 1x711lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2628	**M**	**-BV**	**-BV**	**-BTM**	1.230,00
composed by	**W**	**-VF**	**-VF**	**-BVF**	1.230,00
RS04/13 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	**-BAM**	1.230,00
2625 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver

2629	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.8W, 1x6.1W	1x13.8W, 1x6.1W
Nominal lumen	1x1880lm, 1x669lm	1x1979lm, 1x711lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2629	**M**	**-BV**	**-BV**	**-BTM**	2.590,00
composed by	**W**	**-VF**	**-VF**	**-BVF**	2.590,00
RS87/01 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	**-BAM**	2.590,00
2625 (2Pz)					

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BEAM STICK NUANCE Ø450




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black

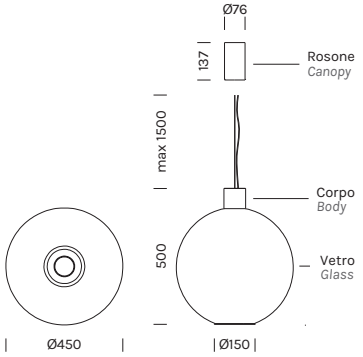

Con rosone e driver / With canopy and driver


4686	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x10.0W	2x10.0W
Nominal lumen	2x1280lm	2x1315lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4686 composed by RS05 (1Pz) 4676 (1Pz)	**M** **W**	**-BO**	**-BO**	**-VBI**	1.526,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4688	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x10.0W	2x10.0W
Nominal lumen	2x1280lm	2x1315lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4688 composed by RS05/02 (1Pz) 4676 (1Pz)	**M** **W**	**-BO**	**-BO**	**-VBI**	1.555,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4689	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x10.0W	2x10.0W
Nominal lumen	2x1280lm	2x1315lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4689 composed by RS05/03 (1Pz) 4676 (1Pz)	**M** **W**	**-BO**	**-BO**	**-VBI**	1.555,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4687	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x10.0W	2x10.0W
Nominal lumen	2x1280lm	2x1315lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
4687 composed by RS87 (1Pz) 4676 (2Pz)	**M** **W**	**-BI** **-NE**	**-BO**	**-VBI**	3.265,00


SOSPENSIONE / SUSPENSION

BLANCNOIR



- ferro
- per BI cavo bianco, per NE cavo nero
- con cavo 5m: + 53€
- lampadina esclusa

- iron
- for BI finish: white cable , for NE finish: black cable
- with 5-meters cable: + 53€
- bulb exluded



IP20

2001

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
2001	**-BI**	**-BI**	**-BI**	149,00
composed by	**-NE**		**-NE**	149,00
RS34 (1Pz)				
2011 (1Pz)				

IP20

2002

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
2002	**-BI**	**-BI**	**-BI**	160,00
composed by	**-NE**		**-NE**	160,00
RS34 (1Pz)				
2012 (1Pz)				

IP20

2003

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V




Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
2003	**-BI** ☐	**-BI** ☐	**-BI** ☐	169,00
composed by	**-NE** ■		**-NE** ■	169,00
RS34 (1Pz)				
2013 (1Pz)				

IP20

2004

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
2004	**-BI** ☐	**-BI** ☐	**-BI** ☐	152,00
composed by	**-NE** ■		**-NE** ■	152,00
RS34 (1Pz)				
2014 (1Pz)				

Lampadine E27 / Light bulb E27


Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0095	8W	E27	2700K	>80	1x1055lm	12,00

CYLINDER



- ferro
- con cavo 5m: + 53€
- lampadina esclusa

- iron
- with 5-meters cable: + 53€
- bulb exluded

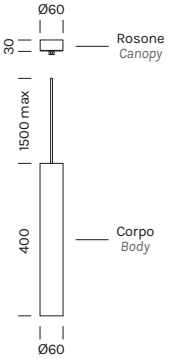


IP20

5077

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Corpo Body	€
5077	**-BI**	**-BI**	188,00
composed by	**-NE**	**-NE**	188,00
RS36 (1Pz)	**-RU**	**-RU**	188,00
5078 (1Pz)	**-BV**	**-BV**	225,00
	-CR	**-CR**	239,00
	-OR	**-OR**	225,00
	-RF	**-RF**	247,00
	-TI	**-TI**	225,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED


Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

CURUBA




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


2603	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x15.0W, 1x4.2W	1x15.0W, 1x4.2W
Nominal lumen	1x2720lm, 1x727lm	1x2760lm, 1x727lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2603 composed by RS04/02 (1Pz) 2612 (1Pz)	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BBI** **-BBL** **-BTM** **-BAM** **-BFU** **-BVF**	856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


2602	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x15.0W, 1x4.2W	1x15.0W, 1x4.2W
Nominal lumen	1x2720lm, 1x727lm	1x2760lm, 1x727lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2602 composed by RS04/03 (1Pz) 2612 (1Pz)	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BBI** **-BBL** **-BTM** **-BAM** **-BFU** **-BVF**	856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00

Solo corpo / Body only

2612	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x15.0W, 1x4.2W	1x15.0W, 1x4.2W
Nominal lumen	1x2720lm, 1x727lm	1x2760lm, 1x727lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Vetro Glass	€
2612	**M** **W**	**-BO** **-NO** **-BV** **-OR** **-RR** **-TI** **-VF**	**-VBI** **-VBL** **-VTM** **-VAM** **-VRS** **-VFU** **-VVF** **-BBI** **-BBL** **-BTM** **-BAM** **-BFU** **-BVF**	648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 48Vdc a 500mA più driver a 48Vdc
Requires 500mA remote driver, or 48Vdc to 500 mA converter and 48Vdc driver

Solo corpo con cavo 5m / Body only with 5m cable


2612/01	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x15.0W, 1x4.2W	1x15.0W, 1x4.2W
Nominal lumen	1x2720lm, 1x727lm	1x2760lm, 1x727lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Vetro Glass	€
2612/01	**M**	**-BO**	**-VBI**	701,00
	W	**-NO**	**-VBL**	701,00
		-BV	**-VTM**	701,00
		-OR	**-VAM**	701,00
		-RR	**-VRS**	701,00
		-TI	**-VFU**	701,00
		-VF	**-VVF**	701,00
			-BBI	701,00
			-BBL	701,00
			-BTM	701,00
			-BAM	701,00
			-BFU	701,00
			-BVF	701,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 48Vdc a 500mA più driver a 48Vdc
Requires 500mA remote driver, or 48Vdc to 500 mA converter and 48Vdc driver

Convertitore da 48Vdc a 500mA / 48Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A7900	1	36,00

Necessita di driver remoto a 48Vdc
Requires 48V remote driver

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-2	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-4	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-6	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-8	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/48	288W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/48	576W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/48	576W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00


Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

Rosoni rotondi con driver / Round canopies with driver

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	459,00
		-NE		459,00
		-BV		548,00




3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/03**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	568,00
		-NE		568,00
		-BV		664,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/05**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	492,00
		-NE		492,00
		-BV		572,00




4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/06**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	663,00
		-NE		663,00
		-BV		721,00


Rosoni rettangolari con driver / Square canopies with driver

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/01**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	466,00
		-NE		466,00
		-BV		663,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	609,00
		-NE		609,00
		-BV		806,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/11**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	499,00
		-NE		499,00
		-BV		696,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/12**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	642,00
		-NE		642,00
		-BV		838,00






Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 1pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 1pc



Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
521 composed by RS69 (1Pz) 520 (1Pz)	**-NE**	PUSH | DALI	450,00

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version


Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 3pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 3pcs




Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
523 composed by RS92 (1Pz) 520 (3Pz)	**-NE**	PUSH | DALI	750,00

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version


Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector




Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
211/02	**-JBI**	ON-OFF	99,00
	-JNE		99,00



211/05	**-JBI**	L-C	115,00
	-JNE		115,00




211/06	**-JBI**		DALI	145,00
	-JNE			145,00




211/09	**-JBI**		CASAMBI	233,00
	-JNE			233,00

Passacavi / Cable entry



Articolo Item	Finitura Finish		€
BEAMKIT01	**-NA**		24,00



BEAMKIT02	**-NA**		24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

CURUBA COMBO




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


2604	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x15.0W	2x15.0W
Nominal lumen	2x2720lm	2x2760lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2604 composed by RS04/03 (1Pz) 2613 (1Pz)	**M** **W**	**-BO**	**-BO**	**-BBI**	1.100,00
		-NO	**-NO**	**-BBL**	1.100,00
		-BV	**-BV**	**-BTM**	1.100,00
		-OR	**-OR**	**-BAM**	1.100,00
		-TI	**-TI**	**-BFU**	1.100,00
		-VF	**-VF**	**-BVF**	1.100,00



Con rosone e driver / With canopy and driver

2605	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x15.0W	2x15.0W
Nominal lumen	2x2720lm	2x2760lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Vetro Glass	€
2605 composed by RS04/02 (1Pz) 2613 (1Pz)	**M** **W**	**-BO**	**-BO**	**-BBI**	1.100,00
		-NO	**-NO**	**-BBL**	1.100,00
		-BV	**-BV**	**-BTM**	1.100,00
		-OR	**-OR**	**-BAM**	1.100,00
		-TI	**-TI**	**-BFU**	1.100,00
		-VF	**-VF**	**-BVF**	1.100,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00


SOSPENSIONE / SUSPENSION

ECLIPSE NUANCE SILENCE




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black



8121	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x4.3W	2x4.3W
Nominal lumen	2x492lm	2x523lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone - Disco Canopy-disk	Corpo Body	Vetro Glass	€
8121 composed by RS43 (1Pz) 8111 (1Pz) 4682 (1Pz)	**M** **W**	**-NE**	**-NO**	**-VAM**	1.862,00

EXAGON




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

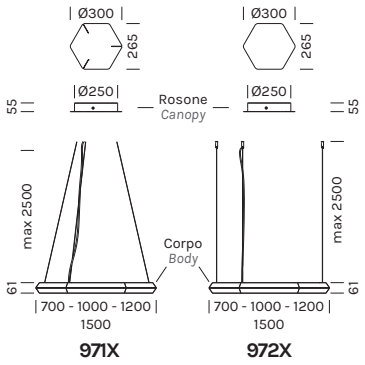

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9710	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W	1x25.9W, 1x47.5W	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2803lm, 1x5138lm	1x3114lm, 1x5709lm	1x3425lm, 1x6280lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9710 composed by RS39 (1Pz) 9700 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.388,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9711	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W	1x38.9W, 1x73.4W	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x4204lm, 1x7941lm	1x4671lm, 1x8823lm	1x5138lm, 1x9705lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9711 composed by RS39 (1Pz) 9701 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.563,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9712	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W	1x47.5W, 1x90.7W	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x5138lm, 1x9809lm	1x5709lm, 1x10899lm	1x6280lm, 1x11989lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9712 composed by RS39 (1Pz) 9702 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.662,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9713	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W	1x60.5W, 1x116.6W	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x6539lm, 1x12612lm	1x7266lm, 1x14013lm	1x7993lm, 1x15414lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9713 composed by RS39 (1Pz) 9703 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.852,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9720	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W	1x25.9W, 1x47.5W	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2803lm, 1x5138lm	1x3114lm, 1x5709lm	1x3425lm, 1x6280lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9720 composed by RS38 (1Pz) 9700 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.358,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9721	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W	1x38.9W, 1x73.4W	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x4204lm, 1x7941lm	1x4671lm, 1x8823lm	1x5138lm, 1x9705lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9721 composed by RS38 (1Pz) 9701 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.513,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9722	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W	1x47.5W, 1x90.7W	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x5138lm, 1x9809lm	1x5709lm, 1x10899lm	1x6280lm, 1x11989lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9722 composed by RS38 (1Pz) 9702 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.625,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9723	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W	1x60.5W, 1x116.6W	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x6539lm, 1x12612lm	1x7266lm, 1x14013lm	1x7993lm, 1x15414lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9723 composed by RS38 (1Pz) 9703 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BV**	**-BR**	1.779,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

EXAGON BIOLIGHT




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

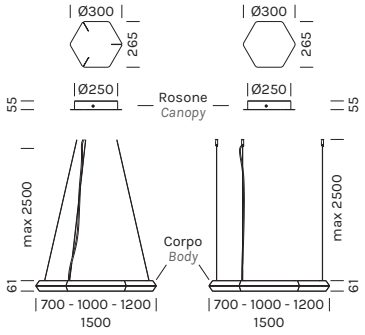

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9760	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2192lm, 1x4019lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9760	**D**	**-BV**	**-BR**	1.630,00
composed by RS39/02 (1Pz) 9700 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9761	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x3289lm, 1x6212lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9761	**D**	**-BV**	**-BR**	1.844,00
composed by RS39/02 (1Pz) 9701 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9762	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x4019lm, 1x7673lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9762	**D**	**-BV**	**-BR**	1.963,00

composed by
RS39/02 (1Pz)
9702 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9763	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x5116lm, 1x9866lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9763	**D**	**-BV**	**-BR**	2.189,00

composed by
RS39/02 (1Pz)
9703 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9770	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2192lm, 1x4019lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9770	**D**	**-BV**	**-BR**	1.637,00

composed by
RS38/02 (1Pz)
9700 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9771	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x3289lm, 1x6212lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9771	**D**	**-BV**	**-BR**	1.824,00

composed by
RS38/02 (1Pz)
9701 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9772	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x4019lm, 1x7673lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9772	**D**	**-BV**	**-BR**	1.995,00

composed by
RS38/02 (1Pz)
9702 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9773	**D** 2700/6500K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x5116lm, 1x9866lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9773	**D**	**-BV**	**-BR**	2.142,00

composed by
RS38/02 (1Pz)
9703 (1Pz)

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

EXAGON DIM TO WARM




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

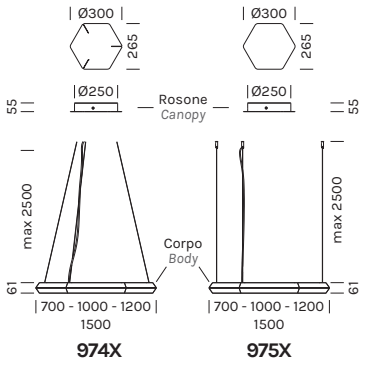

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9740	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2192lm, 1x4019lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9740	**D**	**-BV**	**-BR**	1.526,00
composed by RS39/03 (1Pz) 9700 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9741	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x3289lm, 1x6212lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9741	**D**	**-BV**	**-BR**	1.712,00
composed by RS39/03 (1Pz) 9701 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9742	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x4019lm, 1x7673lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9742	**D**	**-BV**	**-BR**	1.845,00

composed by
RS39/03 (1Pz)
9702 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9743	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x5116lm, 1x9866lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9743	**D**	**-BV**	**-BR**	2.032,00

composed by
RS39/03 (1Pz)
9703 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9750	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x25.9W, 1x47.5W
Nominal lumen	1x2192lm, 1x4019lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9750	**D**	**-BV**	**-BR**	1.551,00

composed by
RS38/03 (1Pz)
9700 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9751	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x38.9W, 1x73.4W
Nominal lumen	1x3289lm, 1x6212lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9751	**D**	**-BV**	**-BR**	1.739,00

composed by
RS38/03 (1Pz)
9701 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9752	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x47.5W, 1x90.7W
Nominal lumen	1x4019lm, 1x7673lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9752	**D**	**-BV**	**-BR**	1.871,00

composed by
RS38/03 (1Pz)
9702 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9753	**D** 2700/3300K
Potenza/ Power	1x60.5W, 1x116.6W
Nominal lumen	1x5116lm, 1x9866lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9753	**D**	**-BV**	**-BR**	2.057,00

composed by
RS38/03 (1Pz)
9703 (1Pz)

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

kit - EXAGON SILENCE




- ferro
- da aggiungere a Exagon

- iron
- to be added to Exagon price




Kit Silence / Kit Silence

	Articolo Item	Finitura Finish	€
Da aggiungere a Exagon Ø700 To be added to Exagon Ø700	**151**	**-BV**	588,00



Da aggiungere a Exagon Ø1000 To be added to Exagon Ø1000	**152**	**-BV**	858,00



INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

kit - EXAGON SILENCE GREEN




- ferro, licheni naturali
- da aggiungere a Exagon

- iron, natural lichens
- to be added to Exagon price




Kit Silence Green / Kit Silence Green

	Articolo Item	Finitura Finish		€
Da aggiungere a Exagon Ø700 To be added to Exagon Ø700	**161**	**-NE**	■	787,00



Da aggiungere a Exagon Ø1000 To be added to Exagon Ø1000	**162**	**-NE**	■	1.326,00




GAVIN




- ferro, metacrilato

- iron, methacrylate

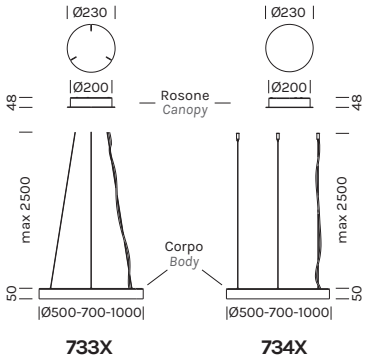

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


7330	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x30.9W
Nominal lumen	1x3263lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€ €
7330	**W**	**-BI**	**-BI**	1.241,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.241,00
RS61 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	1.446,00
7300 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	1.446,00
		-TI	**-TI**	1.446,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

7331	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x44.6W
Nominal lumen	1x4699lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€ €
7331	**W**	**-BI**	**-BI**	1.530,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.530,00
RS61 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	1.822,00
7301 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	1.822,00
		-TI	**-TI**	1.822,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

PUSH DALI 1-10V IP20 LED TECH

7332	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x66.8W
Nominal lumen	1x7048lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7332	**W**	**-BI**	**-BI**	1.966,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.966,00
RS61 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	2.296,00
7302 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	2.296,00
		-TI	**-TI**	2.296,00

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

PUSH DALI 0-10V 1-10V IP20 LED TECH

7333	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x30.9W | 1x44.6W | 1x66.8W
Nominal lumen	1x3263lm | 1x4699lm | 1x7048lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7333	**W**	**-BI**	**-BI**	4.243,00
composed by		**-NE**	**-NE**	4.243,00
RS63 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	4.988,00
7300 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	4.988,00
7301 (1Pz)		**-TI**	**-TI**	4.988,00
7302 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

PUSH DALI 1-10V IP20 LED TECH


7340	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x30.9W
Nominal lumen	1x3263lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7340	**W**	**-BI**	**-BI**	1.233,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.233,00
RS60 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	1.449,00
7300 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	1.449,00
		-TI	**-TI**	1.449,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


7341	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x44.6W
Nominal lumen	1x4699lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7341	**W**	**-BI**	**-BI**	1.522,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.522,00
RS60 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	1.845,00
7301 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	1.845,00
		-TI	**-TI**	1.845,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


7342	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x66.8W
Nominal lumen	1x7048lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7342	**W**	**-BI**	**-BI**	1.958,00
composed by		**-NE**	**-NE**	1.958,00
RS60 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	2.298,00
7302 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	2.298,00
		-TI	**-TI**	2.298,00

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

7343	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x30.9W | 1x44.6W | 1x66.8W
Nominal lumen	1x3263lm | 1x4699lm | 1x7048lm
CRI	92
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
7343	**W**	**-BI**	**-BI**	4.203,00
composed by		**-NE**	**-NE**	4.203,00
RS62 (1Pz)		**-BV**	**-BV**	4.960,00
7300 (1Pz)		**-OR**	**-OR**	4.960,00
7301 (1Pz)		**-TI**	**-TI**	4.960,00
7302 (1Pz)				

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

kit - GAVIN SILENCE LEAF



- foglie, materiale fonoassorbente
- vere foglie di Edera, Felce, Eucalipto, Ruskus
- da aggiungere a Gavin

- leaves, soundabsorbing panel
- Ivy, Fern, Eucalyptus, Ruskus real leaves
- to be added to Gavin price




Kit Silence Leaf / Kit Silence Leaf


	Articolo Item	€
Da aggiungere a Gavin Ø 500 To be added to Gavin Ø 500	**220**	349,00



Da aggiungere a Gavin Ø 700 To be added to Gavin Ø 700	**221**	641,00



Da aggiungere a Gavin Ø 1000 To be added to Gavin Ø 1000	**222**	1.311,00



INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

LA PALLINA SP




- alluminio, vetro soffiato a bocca
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, mouthblown glass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


2268	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Stelo Stem	Corpo Body	€
2268 composed by RS03/02 (1Pz) 2265 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	448,00
	W	**-NO**	**-OR**	**-NO**	448,00
			-NO		

Con rosone e driver / With canopy and driver


2269	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Stelo Stem	Corpo Body	€
2269 composed by RS03/03 (1Pz) 2265 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	480,00
	W	**-NO**	**-OR**	**-NO**	480,00
			-NO		

Con rosone e driver / With canopy and driver


2270	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Stelo Stem	Corpo Body	€
2270	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	476,00
composed by	**W**	**-NO**	**-OR**	**-NO**	476,00
RS03/04 (1Pz)			**-NO**		
2265 (1Pz)					

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


2266	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Stelo Stem	Corpo Body	€
2266	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	384,00
composed by	**W**	**-NO**	**-OR**	**-NO**	384,00
RS01 (1Pz)			**-NO**		
2265 (1Pz)					

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


2267	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Stelo Stem	Corpo Body	€
2267	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	331,00
composed by	**W**	**-NO**	**-OR**	**-NO**	331,00
RS06 (1Pz)			**-NO**		
2265 (1Pz)					

Solo corpo / Body only

2265	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Stelo Stem	Corpo Body	€
2265	**M**	**-BO**	**-BO**	293,00
	W	**-OR**	**-NO**	293,00
		-NO		

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00





Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00


SOSPENSIONE / SUSPENSION

LANACOTTA




- alluminio, legno di rovere

- aluminum, durmast wood

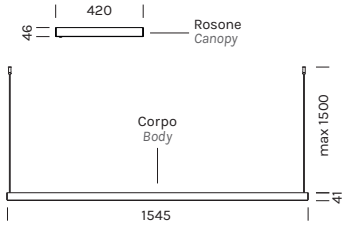

Con rosone e driver / With canopy and driver

1052	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x21.6W	1x21.6W
Nominal lumen	1x2336lm	1x2595lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
1052 composed by RS08/01 (1Pz) 1051 (1Pz)	**M** **W**	**-BI** **-NE**	**-LRV**	598,00

LIKESHADE



- alluminio, ottone, ferro

- aluminum, brass, iron



Con rosone e driver / With canopy and driver

2301	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x9.4W	2x9.4W
Nominal lumen	2x1090lm	2x1137lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2301	**M**	**50**	**-BV**	**-BV**	780,00
composed by	**W**		**-NE**	**-NO**	780,00
RS66 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	780,00
2306 (1Pz)			**-TI**	**-TI**	780,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

2304	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x9.4W	2x9.4W
Nominal lumen	2x1090lm	2x1137lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2304	**M**	**50**	**-BV**	**-BV**	850,00
composed by	**W**		**-NE**	**-NO**	850,00
RS66/01 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	850,00
2306 (1Pz)			**-TI**	**-TI**	850,00

LIKESHADOW




- alluminio, ottone, ferro, fibra di carbonio

- aluminum, brass, iron, carbon fiber



Con rosone e driver / With canopy and driver


2303	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x9.4W	2x9.4W
Nominal lumen	2x1090lm	2x1137lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2303	**M**	**50**	**-BV**	**-BV**	1.900,00
composed by	**W**		**-NE**	**-NO**	1.900,00
RS66 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	1.900,00
2302 (1Pz)			**-TI**	**-TI**	1.900,00
2306 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver

2305	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x9.4W	2x9.4W
Nominal lumen	2x1090lm	2x1137lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2305	**M**	**50**	**-BV**	**-BV**	2.050,00
composed by	**W**		**-NE**	**-NO**	2.050,00
RS66/01 (1Pz)			**-OR**	**-OR**	2.050,00
2302 (1Pz)			**-TI**	**-TI**	2.050,00
2306 (1Pz)					

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

LONGUETTE



- alluminio
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€
- lampadina esclusa

- aluminum
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€
- bulb exluded

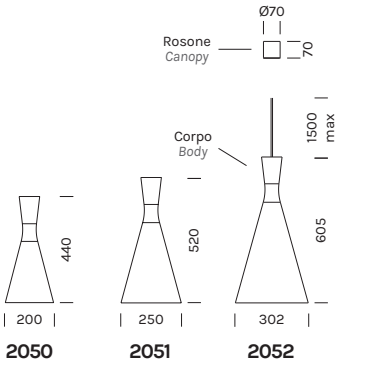


IP20

2050

Potenza/ Power 1x10.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V




Articolo Item	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2050	**-BV**	**-BV**	532,00
composed by	**-NO**	**-NO**	532,00
RS35 (1Pz)	**-OR**	**-OR**	532,00
2060 (1Pz)			

IP20

2051

Potenza/ Power 1x10.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V




Articolo Item	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2051	**-BV**	**-BV**	602,00
composed by	**-NO**	**-NO**	602,00
RS35 (1Pz)	**-OR**	**-OR**	602,00
2061 (1Pz)			

IP20

2052

Potenza/ Power 1x10.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Corpo Body	€
2052	**-BV**	**-BV**	667,00
composed by	**-NO**	**-NO**	667,00
RS35 (1Pz)	**-OR**	**-OR**	667,00
2062 (1Pz)			

Lampadine E27 / Light bulb E27


Articolo Item	Potenza Power	Dimmerazione Dimming	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A1689	10W	L-C	3000K	>80	1x870lm	28,00

MEETING




- **alluminio, policarbonato**
- **diffusore microprismatico**

- aluminum, polycarbonate
- microprismatic diffuser

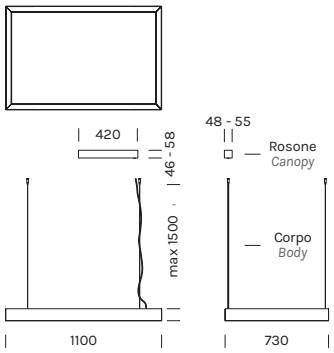

Con rosone e driver / With canopy and driver


6362	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W
Nominal lumen	1x11091lm, 2x2321lm	1x11397lm, 2x2385lm	1x12009lm, 2x2514lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
6362 composed by RS10/02 (1Pz) 6360 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-NE** ■	**-NG** ■	1.515,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


6363	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W
Nominal lumen	1x11091lm, 2x2321lm	1x11397lm, 2x2385lm	1x12009lm, 2x2514lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
6363 composed by RS10/04 (1Pz) 6360 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-NE** ■	**-NG** ■	1.727,00

Con rosone e driver, accensioni separate up-down
With canopy and driver, up-down separate switches


6364	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W
Nominal lumen	1x11091lm, 2x2321lm	1x11397lm, 2x2385lm	1x12009lm, 2x2514lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
6364 composed by RS10/06 (1Pz) 6360 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-NE**	**-NG**	1.569,00

Solo corpo / Body only

6360	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W	1x81.2W, 2x17.0W
Nominal lumen	1x11091lm, 2x2321lm	1x11397lm, 2x2385lm	1x12009lm, 2x2514lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6360	**M** **W** **N**	**-NG**	1.151,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1623	250W	IP20	195x67x31	ON-OFF	122,00
1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00
Controller 4 canali - DC 4-channels controller - DC	**1A0163**	240W	IP20	87x54x25	PUSH | CASAMBI	239,00

Kit cavi lunghezza extra / Kit for extended-length cables

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
CK500/05	**-NE**	5000	84,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

kit - MEETING SILENCE LEAF




- foglie, materiale fonoassorbente
- vere foglie stabilizzate di Edera, Felce, Eucalipto, Ruskus
- da aggiungere a Meeting

- leaves, soundabsorbing panel
- Ivy, Fern, Eucalyptus, Ruskus stabilized real leaves
- to be added to Meeting price



Kit Silence Leaf / Kit Silence Leaf

	Articolo Item	€
Da aggiungere a Meeting to be added to Meeting price	**230**	1.200,00




MERCEDES



- **alluminio, policarbonato**
- **diffusore microprismatico**


- aluminum, polycarbonate
- microprismatic diffuser



Solo corpo - **MONOEMISSIONE** / Body only - MONOEMISSION

IP20 LED TECH

6312	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6312	**M**	**-NG**	394,00
	W		
	N		

Solo corpo - **MONOEMISSIONE** / Body only - MONOEMISSION

IP20 LED TECH

6313	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x36.6W	1x36.6W	1x36.6W
Nominal lumen	1x4997lm	1x5135lm	1x5411lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6313	**M**	**-NG**	484,00
	W		
	N		

Solo corpo - MONOEMISSIONE / Body only - MONOEMISSION

IP20 LED TECH

6314	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x46.0W	1x46.0W	1x46.0W
Nominal lumen	1x6287lm	1x6460lm	1x6807lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6314	**M**	**-NG**	544,00
	W		
	N		

Solo corpo - MONOEMISSIONE / Body only - MONOEMISSION

IP20 LED TECH

6315	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x55.5W	1x55.5W	1x55.5W
Nominal lumen	1x7576lm	1x7786lm	1x8204lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6315	**M**	**-NG**	609,00
	W		
	N		

Solo corpo - MONOEMISSIONE / Body only - MONOEMISSION

IP20 LED TECH

6316	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x69.6W	1x69.6W	1x69.6W
Nominal lumen	1x9511lm	1x9773lm	1x10298lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6316	**M**	**-NG**	689,00
	W		
	N		

Rosoni per MONOEMISSIONE / Canopy for MONOEMISSION version


	Articolo Item	Finitura Finish	Potenza Power	Dimmerazione Dimming	€
	RS08/01	**-NE**	100W		196,00
		-BI			196,00
	**RS10/01**	**-NE**	100W	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	303,00
	**RS10/03**	**-NE**	100W	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	505,00

Kit cavi lunghezza extra / Kit for extended-length cables

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
CK500/03	**-NE**	5000	63,00

Solo corpo - **BIEMISSIONE** / Body only - BIEMISSION


6322	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W, 1x17.7W	1x27.1W, 1x17.7W	1x27.1W, 1x17.7W
Nominal lumen	1x3708lm, 1x2418lm	1x3810lm, 1x2485lm	1x4015lm, 1x2618lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6322	**M** **W** **N**	**-NG**	454,00

Solo corpo - **BIEMISSIONE** / Body only - BIEMISSION


6323	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x36.6W, 1x27.1W	1x36.6W, 1x27.1W	1x36.6W, 1x27.1W
Nominal lumen	1x4997lm, 1x3708lm	1x5135lm, 1x3810lm	1x5411lm, 1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6323	**M** **W** **N**	**-NG**	545,00

Solo corpo - **BIEMISSIONE** / Body only - BIEMISSION


6324	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x46.0W, 1x36.6W	1x46.0W, 1x36.6W	1x46.0W, 1x36.6W
Nominal lumen	1x6287lm, 1x4997lm	1x6460lm, 1x5135lm	1x6807lm, 1x5411lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6324	**M** **W** **N**	**-NG**	619,00

Solo corpo - **BIEMISSIONE** / Body only - BIEMISSION


6325	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x55.5W, 1x46.0W	1x55.5W, 1x46.0W	1x55.5W, 1x46.0W
Nominal lumen	1x7576lm, 1x6287lm	1x7786lm, 1x6460lm	1x8204lm, 1x6807lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6325	**M** **W** **N**	**-NG**	708,00

Solo corpo - BIEMISSIONE / Body only - BIEMISSION

6326	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x69.6W, 1x60.2W	1x69.6W, 1x60.2W	1x69.6W, 1x60.2W
Nominal lumen	1x9511lm, 1x8221lm	1x9773lm, 1x8448lm	1x10298lm, 1x8902lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6326	**M** **W** **N**	**-NG**	808,00

Rosoni per BIEMISSIONE / Canopy for BIEMISSION version

	Articolo Item	Finitura Finish	Potenza Power	Dimmerazione Dimming	€
	**RS08/02**	**-NE**	200W		299,00
	**RS10/02**	**-NE**	200W	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	371,00
	**RS10/04**	**-NE**	200W	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	545,00

Kit cavi lunghezza extra / Kit for extended-length cables

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
CK500/03	**-NE**	5000	63,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

OVERFLY




- **alluminio, metacrilato**
- **colore cavo: nero**
- **con cavo 5m: + 53€**

- aluminum, methacrylate
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


3423	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Disco Disk	Stelo Stem	€
3423 composed by RS04/03 (1Pz) 3426 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	682,00
	W	**-NO**	**-NO**	**-NO**	682,00
	N	**-BV**	**-BV**	**-BV**	682,00
		-OR	**-OR**	**-OR**	682,00
		-TI	**-TI**	**-TI**	682,00
		-RR	**-RR**	**-RR**	682,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


3424	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Disco Disk	Stelo Stem	€
3424 composed by RS04/02 (1Pz) 3426 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	682,00
	W	**-NO**	**-NO**	**-NO**	682,00
	N	**-BV**	**-BV**	**-BV**	682,00
		-OR	**-OR**	**-OR**	682,00
		-TI	**-TI**	**-TI**	682,00
		-RR	**-RR**	**-RR**	682,00

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


3421	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Disco Disk	Stelo Stem	€
3421 composed by RS01 (1Pz) 3426 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	565,00
	W	**-NO**	**-NO**	**-NO**	565,00
	N	**-BV**	**-BV**	**-BV**	565,00
		-OR	**-OR**	**-OR**	565,00
		-TI	**-TI**	**-TI**	565,00
		-RR	**-RR**	**-RR**	565,00

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


3422	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Disco Disk	Stelo Stem	€
3422 composed by RS06 (1Pz) 3426 (1Pz)	**M**	**-BO**	**-BO**	**-BO**	512,00
	W	**-NO**	**-NO**	**-NO**	512,00
	N	**-BV**	**-BV**	**-BV**	512,00
		-OR	**-OR**	**-OR**	512,00
		-TI	**-TI**	**-TI**	512,00
		-RR	**-RR**	**-RR**	512,00

Solo corpo / Body only

3426	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Disco Disk	Stelo Stem	€
3426	**M**	**-BO**	**-BO**	474,00
	W	**-NO**	**-NO**	474,00
	N	**-BV**	**-BV**	474,00
		-OR	**-OR**	474,00
		-TI	**-TI**	474,00
		-RR	**-RR**	474,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 48Vdc a 500mA più driver a 48Vdc
Requires 500mA remote driver, or 48Vdc to 500 mA converter and 48Vdc driver

Solo corpo con cavo 5m / Body only with 5m cable

3426/05	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Disco Disk	Stelo Stem	€
3426/05	**M**	**-BO**	**-BO**	527,00
	W	**-NO**	**-NO**	527,00
	N	**-BV**	**-BV**	527,00
		-OR	**-OR**	527,00
		-TI	**-TI**	527,00
		-RR	**-RR**	527,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 48Vdc a 500mA più driver a 48Vdc
Requires 500mA remote driver, or 48Vdc to 500 mA converter and 48Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
2A9535	1	20W	IP20	78x40,5x22	PUSH | DALI	58,00

Convertitore da 48Vdc a 500mA / 48Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 48Vdc
Requires 48V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A7900	1	36,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-2	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-4	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-6	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-8	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers


Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/48	288W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/48	576W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/48	576W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00


Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

Rosoni rotondi con driver / Round canopies with driver

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	459,00
		-NE		459,00
		-BV		548,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS88/03**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	568,00
		-NE		568,00
		-BV		664,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/05**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	492,00
		-NE		492,00
		-BV		572,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS88/06**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	663,00
		-NE		663,00
		-BV		721,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS88/08**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	568,00
		-NE		568,00
		-BV		656,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS88/09**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	660,00
		-NE		660,00
		-BV		774,00










Rosoni rettangolari con driver / Square canopies with driver


	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/01**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	466,00
		-NE		466,00
		-BV		663,00
3 Sospensioni 3 suspensions	**RS58/02**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	609,00
		-NE		609,00
		-BV		806,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/11**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	499,00
		-NE		499,00
		-BV		696,00
4 Sospensioni 4 suspensions	**RS58/12**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	642,00
		-NE		642,00
		-BV		838,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS58/21**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | DALI | 0-10V |	572,00
		-NE		572,00
		-BV		776,00
6 Sospensioni 6 suspensions	**RS58/22**	**-BI**	ON-OFF | PUSH | CASAMBI	714,00
		-NE		714,00
		-BV		918,00








Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 1pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 1pc



Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
521	**-NE**	PUSH | DALI	450,00
composed by			
RS69 (1Pz)			
520 (1Pz)			

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version




Rosone con driver + staffa Batacù per decentramento 3pz
Canopy with driver + Batacù bracket for decentralization 3pcs







Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
523	**-NE**	PUSH | DALI	750,00
composed by			
RS92 (1Pz)			
520 (3Pz)			

Necessita di lampada versione "Solo corpo con cavo 5m"
Requires "Body only with 5m cable" lamp version



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
 **201/01**	**-JBI**	ON-OFF	129,00
	-JNE		129,00
 **201/02**	**-JBI**	0-10V	157,00
	-JNE		157,00
 **201/03**	**-JBI**	DALI	150,00
	-JNE		150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

OVERFLY PLUS




- alluminio, metacrilato
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- aluminum, methacrylate
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€



Con rosone e driver / With canopy and driver


3430	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone - Piatto Canopy-plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3430	**M**	**-BO**	**-OR**	**-OR**	984,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**		
RS04/13 (1Pz)	**N**				
3435 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver


3431	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone - Piatto Canopy-plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3431	**M**	**-BO**	**-OR**	**-OR**	1.000,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**		
RS04/22 (1Pz)	**N**				
3435 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver


3432	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone - Piatto Canopy-plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3432 composed by RS04/13 (1Pz) 3436 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BO** **-NO**	**-OR** **-NO**	**-OR**	1.032,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

3433	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone - Piatto Canopy-plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3433 composed by RS04/22 (1Pz) 3436 (1Pz)	**M** **W** **N**	**-BO** **-NO**	**-OR** **-NO**	**-OR**	1.047,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

POLY ESAGONO




- Alluminio

- Aluminum

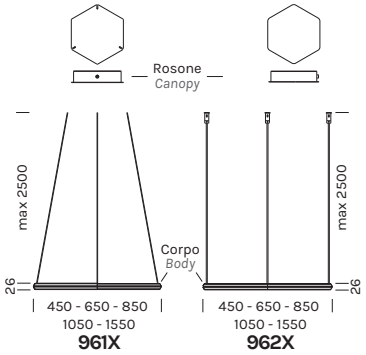

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9610	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W	2x17.3W
Nominal lumen	2x1896lm	2x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9610	**M**	**-BV**	**-BR**	928,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.022,00
RS54 (1Pz)				
9600 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9611	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x25.9W	2x25.9W
Nominal lumen	2x2844lm	2x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9611	**M**	**-BV**	**-BR**	1.003,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.154,00
RS54 (1Pz)				
9601 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9612	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x34.6W	2x34.6W
Nominal lumen	2x3792lm	2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9612	**M**	**-BV**	**-BR**	1.074,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.282,00
RS54 (1Pz)				
9602 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9617	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x43.2W	2x43.2W
Nominal lumen	2x4740lm	2x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9617	**M**	**-BV**	**-BR**	1.328,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.594,00
RS55 (1Pz)				
9607 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9618	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x64.8W	2x64.8W
Nominal lumen	2x7110lm	2x7785lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9618	**M**	**-BV**	**-BR**	1.500,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.906,00
RS55 (1Pz)				
9608 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables


9613	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W | 2x25.9W | 2x34.6W	2x17.3W | 2x25.9W | 2x34.6W
Nominal lumen	2x1896lm | 2x2844lm | 2x3792lm	2x2076lm | 2x3114lm | 2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9613	**M**	**-BV**	**-BR**	2.355,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	2.811,00
RS40 (1Pz)				
9600 (1Pz)				
9601 (1Pz)				
9602 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9620	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W	2x17.3W
Nominal lumen	2x1896lm	2x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9620	**M**	**-BV**	**-BR**	966,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.131,00
RS52 (1Pz)				
9600 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9621	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x25.9W	2x25.9W
Nominal lumen	2x2844lm	2x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9621	**M**	**-BV**	**-BR**	1.015,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.169,00
RS52 (1Pz)				
9601 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9622	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x34.6W	2x34.6W
Nominal lumen	2x3792lm	2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€ €
9622	**M**	**-BV**	**-BR**	1.087,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.294,00
RS52 (1Pz)				
9602 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9627	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x43.2W	2x43.2W
Nominal lumen	2x4740lm	2x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€ €
9627	**M**	**-BV**	**-BR**	1.341,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.606,00
RS38 (1Pz)				
9607 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9628	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x64.8W	2x64.8W
Nominal lumen	2x7110lm	2x7785lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€ €
9628	**M**	**-BV**	**-BR**	1.513,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.918,00
RS38 (1Pz)				
9608 (1Pz)				

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9623	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W | 2x25.9W | 2x34.6W	2x17.3W | 2x25.9W | 2x34.6W
Nominal lumen	2x1896lm | 2x2844lm | 2x3792lm	2x2076lm | 2x3114lm | 2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9623	**M**	**-BV**	**-BR**	2.391,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	2.846,00
RS41 (1Pz)				
9600 (1Pz)				
9601 (1Pz)				
9602 (1Pz)				

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

POLY LINEAR




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

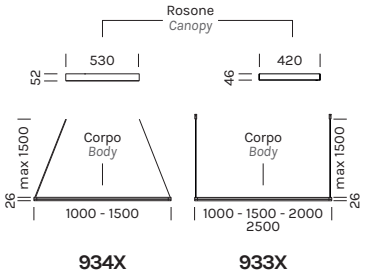

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9346	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x13.7W	2x13.7W
Nominal lumen	2x1479lm	2x1644lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9346	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	521,00

composed by
RS56 (1Pz)
9305 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi inclinati / With canopy and driver, slanted cables

9347	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x20.9W	2x20.9W
Nominal lumen	2x2258lm	2x2509lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9347	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	550,00

composed by
RS56 (1Pz)
9306 (1Pz)

Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9335	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x13.7W	2x13.7W
Nominal lumen	2x1479lm	2x1644lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9335 composed by RS08/01 (1Pz) 9305 (1Pz)	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	504,00



Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9336	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x20.9W	2x20.9W
Nominal lumen	2x2258lm	2x2509lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9336 composed by RS08/01 (1Pz) 9306 (1Pz)	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	533,00



Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables


9337	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x28.1W	2x28.1W
Nominal lumen	2x3036lm	2x3374lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9337 composed by RS08/01 (1Pz) 9307 (1Pz)	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	570,00




Con rosone e driver, cavi dritti / With canopy and driver, straight cables

9338	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x35.3W	2x35.3W
Nominal lumen	2x3815lm	2x4239lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9338 composed by RS08/01 (1Pz) 9308 (1Pz)	**M** **W**	**-BV**	**-BR**	598,00

PURE BIOAIR

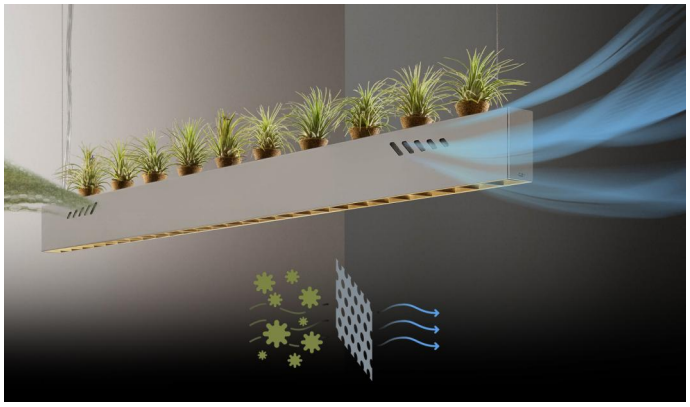


- alluminio
- lampada filtrante e sanificante dell'aria
- cavo bianco per BO, cavo nero per NO, OR, BV, TI

- aluminum
- sanitizer lamp
- for BO finish: white cable | for NO, OR, BV, TI finish: black cable



Con rosone e driver / With canopy and driver

6330	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x20.0W, 1x28.0W	1x20.0W, 1x28.0W
Nominal lumen	1x3613lm	1x3783lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
6330 composed by RS22 (1Pz) 6331 (1Pz)	**W**	**80**	**-BO**	**-BO**	2.512,00
	N		**-NO**	**-NO**	2.512,00
			-OR	**-OR**	2.512,00
			-TI	**-TI**	2.512,00
			-BV	**-BV**	2.512,00

Vere piantine di Tillandsia "mangia-smog" / Smog-eating Tillandsia plants



Articolo Item	€
KITGREEN	322,00

10 piantine in vaso di sughero ad attacco magnetico - SOLO PER TERRITORI UE
10 pieces - plants with cork vases, magnetic base - FOR EU TERRITORY ONLY

Kit cavi lunghezza extra / Kit for extended-length cables

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
CK300/04	**-BI**	3000	71,00
	-NE		71,00
CK500/04	**-BI**	5000	88,00
	-NE		88,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

SHINE VERTICAL



- **alluminio, ottone**
- **colore cavo: nero**
- **con cavo 5m: + 53€**

- aluminum, brass
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€

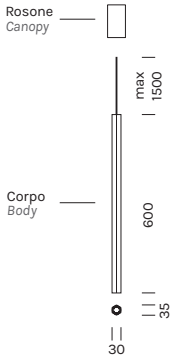

Con rosone e driver / With canopy and driver


9397	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9397	**M**	**15**	**-BV**	**-BV**	428,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	428,00
RS03/02 (1Pz)	**N**		**-OS**	**-OS**	428,00
9300 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver


9398	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9398	**M**	**15**	**-BV**	**-BV**	471,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	471,00
RS03/03 (1Pz)	**N**		**-OS**	**-OS**	471,00
9300 (1Pz)					

Con rosone e driver / With canopy and driver


9399	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9399	**M**	**15**	**-BV**	**-BV**	462,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	462,00
RS03/04 (1Pz)	**N**		**-OS**	**-OS**	462,00
9300 (1Pz)					

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


9395	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9395	**M**	**15**	**-BV**	**-BV**	341,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	341,00
RS01 (1Pz)	**N**		**-OS**	**-OS**	341,00
9300 (1Pz)					

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver

9396	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9396	**M**	**15**	**-BV**	**-BV**	328,00
composed by	**W**	**36**	**-NO**	**-NO**	328,00
RS06 (1Pz)	**N**		**-OS**	**-OS**	328,00
9300 (1Pz)					

Solo corpo / Body only

9300	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Corpo Body	€
9300	**M**	**15**	**-BV**	269,00
	W	**36**	**-NO**	269,00
	N		**-OS**	269,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00





Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

SHINE VERTICAL PLUMAGE




- ottone, metacrilato
- colore cavo: nero
- con cavo 5m: + 53€

- brass, methacrylate
- cable color: black
- with 5-meters cable: + 53€

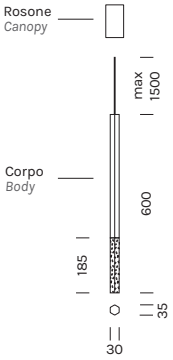

Con rosone e driver / With canopy and driver


9392	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9392	**M**	**-BV**	**-BV**	589,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	589,00
RS03/02 (1Pz)	**N**	**-OS**	**-OS**	589,00
9301 (1Pz)				

Con rosone e driver / With canopy and driver


9393	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9393	**M**	**-BV**	**-BV**	631,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	631,00
RS03/03 (1Pz)	**N**	**-OS**	**-OS**	631,00
9301 (1Pz)				

Con rosone e driver / With canopy and driver


9394	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9394	**M**	**-BV**	**-BV**	623,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	623,00
RS03/04 (1Pz)	**N**	**-OS**	**-OS**	623,00
9301 (1Pz)				

Con rosone, senza driver / With canopy, without driver


9390	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9390	**M**	**-BV**	**-BV**	500,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	473,00
RS01 (1Pz)	**N**	**-OS**	**-OS**	559,00
9301 (1Pz)				

Con rosone per incasso, senza driver / With canopy for built-in application, without driver


9391	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9391	**M**	**-BV**	**-BV**	488,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	488,00
RS06 (1Pz)	**N**	**-OS**	**-OS**	488,00
9301 (1Pz)				

Solo corpo / Body only

9301	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9301	**M**	**-BV**	450,00
	W	**-NO**	450,00
	N	**-OS**	450,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2399	1	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc




Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers





Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC



Jack per track 48V + Connettore nero / Jack for track 48V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**201/01**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	129,00 129,00
	**201/02**	**-JBI** **-JNE**	0-10V	157,00 157,00
	**201/03**	**-JBI** **-JNE**	DALI	150,00 150,00

Jack per track 230V + Connettore nero / Jack for track 230V + black connector

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmerazione Dimming	€
	**211/02**	**-JBI** **-JNE**	ON-OFF	99,00 99,00
	**211/05**	**-JBI** **-JNE**	L-C	115,00 115,00
	**211/06**	**-JBI** **-JNE**	DALI	145,00 145,00
	**211/09**	**-JBI** **-JNE**	CASAMBI	233,00 233,00

Passacavi / Cable entry

	Articolo Item	Finitura Finish	€
	**BEAMKIT01**	**-NA**	24,00
	**BEAMKIT02**	**-NA**	24,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

SPHERE



- ferro
- con cavo 5m: + 53€
- lampadina esclusa

- iron
- with 5-meters cable: + 53€
- bulb exluded

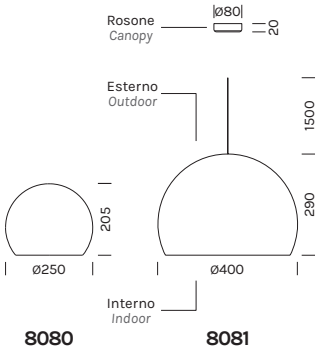


IP20

8080

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V




Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
8080	**-BI**	**-BI**	**-BI**	252,00
composed by	**-RF**		**-RF**	473,00
RS34 (1Pz)	**-TI**		**-TI**	559,00
8000 (1Pz)	**-BV**		**-BV**	559,00
	-NE		**-NE**	559,00

IP20

8081

Potenza/ Power 1x8.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Rosone Canopy	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
8081	**-BI**	**-BI**	**-BI**	380,00
composed by	**-RF**		**-RF**	637,00
RS34 (1Pz)	**-TI**		**-TI**	677,00
8001 (1Pz)	**-BV**		**-BV**	677,00
	-NE		**-NE**	677,00

Lampadine E27 / Light bulb E27

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0095	8W	E27	2700K	>80	1x1055lm	12,00

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

STAGE HORIZONTAL SILENCE



- alluminio, policarbonato, ferro
- diffusore microprismatico


- aluminum, polycarbonate, iron
- microprismatic diffuser



Con rosone e driver / With canopy and driver

6731	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Lamiera Sheet metal	€
6731 composed by RS08/01 (1Pz) 6710 (1Pz) 6312 (1Pz)	**W** **N**	**-NE**	**-NG**	**-NE**	1.654,00



Con rosone e driver / With canopy and driver


6732	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Lamiera Sheet metal	€
6732 composed by RS10/01 (1Pz) 6710 (1Pz) 6312 (1Pz)	**W** **N**	**-NE**	**-NG**	**-NE**	1.771,00



Con rosone e driver / With canopy and driver

6733	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	Lamiera Sheet metal	€
6733	**W**	**-NE**	**-NG**	**-NE**	1.983,00
composed by	**N**				
RS10/03 (1Pz)					
6710 (1Pz)					
6312 (1Pz)					

Kit cavi lunghezza extra / Kit for extended-length cables

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
CK500/03	**-NE**	5000	63,00


SOSPENSIONE / SUSPENSION

STRAIGHT

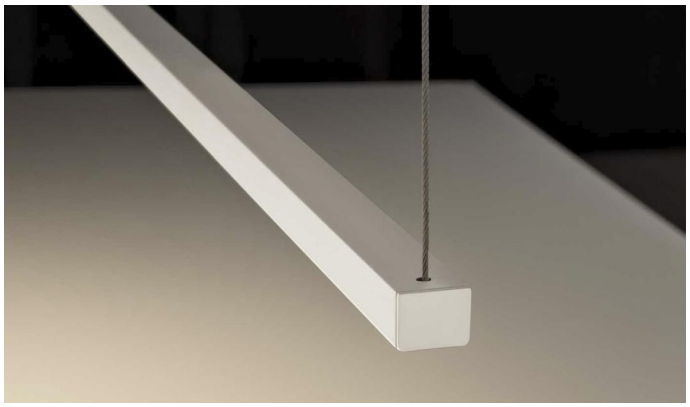


- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate



Con rosone e driver / With canopy and driver

1042	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x34.5W	1x27.1W	1x34.5W
Nominal lumen	1x3830lm	1x3810lm	1x4267lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
1042 composed by RS08/01 (1Pz) 1041 (1Pz)	**M**	**-BI**	**-BI**	415,00
	W	**-NE**	**-NE**	415,00
	N			

INDOOR


SOSPENSIONE / SUSPENSION

SWORD




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate




8211	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x33.1W	1x33.1W	1x33.1W
Nominal lumen	1x3581lm	1x3979lm	1x4377lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
8211 composed by RS30 (1Pz) 8201 (1Pz)	**M**	**-BI**	**-BI**	397,00
	W	**-NE**	**-NE**	397,00
	N	**-NS**	**-AS**	376,00

ACTIVESWORD con Active tecnology / ACTIVESWORD with Active tecnology

6115	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x45.1W
Nominal lumen	1x6717lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
6115 composed by RS30 (1Pz) 6105 (1Pz)	**N**	**-BI**	**-BI**	497,00
		-NE	**-NE**	497,00
		-NS	**-AS**	477,00


Lampada con sensore di presenza e autoregolazione dell'intensità luminosa a seconda della luce naturale presente nell'ambiente.
The lamp automatically adjusts the intensity of artificial light based on the amount of natural light available in the environment. Presence sensor included.

TRISEL




- alluminio, policarbonato, vetro borosilicato
- colore cavo: nero

- aluminum, polycabonate, borosilicate glass
- cable color: black

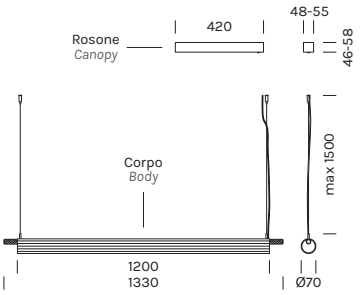

Con rosone e driver / With canopy and driver


4001	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4001 composed by RS08/01 (1Pz) 4000 (1Pz)	**M**	**-BV**	**-BV**	950,00
	W	**-NO**	**-NO**	950,00
	N	**-OR**	**-OR**	950,00
		-TB	**-TB**	950,00
		-TI	**-TI**	950,00

Con rosone e driver / With canopy and driver


4002	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4002 composed by RS10/01 (1Pz) 4000 (1Pz)	**M**	**-BV**	**-BV**	1.100,00
	W	**-NO**	**-NO**	1.100,00
	N	**-OR**	**-OR**	1.100,00
		-TB	**-TB**	1.100,00
		-TI	**-TI**	1.100,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

4003	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4003	**M**	**-BV**	**-BV**	1.200,00
composed by	**W**	**-NO**	**-NO**	1.200,00
RS10/03 (1Pz)	**N**	**-OR**	**-OR**	1.200,00
4000 (1Pz)		**-TB**	**-TB**	1.200,00
		-TI	**-TI**	1.200,00

SOFFITTO
CEILING

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM MASTER Ø25




- alluminio

- aluminum

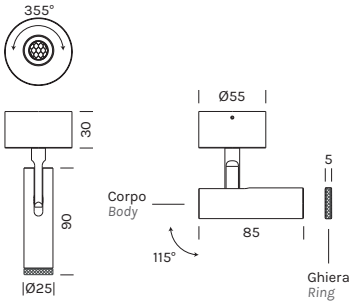

Corpo con ghiera / Body with ring

4360	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm	1x550lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4360	**M**	**06**	**-BO**	**-BO**	275,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	275,00
	N		**-BV**	**-BV**	275,00
			-OR	**-OR**	275,00
			-RR	**-RR**	275,00
			-TI	**-TI**	275,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM MASTER Ø35




- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4361	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4361	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	295,00
	W	**36**	**-NO**	**-NO**	295,00
	N		**-BV**	**-BV**	295,00
			-OR	**-OR**	295,00
			-RR	**-RR**	295,00
			-TI	**-TI**	295,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING


BEAM MASTER Ø35 230V



- alluminio, ferro


- aluminum, iron





Spot singolo con ghiera / Single spot with ring


4338	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4338	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	416,00
	W	**36**	**-BV**	**-BV**	416,00
	N		**-NO**	**-NO**	416,00
			-OR	**-OR**	416,00
			-RR	**-RR**	416,00
			-TI	**-TI**	416,00

Spot doppio con ghiere / Double spot with rings

4339	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x6.6W	2x6.6W	2x6.6W
Nominal lumen	2x700lm	2x733lm	2x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4339	**M**	**15**	**-BO**	**-BO**	595,00
	W	**36**	**-BV**	**-BV**	595,00
	N		**-NO**	**-NO**	595,00
			-OR	**-OR**	595,00
			-RR	**-RR**	595,00
			-TI	**-TI**	595,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM MASTER Ø60




- alluminio

- aluminum

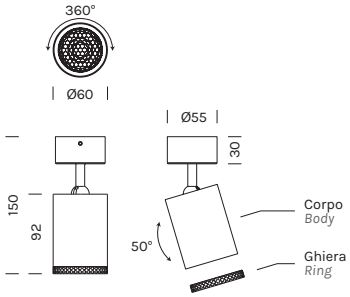

Corpo con ghiera / Body with ring

4362	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4362	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	379,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	379,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	379,00
			-OR	**-OR**	379,00
			-RR	**-RR**	379,00
			-TI	**-TI**	379,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM MASTER Ø60 ZUMMY




- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4364	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4364	**M**	**-BO**	**-BO**	563,00
	W	**-NO**	**-NO**	563,00
	N	**-BV**	**-BV**	563,00
		-OR	**-OR**	563,00
		-RR	**-RR**	563,00
		-TI	**-TI**	563,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM MASTER Ø80




- alluminio

- aluminum

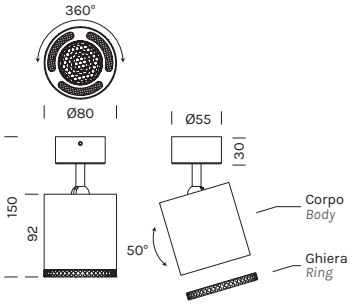

Corpo con ghiera / Body with ring

4363	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4363	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	425,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	425,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	425,00
			-OR	**-OR**	425,00
			-RR	**-RR**	425,00
			-TI	**-TI**	425,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-3	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-6	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-6	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-6	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø60 H80

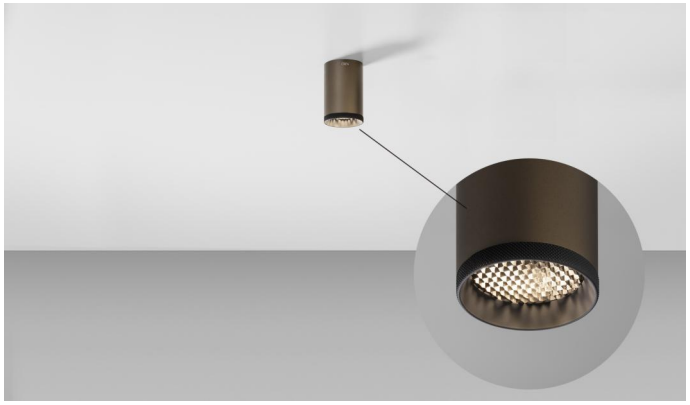

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4244	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4244	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	254,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	254,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	254,00
			-OR	**-OR**	254,00
			-RR	**-RR**	254,00
			-TI	**-TI**	254,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers


Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø60 H200

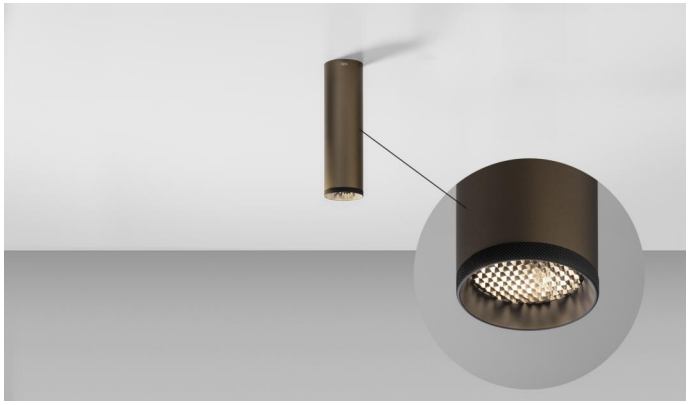

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4245	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4245	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	345,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	345,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	345,00
			-OR	**-OR**	345,00
			-RR	**-RR**	345,00
			-TI	**-TI**	345,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø60 H400

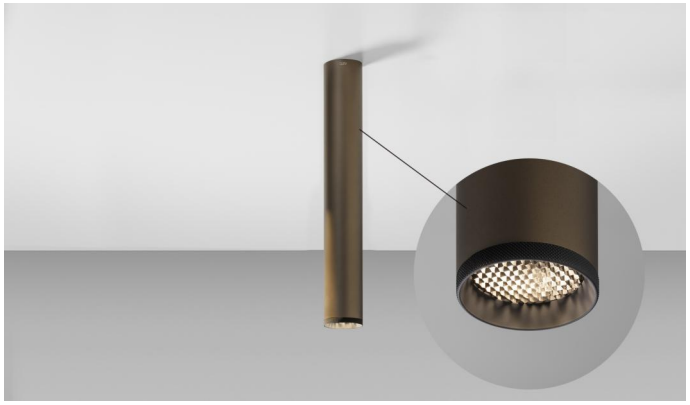

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4246	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4246	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	409,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	409,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	409,00
			-OR	**-OR**	409,00
			-RR	**-RR**	409,00
			-TI	**-TI**	409,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø80 H80

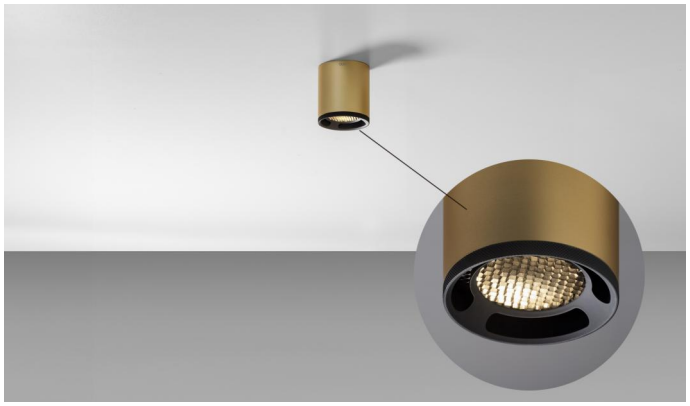

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4247	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4247	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	321,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	321,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	321,00
			-OR	**-OR**	321,00
			-RR	**-RR**	321,00
			-TI	**-TI**	321,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-3	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-6	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-6	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-6	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers


Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø80 H200

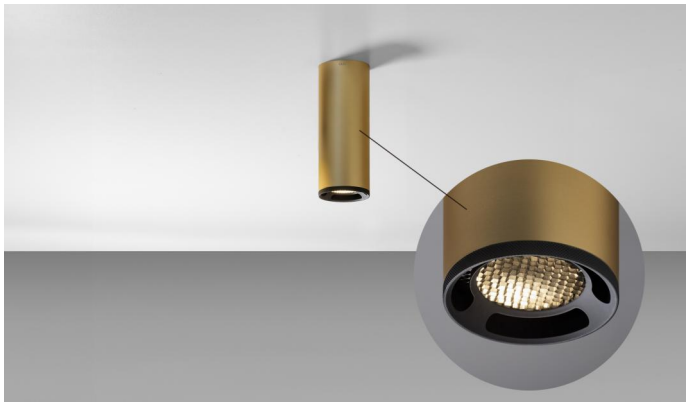

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4248	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4248	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	398,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	398,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	398,00
			-OR	**-OR**	398,00
			-RR	**-RR**	398,00
			-TI	**-TI**	398,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

BEAM STICK PL Ø80 H400

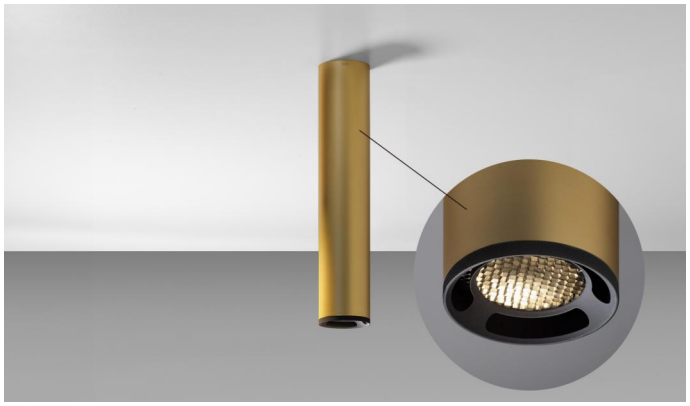

- alluminio

- aluminum



Corpo con ghiera / Body with ring

4249	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4249	**M**	**12**	**-BO**	**-BO**	477,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	477,00
	N	**55**	**-BV**	**-BV**	477,00
			-OR	**-OR**	477,00
			-RR	**-RR**	477,00
			-TI	**-TI**	477,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

BOX BIG




- alluminio, metacrilato

- aluminum, methacrylate

IP20 LED TECH

5035	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x12.3W	1x12.3W	1x12.3W
Nominal lumen	1x1413lm	1x1470lm	1x1507lm
CRI	97	97	97
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5035	**M**	**-BI**	185,00
	W	**-NE**	185,00
	N	**-RU**	218,00
		-CR	218,00
		-NS	218,00
		-BV	241,00
		-TI	241,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


BOX LITTLE



- alluminio, metacrilato

- aluminum, methacrylate

5048	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x10.0W
Nominal lumen	1x915lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5048	**W**	**-BI**	164,00
		-NE	164,00
		-RU	189,00
		-CR	189,00
		-NS	189,00
		-BV	215,00
		-TI	215,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

BOX SMALL




- alluminio, metacrilato

- aluminum, methacrylate

IP20 LED TECH

5044	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
5044	**M**	**-BI**		152,00
	W	**-NE**		152,00
	N	**-RU**		170,00
		-CR		170,00
		-NS		170,00
		-BV		208,00
		-TI		208,00

CIDI PL



- ferro

- iron




5410 **5411**

5412	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x10.1W	1x10.1W
Nominal lumen	1x911lm	1x979lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
5412	**M**	**-BI**	**-BIL**	479,00
	W	**-OR**	**-BV**	479,00

5413	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x21.3W	1x21.3W
Nominal lumen	1x1917lm	1x2059lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
5413	**M**	**-BI**	**-BIL**	641,00
	W	**-OR**	**-BV**	641,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

CYLINDER PL



- ferro
- lampadina esclusa


- iron
- bulb exluded

IP20

5055

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Finitura Finish	€
5055	**-BI**	88,00
	-NE	88,00
	-RU	98,00
	-BV	103,00
	-CR	103,00
	-OR	103,00
	-RF	125,00
	-TI	103,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

CYLINDER SPOT



- ferro
- lampadina esclusa


- iron
- bulb exluded

IP20

6065

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Finitura Finish	€
6065	**-BI**	100,00
	-NE	100,00
	-RU	109,00
	-BV	120,00
	-CR	120,00
	-OR	120,00
	-RF	142,00
	-TI	120,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR


SOFFITTO / CEILING

CURUBA PL




- alluminio, vetro soffiato a bocca

- aluminum, mouthblown glass



2614	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x15.0W	1x15.0W
Nominal lumen	1x2720lm	1x2760lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Vetro Glass	€
2614	**M**	**-BO**	**-BBI**	795,00
	W	**-NO**	**-BBL**	795,00
		-BV	**-BTM**	795,00
		-OR	**-BAM**	795,00
		-TI	**-BFU**	795,00
		-VF	**-BVF**	795,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


EYE SPOT



- alluminio

- aluminum

3780	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3780	**M**	**14**	**-BO**	270,00
	W	**36**	**-BV**	270,00
	N		**-NO**	270,00
			-OR	270,00
			-TI	270,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

EYE SPOT 230V




- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Spot singolo / Single spot


3781	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3781	**M**	**14**	**-BO**	350,00
	W	**36**	**-BV**	350,00
	N		**-NO**	350,00
			-OR	350,00
			-TI	350,00

Spot doppio / Double spot

3784	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x6.6W	2x6.6W	2x6.6W
Nominal lumen	2x700lm	2x733lm	2x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3784	**M**	**14**	**-BO**	589,00
	W	**36**	**-BV**	589,00
	N		**-NO**	589,00
			-OR	589,00
			-TI	589,00

FLUENTIS




- alluminio, ferro

- aluminum, iron

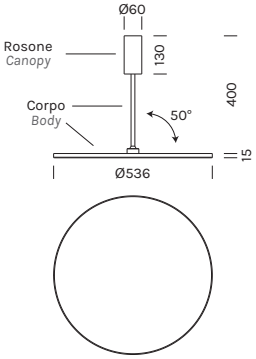

Con rosone e driver / With canopy and driver


8320	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x37.5W	1x37.5W
Nominal lumen	1x4434lm	1x4586lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
8320	**M**	**-BI**	**-BI**	475,00
	W	**-NE**	**-NE**	475,00
		-BV	**-BV**	577,00
		-OR	**-OR**	577,00
		-TB	**-TB**	577,00
		-TI	**-TI**	577,00

Con rosone e driver / With canopy and driver

8321	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x37.5W	1x37.5W
Nominal lumen	1x4434lm	1x4586lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
8321	**M**	**-BI**	**-BI**	512,00
	W	**-NE**	**-NE**	512,00
		-BV	**-BV**	614,00
		-OR	**-OR**	614,00
		-TB	**-TB**	614,00
		-TI	**-TI**	614,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


MERCEDES PL

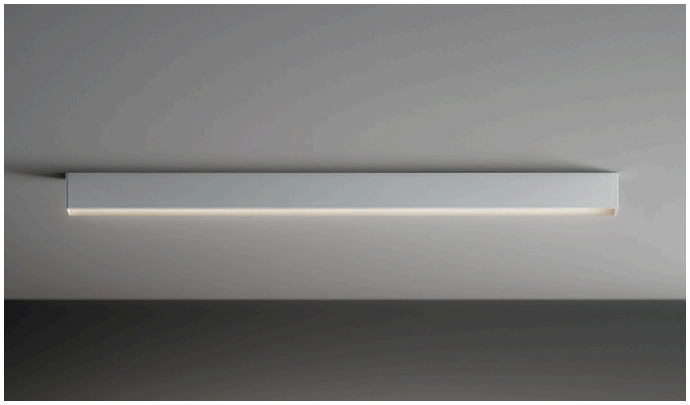


- **alluminio, policarbonato**
- **diffusore microprismatico**

- aluminum, polycarbonate
- microprismatic diffuser

6352




6353



IP20 LED TECH


6352	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.0W	1x13.0W
Nominal lumen	1x1822lm	1x1920lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6352	**W** **N**	**-NG**	390,00

IP20 LED TECH

6353	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x22.4W	1x22.4W
Nominal lumen	1x3147lm	1x3316lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6353	**W** **N**	**-NG**	490,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

ORNATO

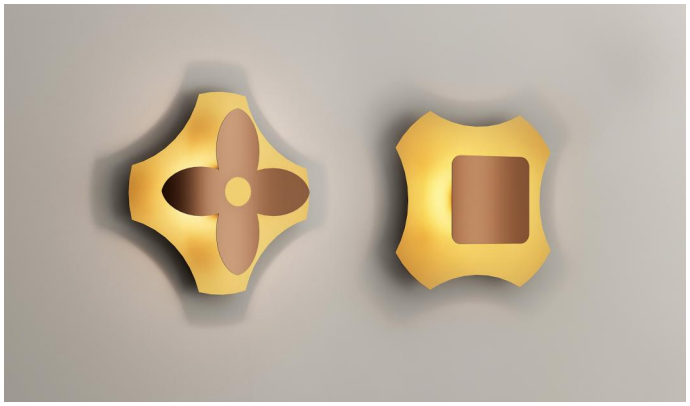


- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Modulo fiore "F" / Flower-shaped module "F"

2570	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2570	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	420,00



Modulo fiore "F" / Flower-shaped module "F"

2572	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2572	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	440,00



Modulo quadrato "Q" / Squared-shaped module "Q"

2571	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€ €
2571	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	420,00



Modulo quadrato "Q" / Squared-shaped module "Q"

2573	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€ €
2573	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	440,00




INDOOR

SOFFITTO / CEILING

OVERFLY PLUS PL




- alluminio, ferro, metacrilato



- aluminum, iron, methacrylate

PUSH DALI 0-10V 1-10V IP20 LED TECH


3410	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3410	**M**	**-BO**	**-BO**	**-OR**	920,00
	W				
	N				

PUSH DALI 0-10V 1-10V IP20 LED TECH

3411	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x28.0W	1x28.0W	1x28.0W
Nominal lumen	1x3527lm	1x4110lm	1x4310lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Disco Disk	Stelo Stem	€
3411	**M**	**-BO**	**-BO**	**-OR**	999,00
	W				
	N				

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


PIPE PL



- ferro

- iron

5050	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x12.3W	1x12.3W	1x12.3W
Nominal lumen	1x1413lm	1x1470lm	1x1507lm
CRI	97	97	97
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
5050	**M**	**17**	**-BI**	237,00
	W	**36**	**-NE**	237,00
	N		**-RU**	237,00
			-BV	287,00
			-OR	287,00
			-TI	287,00
			-RF	306,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


POLY ESAGONO PL





- alluminio, policarbonato


- aluminum, polycarbonate

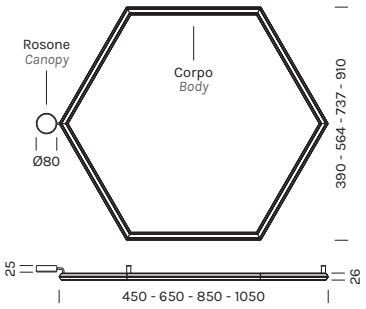

Monoemissione / Monoemission

9650	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x17.3W	1x17.3W
Nominal lumen	1x1896lm	1x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9650	**M**	**-BV**	**-BR**	552,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	665,00
RS44 (1Pz)				
9670 (1Pz)				




Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9651	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x25.9W	1x25.9W
Nominal lumen	1x2844lm	1x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9651	**M**	**-BV**	**-BR**	610,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	679,00
RS44 (1Pz)				
9671 (1Pz)				



Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9652	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x34.6W	1x34.6W
Nominal lumen	1x3792lm	1x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9652	**M**	**-BV**	**-BR**	677,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	896,00
RS44 (1Pz)				
9672 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9657	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x43.2W	1x43.2W
Nominal lumen	1x4740lm	1x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9657	**M**	**-BV**	**-BR**	753,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.032,00
RS44 (1Pz)				
9677 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9660	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W	2x17.3W
Nominal lumen	2x1896lm	2x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9660	**M**	**-BV**	**-BR**	629,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	730,00
RS44 (1Pz)				
9680 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9661	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x25.9W	2x25.9W
Nominal lumen	2x2844lm	2x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9661	**M**	**-BV**	**-BR**	709,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	871,00
RS44 (1Pz)				
9681 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9662	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x34.6W	2x34.6W
Nominal lumen	2x3792lm	2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9662	**M**	**-BV**	**-BR**	800,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.020,00
RS44 (1Pz)				
9682 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9667	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x43.2W	2x43.2W
Nominal lumen	2x4740lm	2x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9667	**M**	**-BV**	**-BR**	900,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.178,00
RS44 (1Pz)				
9687 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Kit di fissaggio / Fixing kit

	Articolo Item	Finitura Finish	€
3 pezzi 3 pieces	**181**	**-BV**	81,00
		-OR	95,00



3 pezzi 3 pieces	**182**	**-BV**	118,00
		-OR	132,00



3 pezzi 3 pieces	**183**	**-BV**	133,00
		-OR	147,00



Supporto finto per passaggio cavo in controsoffittature / False support for cable passage in countertop


	Articolo Item	Finitura Finish	€
1 pezzo 1 piece	**191**	**-BV**	63,00
		-OR	70,00



1 pezzo 1 piece	**192**	**-BV**	98,00
		-OR	109,00



1 pezzo 1 piece	**193**	**-BV**	113,00
		-OR	124,00



Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0150	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A0153	150W	IP20	240x60x49	ON-OFF	99,00
	1A1623	250W	IP20	195x67x31	ON-OFF	122,00
	1A1999	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00
	1A0486	150W	IP20	195x67x31	L-C	141,00
	1A2168	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A2386	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
	1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR

SOFFITTO / CEILING


SHINE SPOT



- alluminio

- aluminum

9351	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9351	**M**	**15**	**-BO**	301,00
	W	**36**	**-BV**	301,00
	N		**-NO**	301,00
			-OR	301,00
			-TI	301,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR

SOFFITTO / CEILING

SHINE SPOT 230V




- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Spot singolo / Single spot


9352	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9352	**M**	**15**	**-BO**	342,00
	W	**36**	**-BV**	342,00
	N		**-NO**	342,00
			-OR	342,00
			-TI	342,00

Spot doppio / Double spot

9354	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x5.8W	2x5.8W	2x5.8W
Nominal lumen	2x515lm	2x555lm	2x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9354	**M**	**15**	**-BO**	573,00
	W	**36**	**-BV**	573,00
	N		**-NO**	573,00
			-OR	573,00
			-TI	573,00

SWORD PL




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

8212	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x33.1W	1x33.1W	1x33.1W
Nominal lumen	1x3581lm	1x3979lm	1x4377lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8212	**M**	**-AS**	320,00
	W	**-BI**	350,00
	N	**-NE**	350,00



ACTIVESWORD con Active tecnology / ACTIVESWORD with Active tecnology

6116	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x45.1W
Nominal lumen	1x6717lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6116	**N**	**-AS**	477,00
		-BI	500,00
		-NE	500,00



SOFFITTO INCASSO
CEILING BUILT-IT


INDOOR

SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

GHOST BIG



- gesso, vetro




- plaster, glass

160x160

IP20 LED TECH

Con diffusore / With diffuser

4136	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x12.3W	1x12.3W	1x12.3W
Nominal lumen	1x1413lm	1x1470lm	1x1507lm
CRI	97	97	97
Alimentazione/ Supply	350mA	350mA	350mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	€
4136	**M**	98,00
	W	
	N	

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0170	1	14,5W	IP20	115x34x19	ON-OFF	22,00
1A0176	1	18W	IP20	111x52x22	L-C	26,00
1A0696/01	1	18W	IP20	97x43x30	1-10V	50,00
1A0771/01	1	18W	IP20	97x43x30	PUSH | DALI	55,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

GHOST ROUND



- gesso
- lampadina esclusa

- plaster
- bulb exluded



85x85


IP20

Senza diffusore / Without diffuser

4134SL

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	€
4134SL	39,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

GHOST SMALL



- gesso, vetro
- lampadina esclusa

- plaster, glass
- bulb exluded



125x125


IP20

Con diffusore / With diffuser

4133SL

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	€
4133SL	34,00


Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

GHOST SMALL SD

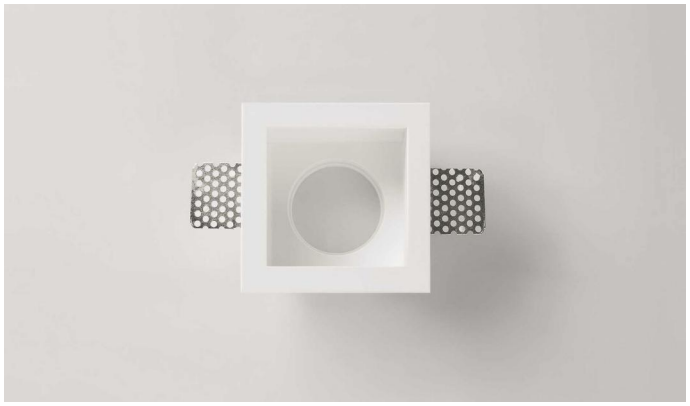

- gesso
- lampadina esclusa

- plaster
- bulb exluded



95x95


IP20

Senza diffusore / Without diffuser

4135SL

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item		€
4135SL		40,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

MINI DOT DOWN LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro


- aluminum, stainless steel 316, glass



Ø50

IP67 LED TECH

136	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
136	**M**	**00**	**-AI**	195,00
	W	**15**		
	N	**36**		

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

PLAIN




- ferro, metacrilato

- iron, methacrylate




110x110

5020	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x12.3W	1x12.3W	1x12.3W
Nominal lumen	1x1413lm	1x1470lm	1x1507lm
CRI	97	97	97
Alimentazione/ Supply	350mA	350mA	350mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5020	**M**	**-BI**	110,00
	W	**-NE**	110,00
	N	**-RU**	110,00
		-CR	117,00
		-NS	117,00

Controcassa / Outercasing



Articolo Item	€
CN02	32,00

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0170	1	14,5W	IP20	115x34x19	ON-OFF	22,00
1A0176	1	18W	IP20	111x52x22	L-C	26,00
1A0696/01	1	18W	IP20	97x43x30	1-10V	50,00
1A0771/01	1	18W	IP20	97x43x30	PUSH | DALI	55,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

TINY



- alluminio


- aluminum



Ø38

IP20 IP44 LED TECH

4850	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4850	**M**	**15**	**-NA**	89,00
	W	**38**	**-BO**	109,00
	N	**55**	**-BV**	109,00
			-OR	109,00

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2533	1	10W	IP20	132x22x19	ON-OFF	14,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
	1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

TINY ADJUSTABLE




- alluminio

- aluminum



Ø70

4852	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4852	**M**	**15**	**-NA**	185,00
	W	**38**	**-BO**	205,00
	N	**55**	**-BV**	205,00
			-OR	205,00

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2533	1	10W	IP20	132x22x19	ON-OFF	14,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
	1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

TINY GHOST



- alluminio, gesso


- aluminum, plaster

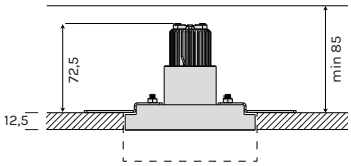

Ø105


IP44 IP20 LED TECH

4851	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4851	**M**	**15**	**-NA**	89,00
	W	**38**	**-BO**	109,00
	N	**55**	**-BV**	109,00
			-OR	109,00

Controcassa / Outercasing



Articolo Item	€
CN18	42,00




CN20	74,00

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2533	1	10W	IP20	132x22x19	ON-OFF	14,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC **1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

TINY ADJUSTABLE GHOST

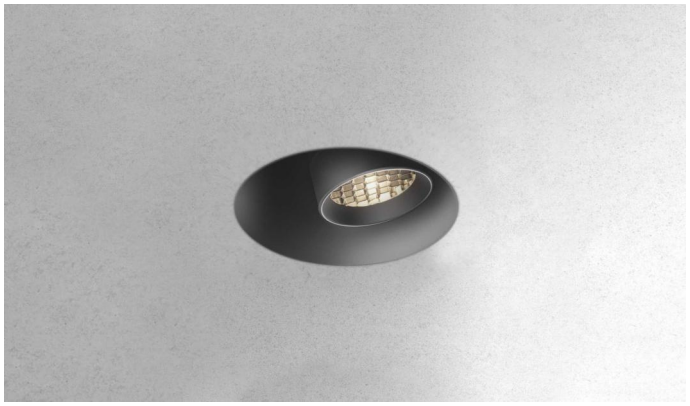


- alluminio, gesso

- aluminum, plaster

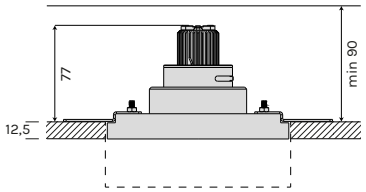


Ø145

4853	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
4853	**M**	**15**	**-NA**	159,00
	W	**38**	**-BO**	195,00
	N	**55**	**-BV**	195,00
			-OR	195,00

Controcassa / Outercasing



Articolo Item	€
CN19	47,00




CN21	110,00

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2533	1	10W	IP20	132x22x19	ON-OFF	14,00

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

PARETE
WALL

INDOOR


PARETE / WALL

BEAM MASTER Ø25




- alluminio

- aluminum




4360	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm	1x550lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4360	**M**	**06**	**-BO**	**-BO**	275,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	275,00
	N		**-BV**	**-BV**	275,00
			-OR	**-OR**	275,00
			-RR	**-RR**	275,00
			-TI	**-TI**	275,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


PARETE / WALL

BEAM MASTER Ø25 BUILT-IN




- alluminio

- aluminum



4359	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm	1x550lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	350mA	350mA	350mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Ghiera Ring	Corpo Body	€
4359	**M**	**06**	**-BO**	**-BO**	295,00
	W	**35**	**-NO**	**-NO**	295,00
	N		**-BV**	**-BV**	295,00
			-OR	**-OR**	295,00
			-RR	**-RR**	295,00
			-TI	**-TI**	295,00

Necessita di driver remoto a 350mA oppure di convertitore da 24Vdc a 350mA più driver a 24Vdc
Requires 350mA remote driver, or 24Vdc to 350 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1470	1	6W	IP20	67x50x22	PUSH | 1-10V	46,00

Convertitore da 24Vdc a 350mA / 24Vdc to 350 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A3853	1	36,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
	1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR

PARETE / WALL


CHARMER AP



- ferro, alluminio, vetro borosilicato


- iron, aluminum, borosilicate glass

3301	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x9.8W	1x9.8W
Nominal lumen	1x977lm	1x1043lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3301	**M**	**-BV**	590,00
	W	**-NO**	590,00
		-OR	590,00
		-TI	590,00

3302	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x9.8W	1x9.8W
Nominal lumen	1x977lm	1x1043lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3302	**M**	**-BV**	673,00
	W	**-NO**	673,00
		-OR	673,00
		-TI	673,00

INDOOR


PARETE / WALL

CIDI AP



- ferro

- iron




5420 **5421**

5422	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x10.1W, 1x0.8W	1x10.1W, 1x0.8W
Nominal lumen	1x911lm, 1x68lm	1x979lm, 1x73lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
5422	**M**	**-BI**	**-BIL**	500,00
	W	**-OR**	**-BV**	500,00

5423	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x21.3W, 1x1.5W	1x21.3W, 1x1.5W
Nominal lumen	1x1917lm, 1x135lm	1x2059lm, 1x145lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Interno Indoor	Esterno Outdoor	€
5423	**M**	**-BI**	**-BIL**	635,00
	W	**-OR**	**-BV**	635,00

INDOOR

PARETE / WALL

CYLINDER SPOT



- ferro
- lampadina esclusa


- iron
- bulb exluded

IP20

6065

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Finitura Finish	€
6065	**-BI**	100,00
	-NE	100,00
	-RU	109,00
	-BV	120,00
	-CR	120,00
	-OR	120,00
	-RF	142,00
	-TI	120,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR

PARETE / WALL

EYE SPOT




- alluminio

- aluminum

IP20 LED TECH


3780	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3780	**M**	**14**	**-BO**	270,00
	W	**36**	**-BV**	270,00
	N		**-NO**	270,00
			-OR	270,00
			-TI	270,00

Necessita di driver remoto a 500mA oppure di convertitore da 24Vdc a 500mA più driver a 24Vdc
Requires 500mA remote driver, or 24Vdc to 500 mA converter and 24Vdc driver

Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A4843	1	28,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR

PARETE / WALL

EYE SPOT BUILT-IN




- alluminio

- aluminum

IP20 LED TECH

3790	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm	1x550lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	350mA	350mA	350mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3790	**M**	**14**	**-BO**	295,00
	W	**36**	**-BV**	295,00
	N		**-NO**	295,00
			-OR	295,00
			-TI	295,00

Necessita di driver remoto a 350mA oppure di convertitore da 24Vdc a 350mA più driver a 24Vdc
Requires 350mA remote driver, or 24Vdc to 350 mA converter and 24Vdc driver

Driver in corrente in remoto / Remote constant courrent drivers

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1470	1	6W	IP20	67x50x22	PUSH | 1-10V	46,00

Convertitore da 24Vdc a 350mA / 24Vdc to 350 mA converter



Articolo Item	art. alimentabili items powerable	€
2A3853	1	36,00

Necessita di driver remoto a 24Vdc
Requires 24V remote driver

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
	1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00


Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR

PARETE / WALL

EYE SPOT 230V

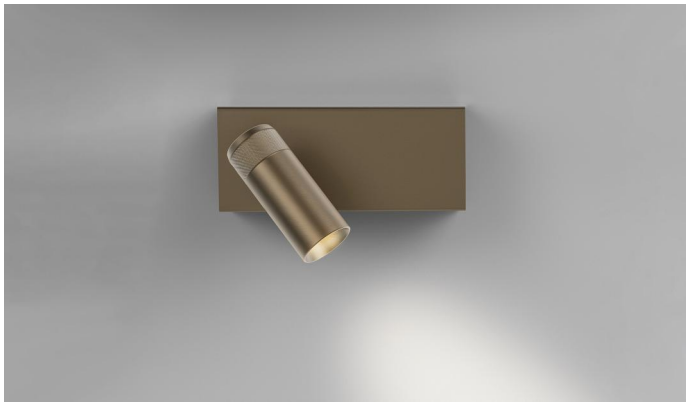


- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Spot singolo / Single spot


3781	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3781	**M**	**14**	**-BO**	350,00
	W	**36**	**-BV**	350,00
	N		**-NO**	350,00
			-OR	350,00
			-TI	350,00

Spot doppio / Double spot


3784	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x6.6W	2x6.6W	2x6.6W
Nominal lumen	2x700lm	2x733lm	2x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
3784	**M**	**14**	**-BO**	589,00
	W	**36**	**-BV**	589,00
	N		**-NO**	589,00
			-OR	589,00
			-TI	589,00

Spot singolo con interruttore / Single spot with switch


3782	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish		€
3782	**M**	**14**	**-BO**		471,00
	W	**36**	**-BV**		471,00
	N		**-NO**		471,00
			-OR		471,00
			-TI		471,00

Spot singolo in pelle con interruttore / Single spot with switch, leather version

3783	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Corpo Body		€
3783	**M**	**14**	**-BO**		561,00
	W	**36**	**-BV**		561,00
	N		**-NO**		561,00
			-OR		561,00
			-TI		561,00

INDOOR

PARETE / WALL

KINETIKA

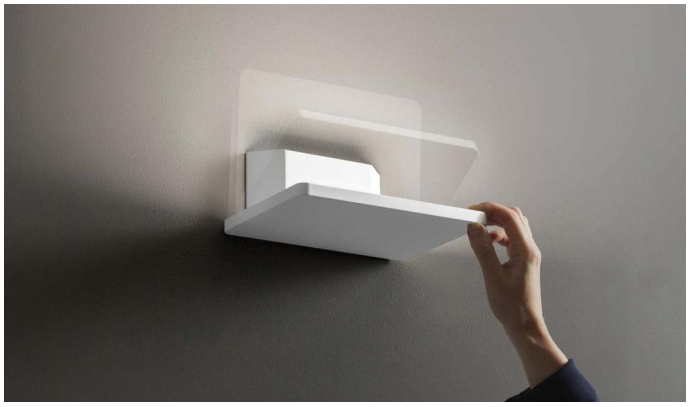


- alluminio, ferro

- aluminum, iron

IP20 LED TECH

3000	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x16.7W	1x16.7W
Nominal lumen	1x3137lm	1x3302lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3000	**M**	**-BI**	453,00
	W	**-NE**	453,00
		-BV	453,00
		-OR	453,00
		-RR	453,00
		-TI	453,00

INDOOR

PARETE / WALL

KUBE



- ferro
- lampadina esclusa


- iron
- bulb exluded

IP20

6055

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Finitura Finish	€
6055	**-BI**	99,00
	-NE	99,00
	-RU	99,00
	-BV	112,00
	-CR	112,00

Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR

PARETE / WALL

LA PALLINA AP




- alluminio, vetro soffiato a bocca

- aluminum, mouthblown glass

IP20 LED TECH

2365	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2365	**M** **W**	**-NO** ■	390,00

OLORFLEX




- ferro, tessuto

- iron, fabric

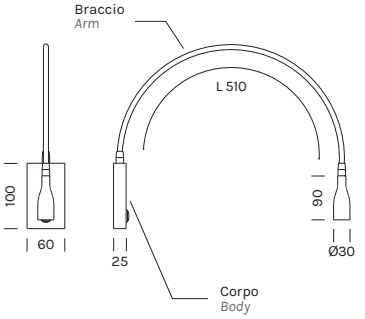

7025	**M** 2700K
Potenza/ Power	1x1.0W
Nominal lumen	1x100lm
CRI	82
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Corpo Body	Braccio Arm	€
7025	**M**	**30**	**-NS**	**-TMA**	324,00
			-NE	**-TNE**	324,00
				-TCR	324,00

INDOOR

PARETE / WALL

ORNATO

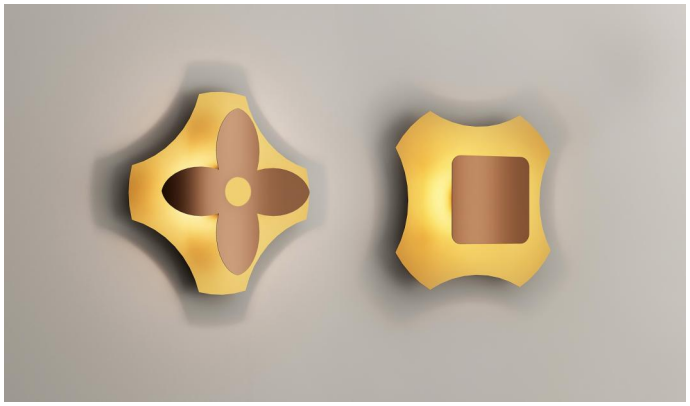


- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Modulo fiore "F" / Flower-shaped module "F"

2570	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2570	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	420,00



Modulo fiore "F" / Flower-shaped module "F"

2572	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2572	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	440,00



Modulo quadrato "Q" / Squared-shaped module "Q"

2571	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€ €
2571	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	420,00



Modulo quadrato "Q" / Squared-shaped module "Q"

2573	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Piatto Plate	Decoro Decoration	€ €
2573	**M** **W**	**-OP**	**-BP**	440,00



INDOOR

PARETE / WALL

OTTOMANO

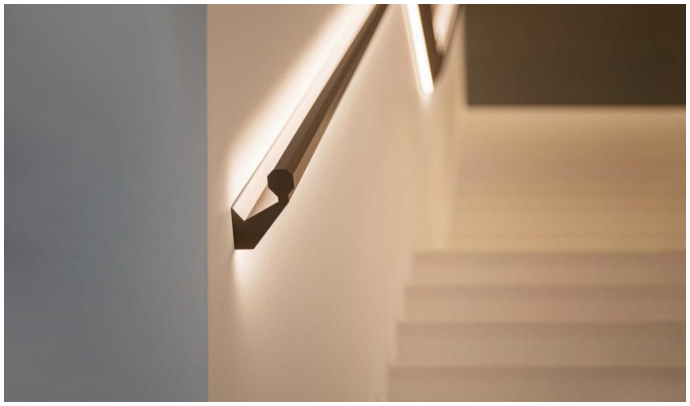


- alluminio, ferro, policarbonato
- lunghezza max. 3m

- aluminum, iron, polycarbonate
- max. lenght 3m

Profilo con Led / Profile with LED

4030	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x9.6W	2x9.6W	2x9.6W
Nominal lumen	2x898lm	2x912lm	2x960lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€/m
4030	**M**	**-BR**	299,00
	W	**-BI**	322,00
	N	**-NE**	322,00




Per composizioni angolari: + 200€ per ogni angolo. Angoli consentiti: min 145°- max 155°
For corner compositions: + €200 for each corner. Permitted angles: min 145°- max 155°

Accessori / Accessories

Articolo Item	Finitura Finish	€
4030T	**-BR**	50,00
	-BI	58,00
	-NE	58,00

2 tappi chiusi + viti
2 end cups + screws



Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€ €
	1A1910	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A0153	150W	IP20	240x60x49	ON-OFF	99,00
	1A1623	250W	IP20	195x67x31	ON-OFF	122,00
	1A1999	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00
	1A0486	150W	IP20	195x67x31	L-C	141,00
	1A2168	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€ €
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR


PARETE / WALL

PLORIT AP




- alluminio

- aluminum




8927 **8928**

8927	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x16.0W	2x16.0W	2x16.0W
Nominal lumen	2x1405lm	2x1430lm	2x1485lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8927	**M** **W** **N**	**-NO**	450,00

8928	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x16.0W	2x16.0W	2x16.0W
Nominal lumen	2x1405lm	2x1430lm	2x1485lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8928	**M** **W** **N**	**-NO**	450,00

INDOOR


PARETE / WALL

POLY ESAGONO PL



- alluminio, policarbonato


- aluminum, polycarbonate

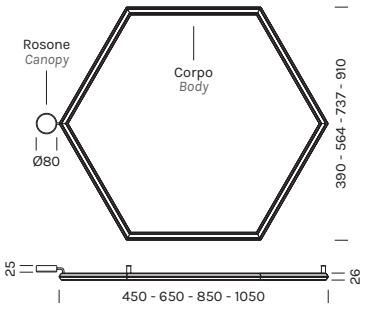

Monoemissione / Monoemission

9650	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x17.3W	1x17.3W
Nominal lumen	1x1896lm	1x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9650	**M**	**-BV**	**-BR**	552,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	665,00
RS44 (1Pz)				
9670 (1Pz)				




Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9651	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x25.9W	1x25.9W
Nominal lumen	1x2844lm	1x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9651	**M**	**-BV**	**-BR**	610,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	679,00
RS44 (1Pz)				
9671 (1Pz)				



Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9652	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x34.6W	1x34.6W
Nominal lumen	1x3792lm	1x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9652	**M**	**-BV**	**-BR**	677,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	896,00
RS44 (1Pz)				
9672 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Monoemissione / Monoemission

9657	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x43.2W	1x43.2W
Nominal lumen	1x4740lm	1x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9657	**M**	**-BV**	**-BR**	753,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.032,00
RS44 (1Pz)				
9677 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9660	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x17.3W	2x17.3W
Nominal lumen	2x1896lm	2x2076lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9660	**M**	**-BV**	**-BR**	629,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	730,00
RS44 (1Pz)				
9680 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9661	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x25.9W	2x25.9W
Nominal lumen	2x2844lm	2x3114lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9661	**M**	**-BV**	**-BR**	709,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	871,00
RS44 (1Pz)				
9681 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9662	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x34.6W	2x34.6W
Nominal lumen	2x3792lm	2x4152lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9662	**M**	**-BV**	**-BR**	800,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.020,00
RS44 (1Pz)				
9682 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Biemissione / Biemission

9667	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x43.2W	2x43.2W
Nominal lumen	2x4740lm	2x5190lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
9667	**M**	**-BV**	**-BR**	900,00
composed by	**W**	**-OR**	**-OR**	1.178,00
RS44 (1Pz)				
9687 (1Pz)				

Necessita di kit di fissaggio
Requires fixing kit

Kit di fissaggio / Fixing kit

	Articolo Item	Finitura Finish	€
3 pezzi 3 pieces	**181**	**-BV**	81,00
		-OR	95,00



3 pezzi 3 pieces	**182**	**-BV**	118,00
		-OR	132,00



3 pezzi 3 pieces	**183**	**-BV**	133,00
		-OR	147,00



Supporto finto per passaggio cavo in controsoffittature / False support for cable passage in countertop


	Articolo Item	Finitura Finish	€
1 pezzo 1 piece	**191**	**-BV**	63,00
		-OR	70,00



1 pezzo 1 piece	**192**	**-BV**	98,00
		-OR	109,00



1 pezzo 1 piece	**193**	**-BV**	113,00
		-OR	124,00



Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0150	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
	1A1910	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
	1A1476	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
	1A0153	150W	IP20	240x60x49	ON-OFF	99,00
	1A1623	250W	IP20	195x67x31	ON-OFF	122,00
	1A1999	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00
	1A0486	150W	IP20	195x67x31	L-C	141,00
	1A2168	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
	1A2386	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
	1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

INDOOR

PARETE / WALL

SEGMENTO




- alluminio, acciaio inox

- aluminum, stainless steel

3200	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x8.5W	1x8.5W
Nominal lumen	1x760lm	1x800lm
CRI	90	90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3200	**M** **W**	**-NO** ■	647,00



INDOOR

PARETE / WALL


SHINE PLUMAGE AP



- Ottone, metacrilato

- brass, methacrylate

9348	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	4x4.0W	4x4.0W	4x4.0W
Nominal lumen	4x380lm	4x410lm	4x410lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9348	**M**	**-BV**	1.500,00
	W	**-NO**	1.500,00
	N	**-OS**	1.500,00

INDOOR

PARETE / WALL


SHINE SPOT



- alluminio

- aluminum

9351	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9351	**M**	**15**	**-BO**	301,00
	W	**36**	**-BV**	301,00
	N		**-NO**	301,00
			-OR	301,00
			-TI	301,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	1	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0150	1-2	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	1-4	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	1-7	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A2168	1-7	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A1999	1-7	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
1A0172/24	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00

Controller 1 canale - DC
1-channel controller - DC

INDOOR

PARETE / WALL

SHINE SPOT 230V




- alluminio, ferro

- aluminum, iron

Spot singolo / Single spot


9352	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9352	**M**	**15**	**-BO**	342,00
	W	**36**	**-BV**	342,00
	N		**-NO**	342,00
			-OR	342,00
			-TI	342,00

Spot doppio / Double spot


9354	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x5.8W	2x5.8W	2x5.8W
Nominal lumen	2x515lm	2x555lm	2x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
9354	**M**	**15**	**-BO**	573,00
	W	**36**	**-BV**	573,00
	N		**-NO**	573,00
			-OR	573,00
			-TI	573,00

Spot singolo con interruttore / Single spot with switch

9356	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish		€
9356	**M**	**15**	**-BO**		436,00
	W	**36**	**-BV**		436,00
	N		**-NO**		436,00
			-OR		436,00
			-TI		436,00


INDOOR

PARETE / WALL

SLIGHT AP




- alluminio, policarbonato



7552 - 7554


- aluminum, polycarbonate



7550 - 7553


7552	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.0W	1x13.0W
Nominal lumen	1x1928lm	1x2029lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7552	**M**	**-BI**	270,00
	W	**-NE**	270,00
		-CR	350,00



7554	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.0W	1x13.0W
Nominal lumen	1x1928lm	1x2029lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7554	**M**	**-BI**	298,00
	W	**-NE**	298,00
		-CR	378,00



7550

	M 2700K	W 3000K
Potenza/ Power	1x18.6W	1x18.6W
Nominal lumen	1x2754lm	1x2898lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7550	**M**	**-BI**	310,00
	W	**-NE**	310,00
		-CR	390,00



7553

	M 2700K	W 3000K
Potenza/ Power	1x18.6W	1x18.6W
Nominal lumen	1x2754lm	1x2898lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7553	**M**	**-BI**	338,00
	W	**-NE**	338,00
		-CR	418,00



INDOOR


PARETE / WALL

TAB LED




- alluminio, ferro, policarbonato

- aluminum, iron, polycarbonate

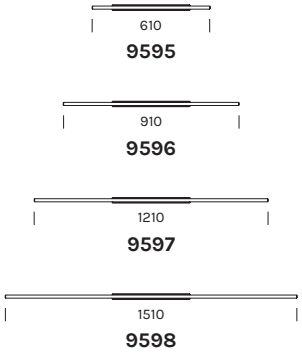

IP20 LED TECH


9595	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x8.6W
Nominal lumen	1x1038lm
CRI	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9595	**W**	**-BI**	260,00
		-NE	260,00
		-CR	340,00
		-NS	340,00

IP20 LED TECH


9596	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.0W
Nominal lumen	1x1557lm
CRI	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9596	**W**	**-BI**	270,00
		-NE	270,00
		-CR	350,00
		-NS	350,00

IP20 LED TECH


9597	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x17.3W
Nominal lumen	1x2076lm
CRI	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9597	**W**	**-BI**	280,00
		-NE	280,00
		-CR	370,00
		-NS	370,00

IP20 LED TECH

9598	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x21.6W
Nominal lumen	1x2595lm
CRI	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
9598	**W**	**-BI**	300,00
		-NE	300,00
		-CR	420,00
		-NS	420,00

INDOOR

PARETE / WALL

TIMELINE




- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate


2023	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x14.0W	1x14.0W	1x14.0W
Nominal lumen	1x2066lm	1x2174lm	1x2288lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2023	**M**	**-BI**	336,00
	W	**-NE**	336,00
	N	**-OR**	398,00
		-TI	398,00
		-BV	398,00
		-TB	398,00



2024	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x14.0W	1x14.0W	1x14.0W
Nominal lumen	1x2066lm	1x2174lm	1x2288lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2024	**M**	**-BI**	364,00
	W	**-NE**	364,00
	N	**-OR**	426,00
		-TI	426,00
		-BV	426,00
		-TB	426,00



INDOOR

PARETE / WALL


TRISEL AP



- alluminio, policarbonato, vetro borosilicato

- aluminum, polycabonate, borosilicate glass

4007	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Rosone Canopy	Corpo Body	€
4007	**M**	**-NO**	**-NO**	990,00
composed by	**W**	**-BV**	**-BV**	990,00
RS86 (1Pz)	**N**	**-OR**	**-OR**	990,00
4008 (1Pz)		**-TB**	**-TB**	990,00
		-TI	**-TI**	990,00

INDOOR


PARETE / WALL

TURN



- alluminio


- aluminum



5520 **5521 5522**

Con 1 luce / 1 light version


5520	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x16.0W	1x16.0W	1x16.0W
Nominal lumen	1x1405lm	1x1430lm	1x1485lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5520	**M**	**-BI**	218,00
	W	**-RU**	218,00
	N	**-BV**	247,00
		-NO	247,00
		-TI	247,00

Con 1 luce / 1 light version


5521	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x16.0W	1x16.0W	1x16.0W
Nominal lumen	1x1405lm	1x1430lm	1x1485lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5521	**M**	**-BI**	358,00
	W	**-RU**	358,00
	N	**-BV**	409,00
		-NO	409,00
		-TI	409,00

Con 2 luci / 2 lights version

5522	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x16.0W	2x16.0W	2x16.0W
Nominal lumen	2x1405lm	2x1430lm	2x1485lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
5522	**M**	**-BI**		404,00
	W	**-RU**		404,00
	N	**-BV**		461,00
		-NO		461,00
		-TI		461,00

INDOOR

PARETE / WALL

UP&DOWN




- alluminio, metacrilato

- aluminum, methacrylate

IP20 LED TECH

616	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x6.6W	2x6.6W	2x6.6W
Nominal lumen	2x700lm	2x733lm	2x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
616	**M**	**-AN**		235,00
	W	**-BI**		235,00
	N	**-NE**		235,00
		-RU		235,00

ZEN



- alluminio, policarbonato


- aluminum, polycarbonate

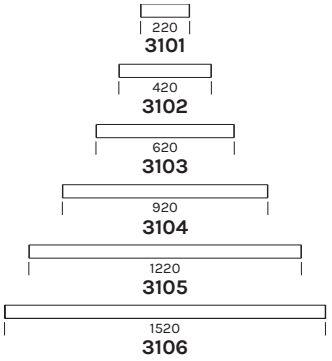

IP20 LED TECH

3101	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x3.7W	2x3.7W	2x3.7W
Nominal lumen	2x551lm	2x580lm	2x610lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3101	**M**	**-BI**	196,00
	W	**-NE**	196,00
	N	**-RU**	196,00
		-BV	245,00
		-TI	245,00



IP20 LED TECH

3102	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x7.4W	2x7.4W	2x7.4W
Nominal lumen	2x1102lm	2x1159lm	2x1220lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3102	**M**	**-BI**	256,00
	W	**-NE**	256,00
	N	**-RU**	256,00
		-BV	314,00
		-TI	314,00



IP20 LED TECH

3103	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	2x11.2W	2x11.2W	2x11.2W
Nominal lumen	2x1652lm	2x1739lm	2x1830lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
3103	**M**	**-BI**		297,00
	W	**-NE**		297,00
	N	**-RU**		297,00
		-BV		390,00
		-TI		390,00



CE PUSH 1-10V IP20 LED TECH

3104	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	2x16.7W	2x16.7W	2x16.7W
Nominal lumen	2x2479lm	2x2608lm	2x2745lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
3104	**M**	**-BI**		380,00
	W	**-NE**		380,00
	N	**-RU**		380,00
		-BV		499,00
		-TI		499,00




CE PUSH 1-10V IP20 LED TECH

3105	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	2x22.3W	2x22.3W	2x22.3W
Nominal lumen	2x3305lm	2x3478lm	2x3660lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
3105	**M**	**-BI**		469,00
	W	**-NE**		469,00
	N	**-RU**		469,00
		-BV		607,00
		-TI		607,00



3106	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x27.9W	2x27.9W	2x27.9W
Nominal lumen	2x4131lm	2x4347lm	2x4575lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
3106	**M**	**-BI**		536,00
	W	**-NE**		536,00
	N	**-RU**		536,00
		-BV		677,00
		-TI		677,00

INDOOR


PARETE / WALL

WALL




- ferro, metacrilato

- iron, methacrylate

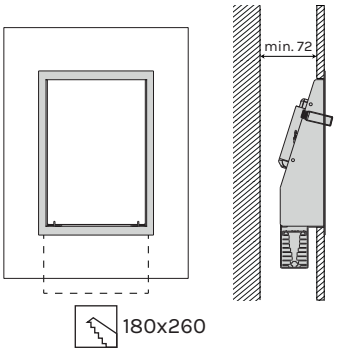


7087	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x14.0W	1x14.0W
Nominal lumen	1x2015lm	1x2750lm
CRI	>80	>80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7087	**W** **N**	**-BI**	250,00

7081	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x14.0W	1x14.0W
Nominal lumen	1x2015lm	1x2750lm
CRI	>80	>80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7081	**W** **N**	**-BI**	278,00

7088	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x14.0W	1x14.0W
Nominal lumen	1x2015lm	1x2750lm
CRI	>80	>80
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7088	**W**	**-BI**	256,00
	N		

Controcassa / Outercasing



Articolo Item	€
CN01	56,00

MICRO TRACK 48V

MICRO TRACK 48V

INDOOR

MICRO TRACK 48V


BEAM MASTER MICRO TRACK 48V Ø25



- alluminio, plastica
- binario escluso

- aluminum, plastic
- track excluded

4400	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm	1x550lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4400	**M**	**06**	**-JNE**	**-BO**	**-BO**	295,00
	W	**35**		**-BV**	**-BV**	295,00
	N			**-NO**	**-NO**	295,00
				-OR	**-OR**	295,00
				-RR	**-RR**	295,00
				-TI	**-TI**	295,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-8	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-15	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-30	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-40	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

INDOOR

MICRO TRACK 48V


EYE SPOT MICRO TRACK 48V



- alluminio
- binario escluso

- aluminum
- track excluded

3787	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
3787	**M**	**14**	**-JNE**	**-BO**	295,00
	W	**36**		**-BV**	295,00
	N			**-NO**	295,00
				-OR	295,00
				-TI	295,00

INDOOR

MICRO TRACK 48V

RUNNER LIGHT MICRO TRACK 48V




- plastica, policarbonato
- binario escluso

- plastic, polycarbonate
- track excluded

Diffusore Opalino / Opal diffuser

4023L1	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x7.4W	1x7.4W
Nominal lumen	1x386lm	1x429lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	
4023L1	**M** **W**	**-NE**	291,00



Ottiche UGR / UGR optics

4023L2	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x4.9W | 1x4.9W
Nominal lumen	1x384lm | 1x346lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	
4023L2	**W**	**-NE**	249,00



INDOOR


MICRO TRACK 48V

MICRO TRACK 48V - CEILING

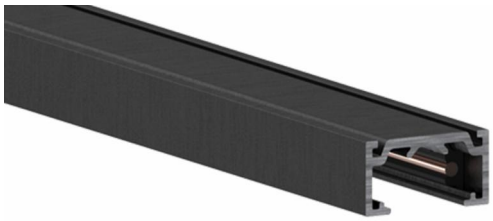

- alluminio, lega di rame, pvc
- per uso a soffitto

- aluminum, copper, PVC
- for ceiling mounting




MICRO track


	Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
	40231	**-NE**	1000	99,00
	40232	**-NE**	2000	191,00
	40233	**-NE**	3000	283,00

Binario Curvo 90° / 90° curved track

	Articolo Item	Finitura Finish	€
Curva orizzontale Horizontal curve	**4023R3**	**-NE**	228,00




Curva orizzontale Horizontal curve	**4023R5**	**-NE**	264,00




Curva verticale
Vertical curve

4023V3 **-NE** ■ 178,00




Accessori / Accessories

	Articolo Item	Finitura Finish		€
Tappo con vite End cap with screw	**4023T**	**-NE**	■	10,00




Cover di chiusura
Closing cover

4023C3 **-NE** ■ 40,00




Giunto angolare orizzontale
Horizontal angular joint

4023GO **-NE** ■ 10,00



Giunto angolare verticale
Vertical angular joint

4023GV **-NE** ■ 10,00



INDOOR


MICRO TRACK 48V

MICRO TRACK 48V - BUILT IN



- alluminio, lega di rame, pvc
- per uso ad incasso

- aluminum, copper, PVC
- for built-in application




MICRO track


	Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
	40241	**-NE**	1000	104,00
	40242	**-NE**	2000	202,00
	40243	**-NE**	3000	300,00

Accessori / Accessories


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Tappo con viti End cap with screws	**4024T**	**-NE**	10,00



Diffusore Opalino Opal diffuser	**40243D**		31,00



Cover di chiusura Closing cover	**4024C3**	**-NE**	40,00



INDOOR

MICRO TRACK 48V


MICRO TRACK 48V - CONNECTIONS




- lega di rame, pvc

- copper, PVC


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Testata di alimentazione Head-feed	**4023A1**	**-NE**	35,00




Testata di alimentazione con cavo Head-feed with cable	**4023A2**	**-NE**	64,00



Giunto elettrico lineare Linear electrical joint	**4023GA**	**-NE**	32,00




Giunto elettrico a L orizzontale Horizontal L-shaped electrical joint	**4023GL1**	**-NE**	80,00



Giunto elettrico a L verticale
Vertical L-shaped electrical joint

4023GL2 **-NE**


80,00



Giunto elettrico lineare con cavo
Linear electrical joint with cable

4023GF **-NE**

90,00



TRACK 48V

TRACK 48V

INDOOR


TRACK 48V


BEAM MASTER TRACK 48V Ø35



- alluminio, plastica
- binario escluso


- aluminum, plastic
- track excluded




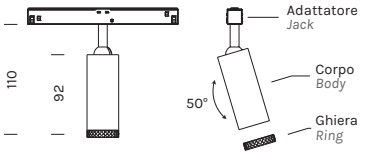

Per binario PLAFONE / for CEILING track

4341	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc







Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4341	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	295,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	295,00
	N			**-NO**	**-NO**	295,00
				-OR	**-OR**	295,00
				-RR	**-RR**	295,00
				-TI	**-TI**	295,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track

4371	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc






Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4371	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	335,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	335,00
	N			**-NO**	**-NO**	335,00
				-OR	**-OR**	335,00
				-RR	**-RR**	335,00
				-TI	**-TI**	335,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


4351	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4351	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	310,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	310,00
	N			**-NO**	**-NO**	310,00
				-OR	**-OR**	310,00
				-RR	**-RR**	310,00
				-TI	**-TI**	310,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

4381	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4381	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	350,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	350,00
	N			**-NO**	**-NO**	350,00
				-OR	**-OR**	350,00
				-RR	**-RR**	350,00
				-TI	**-TI**	350,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-8	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-15	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-20	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-25	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-10	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

BEAM MASTER TRACK 48V Ø60




- alluminio, plastica
- binario escluso

- aluminum, plastic
- track excluded

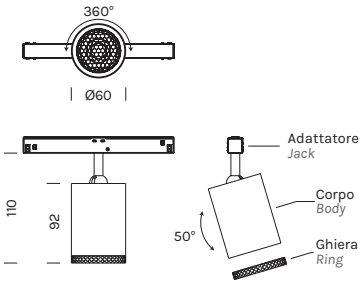

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4342	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4342	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	369,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	369,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	369,00
				-OR	**-OR**	369,00
				-RR	**-RR**	369,00
				-TI	**-TI**	369,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4372	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4372	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	396,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	396,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	396,00
				-OR	**-OR**	396,00
				-RR	**-RR**	396,00
				-TI	**-TI**	396,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


4352	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4352	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	396,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	396,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	396,00
				-OR	**-OR**	396,00
				-RR	**-RR**	396,00
				-TI	**-TI**	396,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

4382	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4382	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	423,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	423,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	423,00
				-OR	**-OR**	423,00
				-RR	**-RR**	423,00
				-TI	**-TI**	423,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-3	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-8	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-12	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-16	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-7	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

BEAM MASTER TRACK 48V Ø60 ZUMMY




- **alluminio, plastica**
- **binario escluso**

- aluminum, plastic
- track excluded

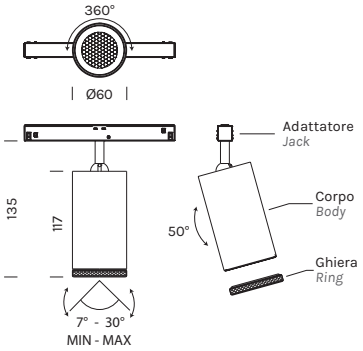

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4344	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4344	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	557,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	557,00
	N		**-NO**	**-NO**	557,00
			-OR	**-OR**	557,00
			-RR	**-RR**	557,00
			-TI	**-TI**	557,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4374	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4374	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	584,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	584,00
	N		**-NO**	**-NO**	584,00
			-OR	**-OR**	584,00
			-RR	**-RR**	584,00
			-TI	**-TI**	584,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


4354	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4354	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	576,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	576,00
	N		**-NO**	**-NO**	576,00
			-OR	**-OR**	576,00
			-RR	**-RR**	576,00
			-TI	**-TI**	576,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

4384	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4384	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	603,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	603,00
	N		**-NO**	**-NO**	603,00
			-OR	**-OR**	603,00
			-RR	**-RR**	603,00
			-TI	**-TI**	603,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-3	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-8	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-12	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-16	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-7	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

BEAM MASTER TRACK 48V Ø80




- alluminio, plastica
- binario escluso

- aluminum, plastic
- track excluded

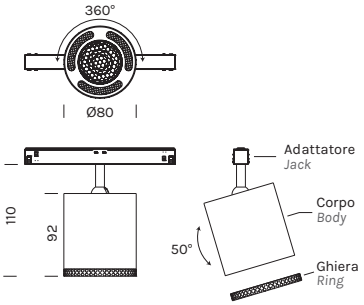

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4343	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4343	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	444,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	444,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	444,00
				-OR	**-OR**	444,00
				-RR	**-RR**	444,00
				-TI	**-TI**	444,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track


4373	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4373	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	473,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	473,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	473,00
				-OR	**-OR**	473,00
				-RR	**-RR**	473,00
				-TI	**-TI**	473,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


4353	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4353	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	464,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	464,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	464,00
				-OR	**-OR**	464,00
				-RR	**-RR**	464,00
				-TI	**-TI**	464,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

4383	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4383	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	493,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	493,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	493,00
				-OR	**-OR**	493,00
				-RR	**-RR**	493,00
				-TI	**-TI**	493,00

Alimentatori 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-4	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-8	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-12	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-15	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Alimentatori 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrated into the track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-5	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

EYE SPOT TRACK 48V




- **alluminio**
- **binario escluso**

- aluminum
- track excluded

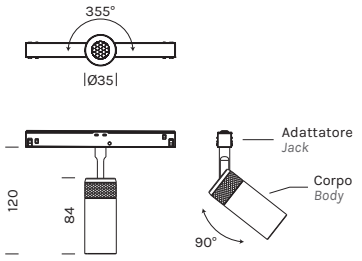

Per binario PLAFONE / for CEILING track


3785	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
3785	**M**	**14**	**-JBI**	**-BO**	250,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	250,00
	N			**-NO**	250,00
				-OR	250,00
				-TI	250,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track

3786	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm	1x785lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
3786	**M**	**14**	**-JBI**	**-BO**	290,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	290,00
	N			**-NO**	290,00
				-OR	290,00
				-TI	290,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€ €
1A0633	1-8	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-15	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-20	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-25	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€ €
1A1681	1-10	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€ €
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

LA PALLINA TRACK



- alluminio, vetro soffiato a bocca
- binario escluso


- aluminum, mouthblown glass
- track excluded

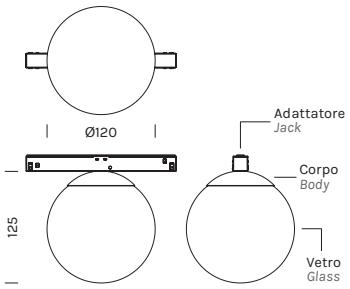

Per binario **PLAFONE** / for CEILING track

2361	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
2361	**M**	**-JBI**	**-BO**	285,00
	W	**-JNE**	**-NO**	285,00



Per binario **PLAFONE** / for CEILING track


2362	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
2362	**M**	**-JBI**	**-BO**	275,00
	W	**-JNE**	**-NO**	275,00



Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


2363	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
2363	**M**	**-JBI**	**-BO**	305,00
	W	**-JNE**	**-NO**	305,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

2364	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x6.6W	1x6.6W
Nominal lumen	1x700lm	1x733lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
2364	**M**	**-JBI**	**-BO**	295,00
	W	**-JNE**	**-NO**	295,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-8	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-15	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-20	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-25	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-10	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR

TRACK 48V

ORNATO TRACK 48V



- alluminio, ferro
- binario escluso




- aluminum, iron
- track excluded



Modulo quadrato "Q" / Squared-shaped module "Q"

2568	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2568	**M** **W**	**-JNE**	**-OP**	**-BP**	340,00



Modulo fiore "F" / Flower-shaped module "F"

2569	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x20.0W	1x20.0W
Nominal lumen	1x2750lm	1x2850lm
CRI	80	80
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Piatto Plate	Decoro Decoration	€
2569	**M** **W**	**-JNE**	**-OP**	**-BP**	340,00



Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-2	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-5	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-8	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-10	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-5	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

OVERFLY TRACK 48V




- alluminio, metacrilato, plastica
- binario escluso

- aluminum, methacrylate, plastic
- track excluded



Per binario PLAFONE / for CEILING track


3406	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Disco Disk	Stelo Stem	€
3406	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	500,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	500,00
	N		**-NO**	**-NO**	500,00
			-OR	**-OR**	500,00
			-RR	**-RR**	500,00
			-TI	**-TI**	500,00

Per binario PLAFONE / for CEILING track


3407	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Disco Disk	Stelo Stem	€
3407	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	550,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	550,00
	N		**-NO**	**-NO**	550,00
			-OR	**-OR**	550,00
			-RR	**-RR**	550,00
			-TI	**-TI**	550,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track


3408	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Disco Disk	Stelo Stem	€
3408	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	500,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	500,00
	N		**-NO**	**-NO**	500,00
			-OR	**-OR**	500,00
			-RR	**-RR**	500,00
			-TI	**-TI**	500,00

Per binario INCASSO / for BUILT-IN track

3409	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x19.0W	1x19.0W	1x19.0W
Nominal lumen	1x2616lm	1x3050lm	1x3200lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Adattatore Adapter	Disco Disk	Stelo Stem	€
3409	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	550,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	550,00
	N		**-NO**	**-NO**	550,00
			-OR	**-OR**	550,00
			-RR	**-RR**	550,00
			-TI	**-TI**	550,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-2	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-4	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-6	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-8	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-5	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00


Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00


INDOOR

TRACK 48V


SHINE SPOT TRACK 48V

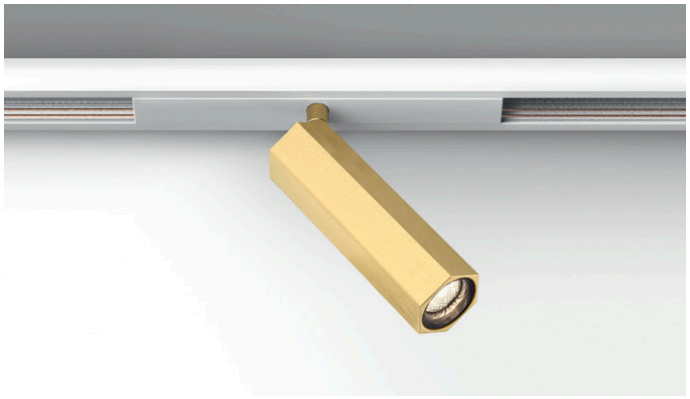

- **alluminio**
- **binario escluso**




- aluminum
- track excluded



Per binario **PLAFONE** / for CEILING track


9353	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
9353	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	368,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	368,00
	N			**-NO**	368,00
				-OS	368,00
				-TI	368,00

Per binario **PLAFONE** / for CEILING track

9353/02	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	48Vdc	48Vdc	48Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
9353/02	**M**	**15**	**-JBI**	**-BO**	418,00
	W	**36**	**-JNE**	**-BV**	418,00
	N			**-NO**	418,00
				-OS	418,00
				-TI	418,00

Driver 48Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	1-8	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	1-15	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	1-20	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	1-25	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver 48Vdc in tensione integrabili nel binario / Constant voltage drivers 48Vdc, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1681	1-10	100W	IP20	298x16x19	ON-OFF	121,00

Centraline dimmerabili integrabili nel binario / Dimmable controllers, fully integrable into track

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A1426	1-64	8W	IP20	143x18x58	CASAMBI	359,00

INDOOR


TRACK 48V

TRACK 48V - CEILING



- alluminio, lega di rame, pvc
- per uso a soffitto


- aluminum, copper, PVC
- for ceiling mounting





	Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
	40201	**-BI**	1000	89,00
		-NE		89,00
	40202	**-BI**	2000	153,00
		-NE		153,00
	40203	**-BI**	3000	229,00
		-NE		229,00

Accessori / Accessories


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Staffetta di fissaggio a soffitto (1pz) Bracket for ceiling connection	**4020ST**	**-BI**	15,00
		-NE	15,00
Tappo di chiusura senza foro + viti End cap without hole + screws	**4020T1**	**-BI**	12,00
		-NE	12,00
Tappo di chiusura con foro + viti End cap with hole + screws	**4020T2**	**-BI**	13,00
		-NE	13,00








Cover per giunto a L orizzontale
Horizontal L-joint cover




4020C **-BI** 113,00
-NE 113,00

Giunto lineare
Linear joint




4020G 11,00

Kit di fissaggio a sospensione 1,5m
Suspension fixing kit 1.5m




4020S1 **-BI** 38,00
-NE 38,00

Kit di fissaggio a sospensione 3m
Suspension fixing kit 3m



4020S3 **-BI** 39,00
-NE 39,00

Kit di fissaggio a sospensione 5m
Suspension fixing kit 5m




4020S5 **-BI** 40,00
-NE 40,00

INDOOR


TRACK 48V

TRACK 48V - BUILT IN

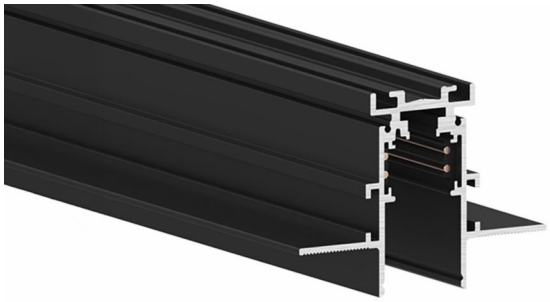

- alluminio, lega di rame, pvc
- per uso ad incasso


- aluminum, copper, PVC
- for built-in application




	Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
	40211	**-NE**	1000	120,00
	40212	**-NE**	2000	204,00
	40213	**-NE**	3000	307,00

Accessori / Accessories


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Tappo di chiusura senza foro + viti End cap without hole + screws	**4021T1**	**-NE**	12,00



Tappo di chiusura con foro + viti End cap with hole + screws	**4021T2**	**-NE**	13,00




Giunto lineare. Necessari 2pz per giunzione. Linear joint. 2pcs required for each joint.	**4021G**	**-NE**	10,00



Giunto angolare orizzontale
Horizontal angular joint

4021C **-NE** ■ 78,00



TRACK 48V - CONNECTIONS




- lega di rame, pvc


- copper, PVC

Accessori / Accessories


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Testata di alimentaz. non polarizzata Non polarized end-feed	**4020A**	**-BI**	27,00
		-NE	27,00



Giunto passante non polarizzato Non polarized jointing connector	**4020GA**	**-BI**	23,00
		-NE	23,00



Giunto a L non polarizzato orizzontale Horizontal non-polarized L-joint	**4020GL**	**-BI**	67,00
		-NE	67,00



TRACK 230V

TRACK 230V

INDOOR


TRACK 230V

BEAM MASTER TRACK 230V Ø60




- **alluminio, plastica**
- **binario escluso**

- aluminum, plastic
- track excluded

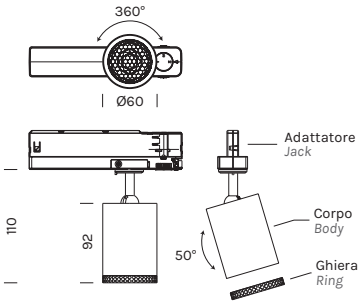

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4947	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4947	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	372,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	372,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	372,00
				-OR	**-OR**	372,00
				-RR	**-RR**	372,00
				-TI	**-TI**	372,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4957	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4957	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	395,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	395,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	395,00
				-OR	**-OR**	395,00
				-RR	**-RR**	395,00
				-TI	**-TI**	395,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4958	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4958	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	372,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	372,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	372,00
				-OR	**-OR**	372,00
				-RR	**-RR**	372,00
				-TI	**-TI**	372,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track

4959	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4959	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	400,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	400,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	400,00
				-OR	**-OR**	400,00
				-RR	**-RR**	400,00
				-TI	**-TI**	400,00

INDOOR


TRACK 230V

BEAM MASTER TRACK 230V Ø60 ZUMMY




- **alluminio, plastica**
- **binario escluso**

- aluminum, plastic
- track excluded

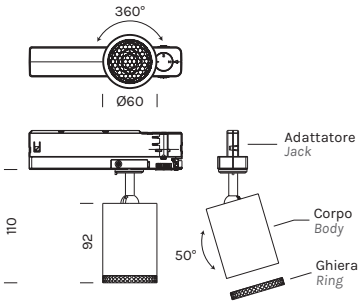

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4949	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4949	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	579,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	579,00
	N		**-NO**	**-NO**	579,00
			-OR	**-OR**	579,00
			-RR	**-RR**	579,00
			-TI	**-TI**	579,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4950	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4950	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	607,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	607,00
	N		**-NO**	**-NO**	607,00
			-OR	**-OR**	607,00
			-RR	**-RR**	607,00
			-TI	**-TI**	607,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4951	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4951	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	579,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	579,00
	N		**-NO**	**-NO**	579,00
			-OR	**-OR**	579,00
			-RR	**-RR**	579,00
			-TI	**-TI**	579,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track

4952	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4952	**M**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	620,00
	W	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	620,00
	N		**-NO**	**-NO**	620,00
			-OR	**-OR**	620,00
			-RR	**-RR**	620,00
			-TI	**-TI**	620,00

INDOOR


TRACK 230V

BEAM MASTER TRACK 230V Ø80




- alluminio, plastica
- binario escluso

- aluminum, plastic
- track excluded

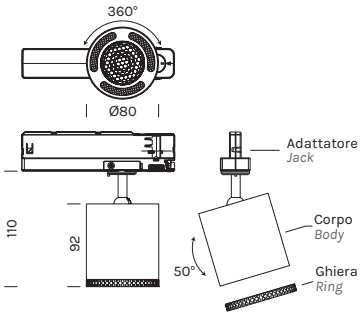

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4948	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Adattatore Adapter	Corpo Body	Ghiera Ring	€
4948	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	435,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	435,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	435,00
				-OR	**-OR**	435,00
				-RR	**-RR**	435,00
				-TI	**-TI**	435,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4960	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4960	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	463,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	463,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	463,00
				-OR	**-OR**	463,00
				-RR	**-RR**	463,00
				-TI	**-TI**	463,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track


4961	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4961	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	435,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	435,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	435,00
				-OR	**-OR**	435,00
				-RR	**-RR**	435,00
				-TI	**-TI**	435,00

Corpo con ghiera per binario PLAFONE / Body with ring, for CEILING track

4962	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x13.2W	1x13.2W	1x13.2W
Nominal lumen	1x1527lm	1x1592lm	1x1645lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	adattatore adapter	corpo body	ghiera ring	€
4962	**M**	**12**	**-JBI**	**-BO**	**-BO**	470,00
	W	**35**	**-JNE**	**-BV**	**-BV**	470,00
	N	**55**		**-NO**	**-NO**	470,00
				-OR	**-OR**	470,00
				-RR	**-RR**	470,00
				-TI	**-TI**	470,00

INDOOR


TRACK 230V

CYLINDER SPOT TRACK 230V



- ferro
- binario escluso
- lampadina esclusa

- iron
- track excluded
- bulb exluded




per binario PLAFONE / for CEILING track

IP20

6066

Potenza/ Power 1x6.5W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Adattatore Adapter	Corpo Body	€
6066	**-JBI**	**-BI**	99,00
	-JNE	**-NE**	99,00
		-RU	99,00
		-BV	118,00
		-CR	118,00
		-OR	118,00
		-RF	140,00
		-TI	118,00


Lampadine GU10 LED / Light bulb GU10 LED

Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
1A0706	6.5W	GU10	2700K	>80	1x570lm	7,00
1A0047	6.5W	GU10	3000K	>80	1x570lm	7,00
1A0048	6.5W	GU10	4000K	>80	1x570lm	7,00

INDOOR


TRACK 230V

TRACK 230V - CEILING / SUSPENSION

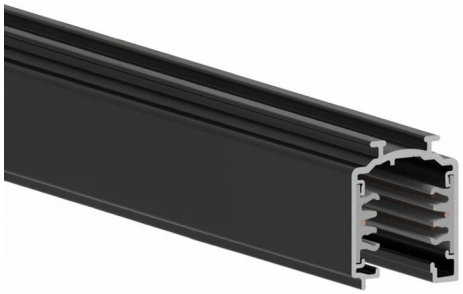

- alluminio, lega di rame, pvc
- per uso a soffitto e sospensione


- aluminum, copper, PVC
- for ceiling and suspension mounting




	Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
	40251	**-NE**	1000	50,00
		-BI		50,00
	40252	**-NE**	2000	96,00
		-BI		96,00
	40253	**-NE**	3000	138,00
		-BI		138,00

Connessioni / Connectors


	Articolo Item	Finitura Finish	€
Alimentazione destra Right power supply	**4025A1**	**-NE**	20,00
		-BI	20,00



Alimentazione sinistra Left power supply	**4025A2**	**-NE**	20,00
		-BI	20,00




Alimentazione centrale e giunto lineare Central power supply and straight joint	**4025A3**	**-NE**	43,00
		-BI	43,00



Giunto lineare con contatti
Linear joint with connections

4025A4


-NE 15,00
-BI 15,00



Giunto L interno
Internal L-shaped joint

4025GL1


-NE 45,00
-BI 45,00



Giunto L esterno
External L-shaped joint

4025GL2


-NE 44,00
-BI 44,00



Giunto T destro
Right T-shaped joint

4025GT1


-NE 69,00
-BI 69,00



Giunto T sinistro
Left T-shaped joint

4025GT2


-NE 69,00
-BI 69,00



Giunto a X
X-shaped joint

4025GX

-NE 88,00
-BI 88,00



Giunto flessibile
Flexible joint

4025GF


-NE 63,00
-BI 63,00



1 tappo chiuso
1 end cup

4025T


-NE 2,00
-BI 2,00



Kit per fissaggio a sospensione 1,5m
Suspension fixing kit 1.5m

4025S1


-NE 37,00
-BI 37,00



Kit per fissaggio a sospensione 3m
Suspension fixing kit 3m

4025S3


-NE 39,00
-BI 39,00



Kit per fissaggio a sospensione 5m
Suspension fixing kit 5m


4025S5

-NE 48,00
-BI 48,00




Piattina per unire i binari
Plate for tracks junction

4025P 20,00



Kit attacco soffitto
Kit for ceiling mounting

4025AF 3,00



TERRA
FLOOR

INDOOR


TERRA / FLOOR

BOOM



- alluminio, fibra di carbonio, marmo

- aluminum, carbon fiber, marble

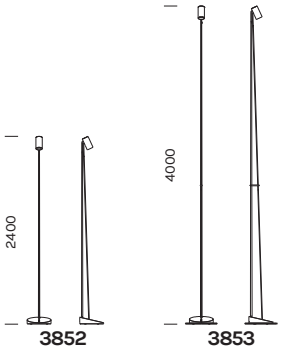


DIMM IP20 LED TECH

3852

W 3000K

Potenza/ Power	1x6.6W
Nominal lumen	1x733lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Struttura Structure	€
3852	**W**	**30**	**-BV**	2.819,00
composed by			**-TI**	2.819,00
3804 (1Pz)				
3802 (1Pz)				

DIMM IP20 LED TECH

3853

W 3000K

Potenza/ Power	1x6.6W
Nominal lumen	1x733lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Struttura Structure	€
3853	**W**	**10**	**-BV**	3.653,00
composed by			**-TI**	3.653,00
3804 (1Pz)				
3803 (1Pz)				


CRANE



- alluminio, ferro

- aluminum, iron

6610	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	2x25.2W	2x25.2W
Nominal lumen	2x2875lm	2x3026lm
CRI	>94	>94
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
6610	**W**	**-NA**	1.960,00
composed by	**N**		
6610.1 (1Pz)			
6610.2 (1Pz)			

INDOOR

TERRA / FLOOR


FLAMINGO PT



- ferro, alluminio, ottone

- iron, aluminum, brass

3801	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x4.0W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3801	**W**	**-BV**	1.900,00

INDOOR

TERRA / FLOOR

JOINTED



- alluminio


- aluminum

IP20

6080

Potenza/ Power 1x13.0W

Alimentazione/ Supply 220-240V



Articolo Item	Finitura Finish	€
6080	**-BI**	1.450,00
composed by	**-NE**	1.450,00
6080.1 (1Pz)		
6080.2 (1Pz)		

Lampadine E27 / Light bulb E27

	Articolo Item	Potenza Power	Attacco Socket	Temp. colore Color temp.	CRI CRI	Lumen Lumen	€
Goccia Dimmerabile L-C Drop-shape bulb L-C	**1A0704**	13W	E27	2700K	>80	1x1521lm	14,00

INDOOR

TERRA / FLOOR


NAKED



- alluminio, acciaio inox, marmo

- aluminum, stainless steel, marble

5282	**M** 2700K
Potenza/ Power	1x17.2W
Nominal lumen	1x2150lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
5282	**M**	**-NA**	1.100,00

INDOOR


TERRA / FLOOR

OVERFLY PT




- ferro, alluminio, legno

- iron, aluminum, wood



3454	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x37.0W	1x37.0W
Nominal lumen	1x5004lm	1x5560lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Ripiano Shelf	€
3454	**M**	**-BV**	**-LRV**	1.400,00
composed by	**W**	**-NO**	**-LNC**	1.400,00
3454.2 (1Pz)		**-OR**		
3454.1 (1Pz)		**-RR**		
		-TI		

TERRA / FLOOR


PLORIT PT



- alluminio, ferro

- aluminum, iron

8925	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x16.0W
Nominal lumen	2x1430lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8925	**W**	**-BI**	723,00
		-NO	941,00

INDOOR


TERRA / FLOOR

SLIGHT PT




- alluminio, ferro, policarbonato

- aluminum, iron, polycarbonate

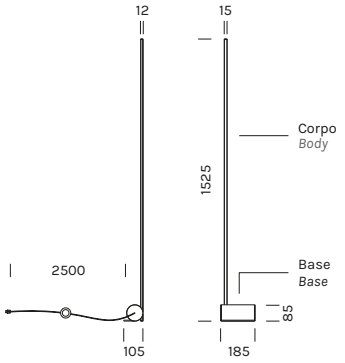

7551	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x30.0W
Nominal lumen	1x3347lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Base Base	€ 800,00
7551	**W**	**-NE**	**-OR**	

INDOOR


TERRA / FLOOR

TERRA&LUNA PT




- alluminio, vetro soffiato a bocca

- aluminum, mouthblown glass

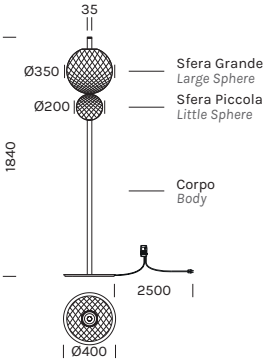

3608	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x13.8W, 1x6.1W, 1x8.4W	1x13.8W, 1x6.1W, 1x8.4W
Nominal lumen	1x1880lm, 1x669lm, 1x1000lm	1x1979lm, 1x711lm, 1x1014lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Corpo Body	Sfere Spheres	€
3608	**M**	**-BV**	**-BTM**	2.190,00
composed by	**W**	**-OR**	**-BAM**	2.190,00
3608.1 (1Pz)		**-VF**	**-BVF**	2.190,00
3608.2 (1Pz)				
3608.3 (1Pz)				

INDOOR


TERRA / FLOOR

THIRTIES



- ferro, metacrilato

- iron, methacrylate



IP20 LED TECH F

3891

M 2700K


Potenza/ Power	20x1.5W
Nominal lumen	20x90lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3891	**M**	**-OR**	4.000,00

composed by

3894 (1Pz)

3895 (1Pz)



IP20 LED TECH F

3892

M 2700K

Potenza/ Power	20x1.5W | 20x1.5W
Nominal lumen	20x90lm | 20x90lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3892	**M**	**-OR**	8.000,00

composed by


3894 (1Pz)

3896 (1Pz)

3897 (1Pz)



3893	**M** 2700K
Potenza/ Power	20x1.5W | 20x1.5W | 20x1.5W
Nominal lumen	20x90lm | 20x90lm | 20x90lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3893	**M**	**-OR**	12.000,00
composed by			
3894 (1Pz)			
3896 (1Pz)			
3897 (1Pz)			
3898 (1Pz)			

PARETE / WALL

TRISEL PT




- alluminio, policarbonato, vetro borosilicato
- colore cavo: nero

- aluminum, polycabonate, borosilicate glass
- cable color: black

Con rosone e driver / With canopy and driver

4004	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x27.1W	1x27.1W	1x27.1W
Nominal lumen	1x3708lm	1x3810lm	1x4015lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish		€
4004	**M**	**-NO**		1.450,00
composed by	**W**	**-BV**		1.450,00
4004.1 (1Pz)	**N**	**-OR**		1.450,00
4004.2 (1Pz)		**-TB**		1.450,00
		-TI		1.450,00

TAVOLO
TABLE

INDOOR

TAVOLO / TABLE

ANTARTIC




- ferro, vetro soffiato a bocca

- iron, mouthblown glass

2200	**M** 2700K
Potenza/ Power	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2200	**M**	**-BV**	750,00
		-TI	750,00



INDOOR

TAVOLO / TABLE


DRUM



- ferro, legno di pero
- a batteria senza fili
- tempo ricarica=3,5h
- cavo USB Type C incluso

- iron, pearwood
- wireless battery lamp
- charging time: 3,5h
- USB Type C cable included

7711	**D** 2400/3000K
Potenza/ Power	1x2.0W
Nominal lumen	1x263lm
Alimentazione/ Supply	5Vdc 2A



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7711	**D**	**-AZ**	339,00
		-BO	339,00
		-NO	339,00
		-TB	339,00
		-VS	339,00

INDOOR

TAVOLO / TABLE


FLAMINGO T



- ferro, alluminio, ottone

- iron, aluminum, brass

3800	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x4.0W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
3800	**W**	**-BV**	1.550,00

INDOOR

TAVOLO / TABLE


LA PALLINA



- alluminio, vetro soffiato a bocca

- aluminum, mouthblown glass

2360	**M** 2700K	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x4.2W	1x4.2W
Nominal lumen	1x490lm	1x513lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2360	**M** **W**	**-NA**	356,00

INDOOR

TAVOLO / TABLE


MAKÀ



- ferro
- a batteria senza fili
- tempo ricarica=3,5h
- cavo USB Type C incluso

- iron
- wireless battery lamp
- charging time: 3,5h
- USB Type C cable included

7715	**D** 2400/3000K
Potenza/ Power	1x2.0W
Nominal lumen	1x263lm
Alimentazione/ Supply	5Vdc 2A



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7715	**D**	**-AZ**	340,00
		-BO	340,00
		-BV	340,00
		-NO	340,00
		-OR	340,00
		-TB	340,00
		-TI	340,00
		-VS	340,00


TEE



- ferro, metacrilato
- a batteria senza fili
- tempo ricarica=3,5h
- cavo USB Type C incluso

- iron, methacrylate
- wireless battery lamp
- charging time: 3,5h
- USB Type C cable included

7712	**D** 2400/3000K
Potenza/ Power	1x2.0W
Nominal lumen	1x263lm
Alimentazione/ Supply	5Vdc 2A



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7712	**D**	**-AZ**	345,00
		-BO	345,00
		-BV	345,00
		-NO	345,00
		-OR	345,00
		-TB	345,00
		-TI	345,00
		-VS	345,00


PROFILO INCASSO

PROFILE for BUILT-IN application


INDOOR

PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

GHOST LINE 18

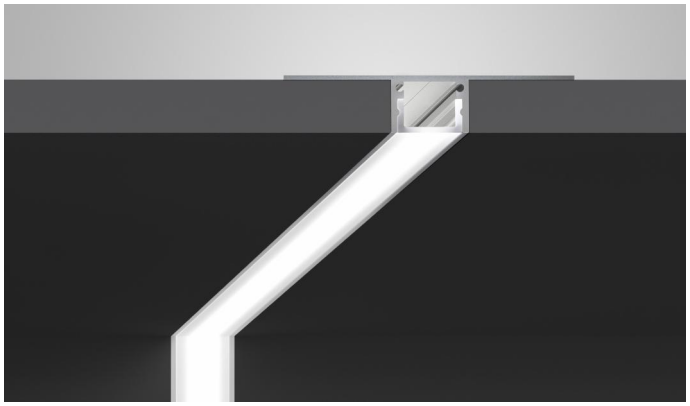


- alluminio, policarbonato
- lunghezza max. 3m



- aluminum, polycarbonate
- max. lenght 3m



Profilo con diffusore / Profile with diffuser



Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39181PD	1000	109,00
39182PD	2000	180,00
39183PD	3000	243,00

Solo diffusore / Diffuser only




Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39181D	1000	27,00
39182D	2000	34,00
39183D	3000	43,00

Tappi / Cups

Articolo Item	€
3918T	15,00

2 tappi chiusi + viti
2 end cups + screws



Servizi / Services

Articolo Item	€
7000	8,00
7001	18,00

Taglio Profilo a misura
Profile cut-to-size

Saldatura strip
Soldering of the strip

INDOOR


PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

GHOST LINE 19




- alluminio
- lunghezza max. 3m

- aluminum
- max. lenght 3m



Profilo senza strip / Profile only



Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39151P	1000	105,00
39152P	2000	155,00
39153P	3000	186,00


Servizi / Services

	Articolo Item	€
Taglio Profilo a misura Profile cut-to-size	**7000**	8,00
Saldatura strip Soldering of the strip	**7001**	18,00

INDOOR


PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

GHOST LINE 30

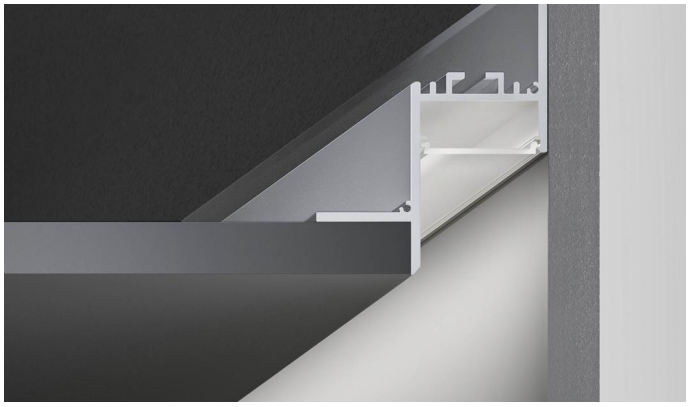

- alluminio, policarbonato
- lunghezza max. 3m

- aluminum, polycarbonate
- max. lenght 3m



Profilo con diffusore / Profile with diffuser


Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
39312PD	**-BI**	2000	126,00
39313PD	**-BI**	3000	167,00

Solo diffusore / Diffuser only


Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39312D	2000	18,00
39313D	3000	27,00

Giunti / Joint

	Articolo Item	€
Giunto lineare Linear joint	**3931G**	9,00




Giunto angolare Angular joint	**3931GL**	10,00



Tappi / Cups

	Articolo Item	€
2 tappi chiusi + viti 2 end cups + screws	**3931T**	17,00




Servizi / Services

	Articolo Item	€
Taglio Profilo a misura Profile cut-to-size	**7000**	8,00
Saldatura strip Soldering of the strip	**7001**	18,00

INDOOR


PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

GHOST LINE 33

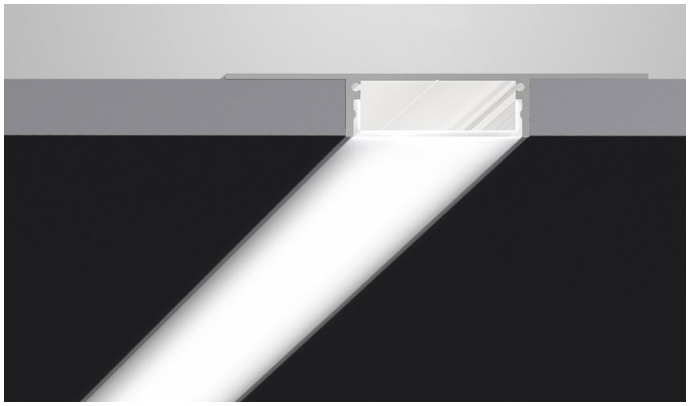


- alluminio, policarbonato
- lunghezza max. 3m
- Possibilità di montare 2 Strip Led

- aluminum, polycarbonate
- max. lenght 3m
- 2 Led Strips can be placed

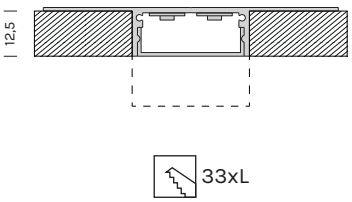


Profilo con diffusore / Profile with diffuser



Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39331PD	1000	120,00
39332PD	2000	180,00
39333PD	3000	249,00

Solo diffusore / Diffuser only



Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
39331D	1000	19,00
39332D	2000	33,00
39333D	3000	51,00

Tappi / Cups

Articolo Item	€
3933T	15,00

2 tappi chiusi + viti
2 end cups + screws



Servizi / Services

Articolo Item	€
7000	8,00
7001	18,00


Taglio Profilo a misura
Profile cut-to-size

Saldatura strip
Soldering of the strip

INDOOR


PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

PROFIL 10

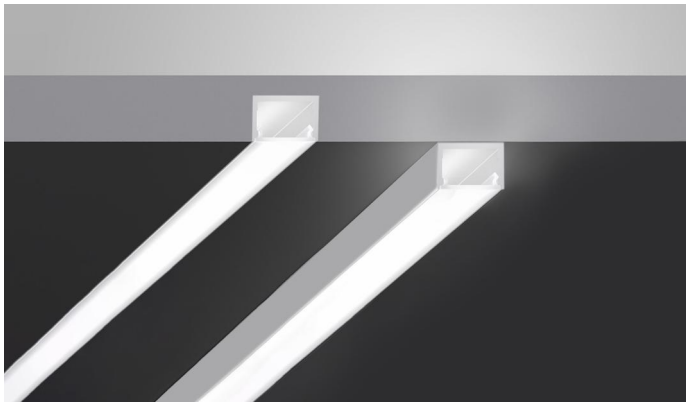


- lunghezza max. 3m

- max. lenght 3m



Profilo con diffusore / Profile with diffuser




Articolo Item	Finitura Finish	€/m
1000PD	**-AA**	15,00

Solo diffusore / Diffuser only



Articolo Item	€/m
1000D	5,00

Tappi / Cups



Articolo Item	Finitura Finish	€
Coppia tappi di chiusura Couple of end caps		
1000T	**-AA**	9,00

Accessori / Accessories

Articolo Item	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
Rilevatore di presenza Presence sensor	**1A0099**	20	50x10x16	ON-OFF	60,00
Interruttore touch Touch switch	**1A0097**	IP20	50x8x12	ON-OFF	25,00
Interruttore touch dimmerabile Dimmable touch switch	**1A0098**	IP20	50x8x12	TOUCH	39,00


Servizi / Services

	Articolo Item	€
Taglio Profilo a misura Profile cut-to-size	**7000**	8,00
Saldatura strip Soldering of the strip	**7001**	18,00

INDOOR


PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

PROFIL 11

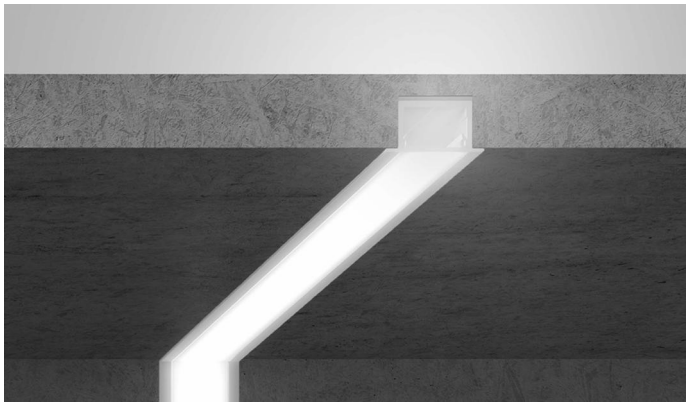


- lunghezza max. 3m

- max. lenght 3m





Profilo con diffusore / Profile with diffuser



Articolo Item	Finitura Finish	€/m
1100PD	**-AA**	15,00

Solo diffusore / Diffuser only



Articolo Item	€/m
1000D	5,00

Accessori / Accessories

	Articolo Item	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
Rilevatore di presenza Presence sensor	**1A0099**	20	50x10x16	ON-OFF	60,00
Interruttore touch Touch switch	**1A0097**	IP20	50x8x12	ON-OFF	25,00
Interruttore touch dimmerabile Dimmable touch switch	**1A0098**	IP20	50x8x12	TOUCH	39,00


Servizi / Services

	Articolo Item	€
Taglio Profilo a misura Profile cut-to-size	**7000**	8,00
Saldatura strip Soldering of the strip	**7001**	18,00


INDOOR

PROFILO INCASSO / PROFILE for BUILT-IN application

PROFIL 31

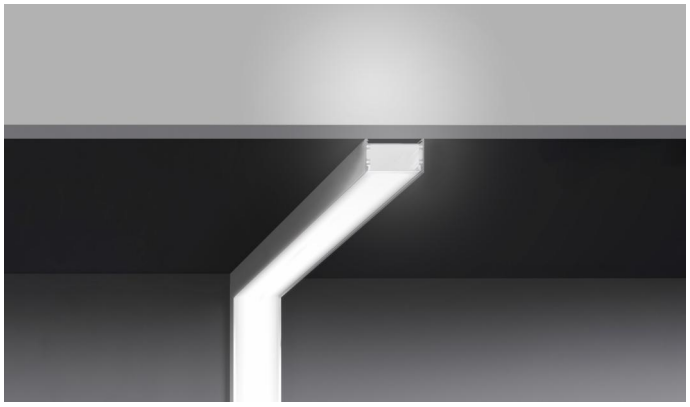


- alluminio, policarbonato
- lunghezza max. 3m
- Possibilità di inserire 1 o 2 Strip Led




- aluminum, polycarbonate
- max. lenght 3m
- 1 o 2 Led Strips can be placed

Profilo con diffusore / Profile with diffuser



Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Lenght	€
10312PD	**-AA**	2000	93,00
	-BI		101,00
	-NE		101,00
10313PD	**-AA**	3000	111,00
	-BI		123,00
	-NE		123,00


Solo diffusore / Diffuser only



Articolo Item	Lunghezza Lenght	€
10312D	2000	20,00
10313D	3000	30,00

Tappi / Cups


2 tappi chiusi + 1 tappo forato + viti
2 end cups + 1 end cup with hole + screws



Articolo Item	Finitura Finish	€
1031T	**-AA**	15,00
	-BI	30,00
	-NE	30,00

Accessori / Accessories

	Articolo Item	€
1 Clip fissaggio in ottone 1 brass fixing clip	**1031ST**	5,00



Servizi / Services


	Articolo Item	€
Taglio Profilo a misura Profile cut-to-size	**7000**	8,00
Saldatura strip Soldering of the strip	**7001**	18,00

PARETE
WALL

OUTDOOR

PARETE / WALL


MARKIL

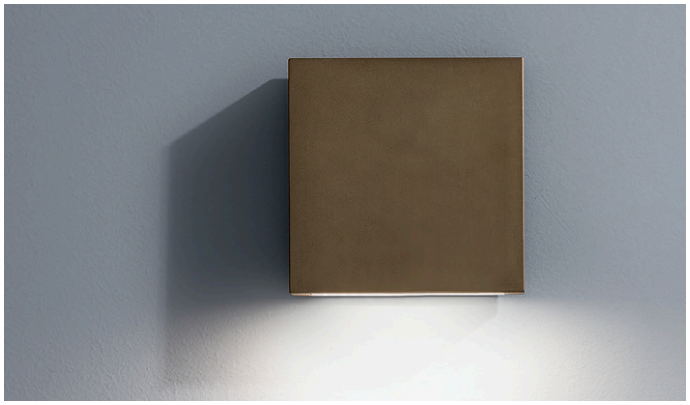

- alluminio

- aluminum

7251	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.6W	1x4.6W	1x4.6W
Nominal lumen	1x357lm	1x435lm	1x457lm
CRI	85	85	85
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7251	**M**	**-AA**	218,00
	W	**-BA**	218,00
	N	**-NA**	218,00
		-BI	228,00
		-RU	228,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-12	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-20	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

PARETE / WALL


UP&DOWN



- alluminio, metacrilato

- aluminum, methacrylate

605	**W** 3000K
Potenza/ Power	2x5.8W
Nominal lumen	2x555lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
605	**W**	**-BI**	295,00
		-NE	295,00
		-RU	295,00

SOFFITTO INCASSO
CEILING BUILT-IT


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

MAXI DOT DOWN LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro

- aluminum, stainless steel 316, glass




Ø76

IP67 LED TECH

Corpo con ghiera Ø100 / Body with ring Ø100

116	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
116	**M**	**00**	**-AI**	324,00
	W	**12**		
	N	**35**		
		55		

IP67 LED TECH

Corpo con ghiera Ø100 / Body with ring Ø100

116	**RGBW** RGB + 3000K
Potenza/ Power	1x7.9W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	90
Alimentazione/ Supply	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
116	**RGBW**	**26**	**-AI**	418,00
		36		
		60		

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
	1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
	1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
	1A2386	1-10	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
	1A2387	1-15	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Controller per versione RGBW / Controller for RGBW version

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/01**	17W	IP20	90x71x58	PUSH	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/03**	17W	IP20	90x71x58	DALI	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/04**	17W	IP20	90x71x58	DMX	199,00


SOFFITTO INCASSO / CEILING BUILT-IT

MINI DOT DOWN LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro


- aluminum, stainless steel 316, glass



Ø50

IP67 LED TECH

136	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
136	**M**	**00**	**-AI**	195,00
	W	**15**		
	N	**36**		

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc


Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-10	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-16	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

TERRA
FLOOR

OUTDOOR


TERRA / FLOOR

CEMENTO

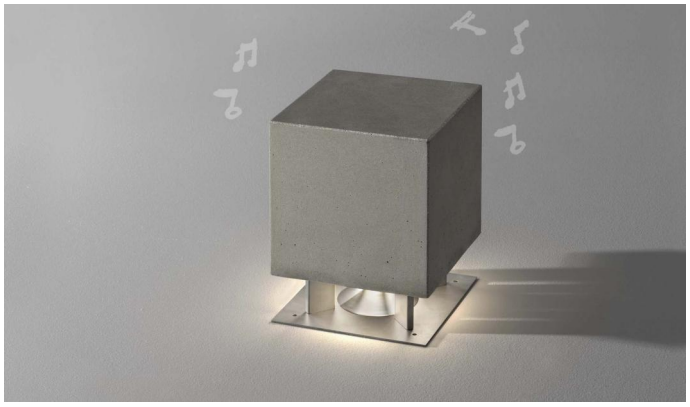


- acciaio inox 316,cemento
- lampada con speaker

- stainless steel 316, concrete
- lamp with speaker

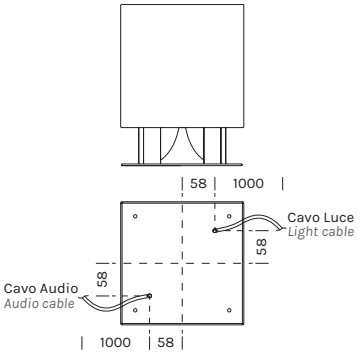

Speaker incluso / Speaker included


701	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x5.8W
Nominal lumen	1x692lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	€
701	**W**	1.400,00
composed by		
CN24 (1Pz)		
711 (1Pz)		

Speaker escluso / Speaker excluded

702	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x5.8W
Nominal lumen	1x692lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	€
702	**W**	1.100,00
composed by		
CN24 (1Pz)		
712 (1Pz)		

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-10	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-16	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Amplificatore bluetooth wifi / Bluetooth wifi amplifier

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	IP IP	€
703	1-2	IP20	720,00



OUTDOOR

TERRA / FLOOR


GROUNDING



- acciaio inox 304

- stainless steel 304

8712	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8712	**M**	**-AN**	688,00
	W	**-AI**	688,00
	N	**-RU**	688,00
		-IL	1.200,00

Accessori / Accessories

Articolo Item	€
TR3	88,00

Tirafondo
Anchorbolt



OUTDOOR

TERRA / FLOOR


MAXI DOT SPOT



- alluminio, vetro

- aluminum, glass


117	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
117	**M**	**00**	**-AA**	336,00
	W	**12**	**-BA**	336,00
	N	**35**	**-NA**	336,00
		55		

Versione RGBW / RGBW version

117	**RGBW** RGB + 3000K
Potenza/ Power	1x7.9W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	90
Alimentazione/ Supply	700mA




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
117	**RGBW**	**26**	**-AA**	426,00
		36	**-BA**	426,00
		60	**-NA**	426,00

Accessori / Accessories


	Articolo Item			€
Picchetto Peg	**PC**			30,00



Ghiera e visiera anti-abbagliamento Ring and antiglare visor	**512**	**-NA** ■		82,00



Cinghia di fissaggio Fixing belt	**515**			59,00



Controller per versione RGBW / Controller for RGBW version

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/01**	17W	IP20	90x71x58	PUSH	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/03**	17W	IP20	90x71x58	DALI	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/04**	17W	IP20	90x71x58	DMX	199,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

	Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
	1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
	1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
	1A2386	1-8	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
	1A2387	1-10	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

OUTDOOR

TERRA / FLOOR


MINI DOT SPOT



- alluminio, vetro

- aluminum, glass

137	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
137	**M**	**00**	**-AA**	231,00
	W	**15**	**-BA**	231,00
	N	**36**	**-NA**	231,00

Accessori / Accessories

Articolo Item		€
Picchetto Peg	**PC**	30,00




Ghiera e visiera anti-abbagliamento Ring and antiglare visor	**511**	**-NA**	82,00



Cinghia di fissaggio
Fixing belt

515

59,00



Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-10	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-16	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

OUTDOOR

TERRA / FLOOR


PEPITO



- alluminio

- aluminum


2100	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x2.9W	1x2.9W	1x2.9W
Nominal lumen	1x324lm	1x329lm	1x347lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
2100	**M**	**-AA**	299,00
	W	**-BA**	299,00
	N	**-NA**	299,00

Accessori / Accessories

Articolo Item	€
Kit (2 Picchetti) Kit (2 Pegs) **2A7542**	30,00




Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1-4	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-8	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-20	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-35	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-60	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

OUTDOOR

TERRA / FLOOR


SPREAD

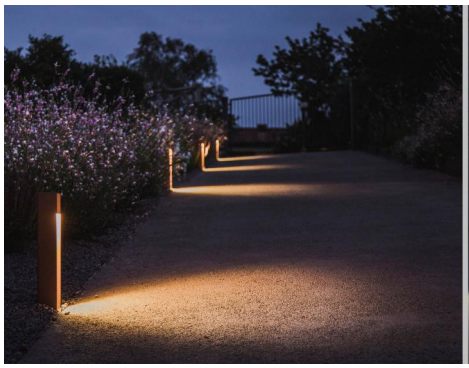




- acciaio inox 304

- stainless steel 304



IP67 LED TECH


920	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
920	**M**	**-AI**	395,00
	W	**-AN**	395,00
	N	**-RU**	395,00

IP67 LED TECH


921	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
921	**M**	**-AI**	490,00
	W	**-AN**	490,00
	N	**-RU**	490,00

Accessori / Accessories

	Articolo Item	€
Tirafondo Anchorbolt	**TR3**	88,00




OUTDOOR

TERRA / FLOOR


STEP LINE



- acciaio inox 304




- stainless steel 304



IP65 LED TECH

8415	**W** 3000K
Potenza/ Power	1x7.9W
Nominal lumen	1x952lm
CRI	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
8415	**W**	**-AN**	339,00
		-RU	339,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-3	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-8	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-10	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-20	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

OUTDOOR

TERRA / FLOOR


TORCH



- acciaio inox 304

- stainless steel 304

813	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240V	220-240V	220-240V




Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
813	**M**	**-AN**	529,00
	W	**-RU**	529,00
	N		

Accessori / Accessories

Articolo Item	€
TR3	88,00

Tirafondo
Anchorbolt




ZOELLA



- alluminio, acciaio inox 304


- aluminum, stainless steel 304



IP65 LED TECH

7914	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.6W	1x4.6W	1x4.6W
Nominal lumen	1x357lm	1x435lm	1x457lm
CRI	85	85	85
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7914	**M** **W** **N**	**-BA**	295,00




IP65 LED TECH

7915	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.6W	1x4.6W	1x4.6W
Nominal lumen	1x357lm	1x435lm	1x457lm
CRI	85	85	85
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7915	**M** **W** **N**	**-BA**	297,00



7916	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.6W	1x4.6W	1x4.6W
Nominal lumen	1x357lm	1x435lm	1x457lm
CRI	85	85	85
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	€
7916	**M**	**-BA**	299,00
	W		
	N		

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-20	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH		126,00

TERRA INCASSO
FLOOR BUILT-IN

OUTDOOR


TERRA INCASSO / FLOOR BUILT-IN

MAXI DOT UP LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro

- aluminum, stainless steel 316, glass






IP67 LED TECH

Corpo con ghiera Ø83 / Body with ring Ø83

113	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
113	**M**	**00**	**-AI**	292,00
	W	**12**		
	N	**35**		
		55		

IP67 LED TECH

Corpo con ghiera Ø83 / Body with ring Ø83


113	**RGBW** RGB + 3000K
Potenza/ Power	1x7.9W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	90
Alimentazione/ Supply	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
113	**RGBW**	**26**	**-AI**	385,00
		36		
		60		

Corpo con ghiera Ø100 / Body with ring Ø100


115	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x9.4W	1x9.4W	1x9.4W
Nominal lumen	1x1090lm	1x1137lm	1x1175lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
115	**M**	**00**	**-AI**	307,00
	W	**12**		
	N	**35**		
		55		


Corpo con ghiera Ø100 / Body with ring Ø100

115	**RGBW** RGB + 3000K
Potenza/ Power	1x7.9W
Nominal lumen	1x446lm
CRI	90
Alimentazione/ Supply	700mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
115	**RGBW**	**26**	**-AI**	403,00
		36		
		60		

Controcassa / Outercasing



Articolo Item		€
CN10		24,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-8	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	1-10	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Controller per versione RGBW / Controller for RGBW version

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/01**	17W	IP20	90x71x58	PUSH	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/03**	17W	IP20	90x71x58	DALI	199,00
Controller 4 canali - CC 4-channels controller - CC	**1A0521/04**	17W	IP20	90x71x58	DMX	199,00

OUTDOOR


TERRA INCASSO / FLOOR BUILT-IN

MINI DOT GLASS UP LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro


- aluminum, stainless steel 316, glass



Ø43


IP67 LED TECH

134	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x4.0W	1x4.0W	1x4.0W
Nominal lumen	1x380lm	1x410lm	1x410lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc



Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	€
134	**M**	**00**	150,00
	W	**15**	
	N	**36**	

Controcassa / Outercasing



Articolo Item	Finitura Finish	€
CN09	**-AA**	33,00
	-BA	33,00
	-NA	33,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2387	1-12	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00
1A2386	1-20	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00

OUTDOOR


TERRA INCASSO / FLOOR BUILT-IN

MINI DOT UP LIGHT



- alluminio, acciaio inox 316, vetro

- aluminum, stainless steel 316, glass




Ø46 Ø51

IP67 LED TECH

Corpo con ghiera Ø52 / Body with ring Ø52

133	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
133	**M**	**00**	**-AI**	150,00
	W	**15**		
	N	**36**		




IP67 LED TECH


Corpo con ghiera Ø70 / Body with ring Ø70

135	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x5.8W	1x5.8W	1x5.8W
Nominal lumen	1x515lm	1x555lm	1x555lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	°Ottica °Optic	Finitura Finish	€
135	**M**	**00**	**-AI**	180,00
	W	**15**		
	N	**36**		



Controcassa / Outercasing



Articolo Item	€
CN08	17,00

Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	art. alimentabili items powerable	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0143	1	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	1-2	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	1-6	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A2386	1-16	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH		126,00

COMPONENTS

DRIVERS



Driver 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0150	30W	IP20	154x50x14	ON-OFF	43,00
1A1910	60W	IP20	185x63,5x22	ON-OFF	45,00
1A1476	100W	IP20	177x56,4x17,2	ON-OFF	59,00
1A0153	150W	IP20	240x60x49	ON-OFF	99,00
1A1623	250W	IP20	195x67x31	ON-OFF	122,00
1A0143	14W	IP67	85x39x19	ON-OFF	40,00
1A0148	30W	IP67	131x42x34	ON-OFF	43,00
1A0149	75W	IP67	155x50x32	ON-OFF	50,00
1A1999	100W	IP20	201x63x30	L-C	99,00
1A0486	150W	IP20	195x67x31	L-C	141,00
1A2168	100W	IP20	190x65x22	PUSH | DALI	98,00
1A2386	120W	IP67	191x63x37,5	DALI	98,00
1A2387	200W	IP67	195x68x39,5	DALI | PUSH	126,00

Driver 48Vdc / Driver 48Vdc

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0633	70W	IP20	210x45x49	ON-OFF	69,00
1A0634	150W	IP20	210x45x49	ON-OFF	103,00
1A1239	240W	IP67	244x68x39	ON-OFF	156,00
1A2493	320W	IP67	252x90x44	ON-OFF	215,00

Driver in corrente 350mA / Constant courrent drivers 350mA

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0530	8W	IP20	42x40x22	ON-OFF	21,00
1A0170	14,5W	IP20	115x34x19	ON-OFF	22,00
1A0186	14W	IP67	79x38x25	ON-OFF	39,00
1A0176	18W	IP20	111x52x22	L-C	26,00
1A1470	6W	IP20	67x50x22	PUSH | 1-10V	46,00
1A0426/01	17W	IP20	108x52x22	DALI	53,00
1A1397/01	18W	IP20	108x52x22	PUSH | 0-10V | 1-10V	48,00
1A0754/01	25W	IP20	124x79x22	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	85,00

Driver in corrente 500mA / Constant courrent drivers 500mA

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A2533	10W	IP20	132x22x19	ON-OFF	14,00
1A2399	10W	IP20	102x38x21	L-C	27,00
1A0452	14W	IP67	79x38x25	ON-OFF	39,00
1A0426/02	20W	IP20	108x52x22	DALI	53,00
1A1397/02	20W	IP20	108x52x22	PUSH | 0-10V | 1-10V	48,00
1A0754/02	35W	IP20	124x79x22	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	85,00

Driver in corrente 700mA / Constant courrent drivers 700mA

Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
1A0682	20W	IP20	111x52x22	L-C	27,00
1A1574	14W	IP67	80x38x25	ON-OFF	39,00
1A0426/03	20W	IP20	108x52x22	DALI	53,00
1A1397/03	20W	IP20	108x52x22	PUSH | 0-10V | 1-10V	48,00
1A0754/03	50W	IP20	124x79x22	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	85,00

CONTROLLER DIMMER



Controller e Dimmer 24Vdc / Controller and Dimmer 24Vdc

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/24	144W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/24	288W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/24**	288W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00
Controller 4 canali - DC 4-channels controller - DC	**1A0163**	240W	IP20	87x54x25	PUSH | CASAMBI	239,00
Dimmer DC monocolore / TW Dimmer DC unicolor / TW	**1A2536**	384W	IP20	70x40x20	R-F	84,00
Controller DC RGB/RGBW/RGB+W Controller DC RGB/RGBW/RGB+W	**1A2388**	360W	IP20	70x40x20	R-F	84,00
Controller DC 4CH DALI Controller DC 4CH DALI	**1A0593/03**	192W	IP20	90x71x58	DALI	182,00
Controller DC 4CH DMX Controller DC 4CH DMX	**1A0593/04**	192W	IP20	90x71x58	DMX	182,00

Controller e Dimmer 48Vdc / Controller and Dimmer 48Vdc

	Articolo Item	Potenza Power	IP IP	Dimensioni Dimensions	Dimmerazione Dimming	€
	1A0837/48	288W	IP20	132x22x20	PUSH | DALI | 1-10V	51,00
	1A0838/48	576W	IP20	164x38x25	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V	79,00
Controller 1 canale - DC 1-channel controller - DC	**1A0172/48**	576W	IP20	57x44x25	PUSH | CASAMBI	199,00


STRIP LED



Strip 9,6W/m IP20 / Strip 9,6W/m IP20

1020	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x48.0W	1x48.0W	1x48.0W
Nominal lumen	1x4490lm	1x4560lm	1x4800lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	€
1020	**M**	100,00
	W	
	N	




Lunghezza 5m
Length 5m

Strip 14,4W/m IP20 / Strip 14,4W/m IP20

1420	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x72.0W	1x72.0W	1x72.0W
Nominal lumen	1x7785lm	1x8650lm	1x9515lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc


Articolo Item	Temperatura Temperature	€
1420	**M**	110,00
	W	
	N	



Lunghezza 5m
Length 5m

Strip 14,4W/m IP54 / Strip 14,4W/m IP54

1454	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x72.0W	1x72.0W	1x72.0W
Nominal lumen	1x7785lm	1x8650lm	1x9515lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	€
1454	**M**	130,00
	W	
	N	

Lunghezza 5m
Length 5m

Strip 19,2W/m IP20 / Strip 19,2W/m IP20

2020	**M** 2700K	**W** 3000K	**N** 4000K
Potenza/ Power	1x96.0W	1x96.0W	1x96.0W
Nominal lumen	1x10800lm	1x10975lm	1x11550lm
CRI	>94	>94	>94
Alimentazione/ Supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	€
2020	**M**	130,00
	W	
	N	

Lunghezza 5m
Length 5m

Strip 14,4W/m RGB IP20 / Strip 14,4W/m RGB IP20

1420	**RGB** RGB
Potenza/ Power	1x72.0W
Alimentazione/ Supply	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	€
1420	**RGB**	130,00

Lunghezza 5m
Length 5m

Strip 23W/m RGB+W(3000K) IP20 / Strip 23W/m RGB+W(3000K) IP20

2320	**RGBW** RGB+3000K
Potenza/ Power	1x115.0W
Alimentazione/ Supply	24Vdc




Articolo Item	Temperatura Temperature	€
2320	**RGBW**	228,00

Lunghezza 5m
Length 5m

GUIDA LETTURA LISTINO
PRICE LIST GUIDE

- Unità di misura: **millimetri (mm)**
- Valuta: **Euro (€) al netto di IVA.**

- Unit: **millimeters (mm)**
- Currency: **Euro (€) VAT excluded.**

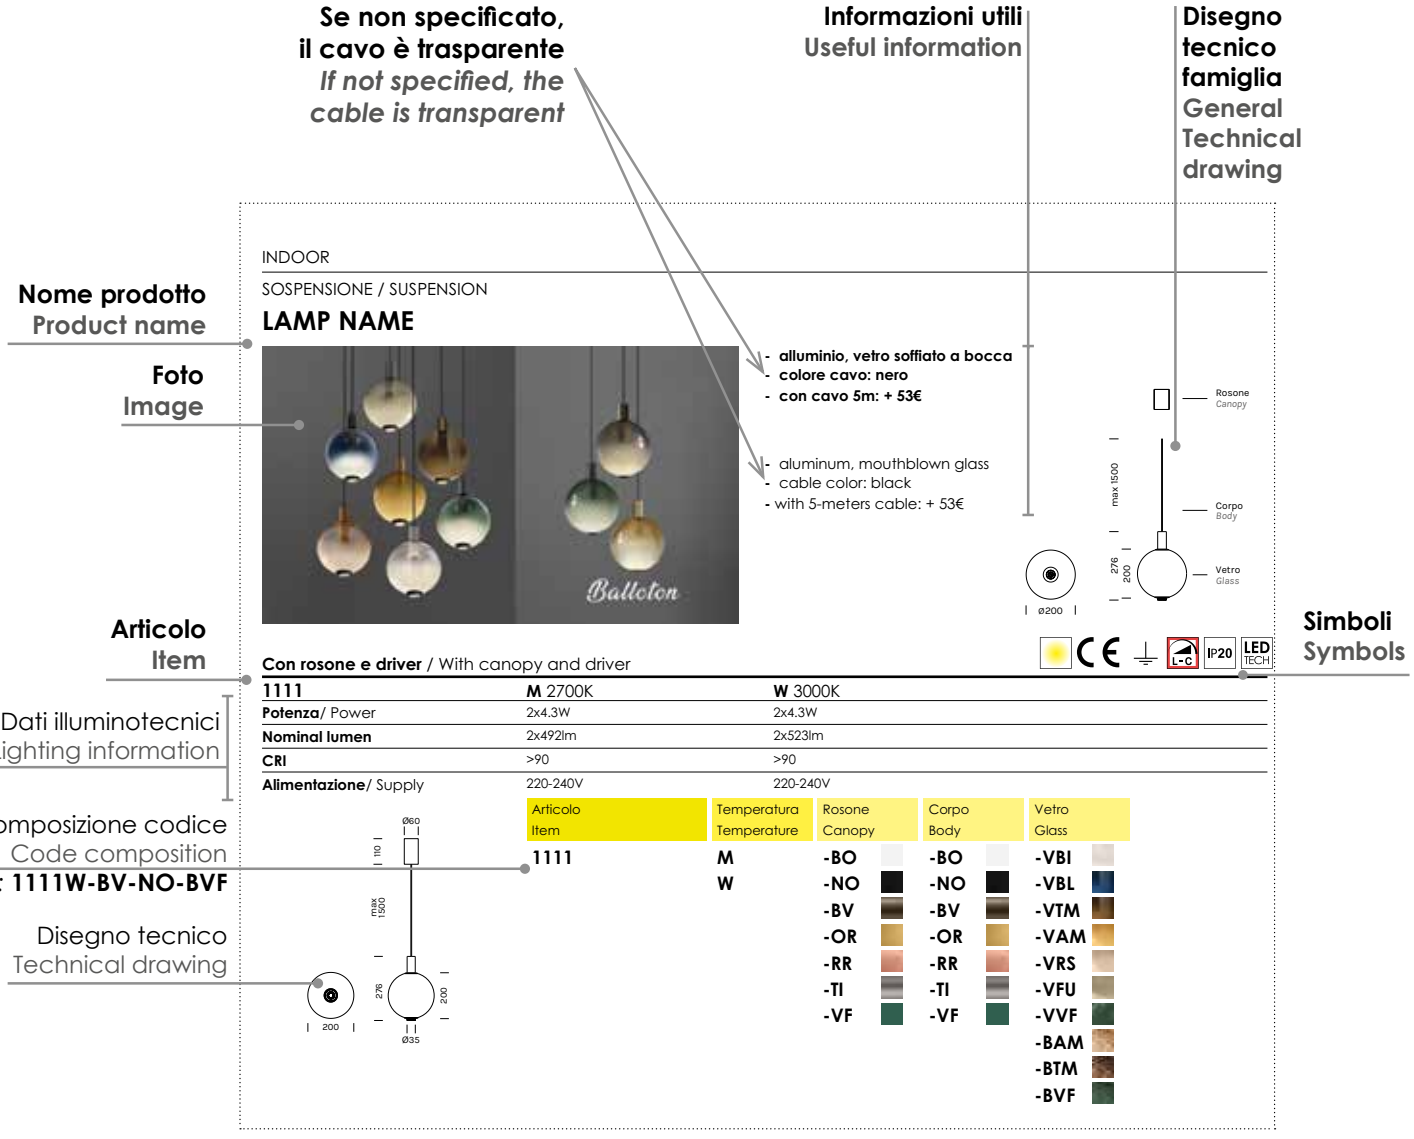

Condizioni di vendita generali B2B

1. Informazioni generali e definizioni

1.1 Tutti i contratti di vendita dei Prodotti saranno soggetti alle presenti Condizioni generali di Vendita (“CGV”) di OLEV in vigore al momento dell’ordine.

1.2 Inviando un ordine o accettando un preventivo il Compratore accetta queste Condizioni Generali di Vendita (CGV). Eventuali condizioni generali di acquisto del Compratore non potranno ritenersi applicabili.

1.3 Le specifiche dei Prodotti, i listini e i cataloghi possono essere modificati in ogni momento da OLEV. Le descrizioni e le dimensioni dei Prodotti riportate nei cataloghi sono da considerarsi meramente indicativi.

1.4 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano le seguenti definizioni:

- Compratore: soggetto professionale (negoziante, rivenditore, grossista, contractor…) che acquista i Prodotti di OLEV
- Condizioni Generali di Vendita o CGV: le presenti condizioni di vendita
- Prodotto: i manufatti prodotti o distribuiti da OLEV, inclusi gli eventuali componenti o ricambi
- Sede di OLEV: Via del Progresso, 40 - 36064 Colceresa -VI- ITALY
- Mail di OLEV: info@olevlight.com
- Utilizzatore/Consumatore Finale: persona fisica o giuridica che utilizza il Prodotto.

2. Ordini e conclusione del contratto di vendita

2.1 Gli ordini verbali o telefonici e qualsiasi modifica agli ordini dovranno essere confermati per iscritto dal Compratore. OLEV non accetta ordini provenienti da indirizzi e-mail non riconducibili chiaramente a un soggetto professionale autorizzato. In caso, verrà chiesto di utilizzare la PEC del Compratore. Gli ordini saranno vincolanti solo se accettati per iscritto da OLEV. Le conferme d’ordine inviate da OLEV, qualora contengano variazioni rispetto l’ordine ricevuto, si intendono accettate se non contestate dal Compratore entro 3 giorni dall’invio delle medesime.

2.2 In caso di ordini per Prodotti personalizzati, il Compratore deve inviare le informazioni necessarie per la realizzazione del Prodotto in modo chiaro e preciso. OLEV non è tenuta a verificare la correttezza e completezza delle istruzioni ricevute e non sarà responsabile per la mancata o errata comunicazione di dati o informazioni da parte del Compratore.

2.3 In caso di ordini per Prodotti forniti in confezione multipla, ordini sotto il numero minimo non saranno accettati.

3. Prezzo

3.1 I prezzi indicati nel listino sono prezzi consigliati per l’Utilizzatore Finale e sono sempre Iva esclusa. Il prezzo per il Compratore è quello che verrà espressamente indicato nella conferma d’ordine inviata da OLEV al Compratore. Lo sconto è sempre condizionato al rispetto dei termini di pagamento convenuti e decade in caso di mancato rispetto dei medesimi.

4. Pagamento

4.1 Salvo diversa indicazione, il Compratore dovrà pagare il prezzo interamente, in anticipo e a mezzo bonifico bancario; tutte le spese inerenti il pagamento sono a carico del Compratore. Decorsi quindici giorni dall’avviso di merce pronta per la spedizione senza che il Compratore abbia effettuato il pagamento è facoltà di OLEV cancellare l’ordine e addebitare al Compratore una penale pari al 30% del prezzo dovuto fatto salvo il maggior danno.

4.2. Il luogo convenuto per il pagamento è COLCERESA (VI) Italia.

4.3 Salvo che sia diversamente stabilito, i costi di trasporto e spedizione, di assicurazione della merce durante il trasporto, lo sdoganamento dei prodotti e di ogni altra eventuale operazione accessoria ad esso connessa, oneri e tasse doganali sono sempre a carico del Compratore.

4.4 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta a OLEV, oltre agli interessi di mora, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 e della Direttiva 2000/35/CE il Compratore dovrà corrispondere a OLEV il rimborso delle spese amministrative di recupero credito con un minimo di €50,00 per ogni fattura insoluta, oltre a tutte le ragionevoli spese legali.

4.5 Nel caso in cui il Compratore risulti inadempiente o vi sia comunque fondato motivo di ritenere che lo stesso non sia in grado di adempiere puntualmente i propri obblighi contrattuali, OLEV, a suo insindacabile giudizio potrà sospendere l’esecuzione dei contratti in corso fino al completo saldo degli eventuali insoluti da parte del Compratore, o considerare il Compratore decaduto dal beneficio del termine, eventualmente pattuito, richiedere il rilascio di idonee garanzie bancarie.

4.6 In nessun caso il Compratore può sospendere il pagamento del prezzo adducendo controcrediti o compensazioni.

5. Luogo di consegna – spedizioni e costi di trasporto.

5.1 Luogo di consegna dei Prodotti è il magazzino di OLEV presso la sua Sede legale in COLCERESA, Italia. I termini resa (cd INCOTERMS o altri termini d’uso) disciplinano solo i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla spedizione, ma non modificano il luogo di esecuzione dell’obbligo di consegna che rimane la Sede di OLEV.

5.2 OLEV è disponibile a spedire alle seguenti condizioni:

- **ITALIA:**
  - porto franco per ordini di valore superiore a € 500 iva esclusa (isole incluse)
  - per ordini di valore inferiore € 500 iva esclusa verrà addebitato un costo di:
    - € 25 iva esclusa
    - Isole: € 30,00 iva esclusa

- **UNIONE EUROPEA**
  - porto franco per ordini di valore superiore a € 700 iva esclusa (isole escluse per le quali la spedizione va calcolata di volta in volta);
  - per ordini di valore inferiore € 700 iva esclusa verrà addebitato un costo di:
    - € 60 iva esclusa
    - Isole: da calcolare di volta in volta

- **LUNGHEZZA MASSIMA ORDINABILE:** 2,3 m.
  Per lunghezze superiori sovraprezzo di € 150 per ogni spedizione (lampade BOOM escluse).

- **EXTRA UNIONE EUROPEA**
  Le spedizioni extra Unione Europea sono sempre EX WORKS (Incoterms 2020 CCI di Parigi) Sede di OLEV.

5.3 Quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, OLEV si libera dal rischio al più tardi nel momento in cui il primo vettore ritira o prende in carico i Prodotti.

6. Data di consegna

6.1 La data di consegna è franco fabbrica OLEV (EX WORKS) ed è puramente indicativa e non vincolante per OLEV. OLEV si riserva il diritto di consegnare i Prodotti secondo disponibilità e anche mediante consegne frazionate. Eventuali ritardi nella consegna, spedizione o trasporto non daranno luogo né a penalità, né a risarcimento danni, né a decorrenza di interessi, né a risoluzione, neanche parziale, del contratto, a carico di OLEV.

7. Imballaggio dei Prodotti.

7.1 OLEV effettua l’imballaggio per la consegna o spedizione dei Prodotti nella forma standard, usuale per tali Prodotti ed il relativo costo è incluso nel prezzo. Qualora il Compratore richieda uno speciale imballo, o qualora la modalità di spedizione lo richieda a giudizio di OLEV, gli eventuali maggiori costi saranno addebitati al Compratore.

7.2 I contributi per imballaggi diversi da quelli previsti in Italia non sono compresi nel prezzo e sono a carico del Compratore nel paese di destinazione, salvo diverse disposizioni.

8. Descrizione dei Prodotti.

8.1 I Prodotti di OLEV sono prodotti artigianali. I colori dei vetri, tutte le verniciature e finiture superficiali, il disegno dei materiali sono suscettibili di leggere variazioni di tonalità/finitura date dall’esclusiva e preziosa lavorazione a mano dei prodotti, pertanto è espressamente esclusa ogni garanzia in relazione a esatta tonalità di colore, forma e finitura, anche all’interno del medesimo ordine multiplo.

9. Obblighi di verifica al ricevimento della merce

9.1 Il Compratore è tenuto ad esaminare i Prodotti, senza indugio, al ricevimento.

9.2 Quando i Prodotti viaggiano a carico di OLEV, in caso di Prodotti o imballaggi mancanti o danneggiato, il Compratore è tenuto a indicare per iscritto al trasportatore la riserva motivata. Copia di tale documento deve essere inviata a OLEV, senza indugio a mezzo mail (email to: info@olevlight.com) e comunque entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso il termine suddetto senza che sia stato inviato il documento firmato con riserva, non saranno gestiti reclami. Restano salvi i danni non immediatamente riscontrabili al momento della ricezione della merce, che devono essere segnalati a mezzo mail, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla ricezione della merce.

9.3 Il Compratore deve in ogni caso verificare l’integrità degli articoli prima di trasferirli a terzi. A seguito del trasferimento non saranno accettati reclami per danni riconducibili al trasporto.

10. Garanzia

10.1 Fermo restando quanto stabilito all’art. 8 delle presenti CGV, OLEV garantisce esclusivamente che:

a. i Prodotti sono conformi alle indicazioni e alle specifiche tecniche riportate nei listini o nei documenti che accompagnano il Prodotto vigenti alla data dell’ordine, con espressa esclusione di qualsiasi altra garanzia implicita o esplicita.

b. i Prodotti sono conformi alle regole e regolamenti dell’Unione Europea (“EU”) in quanto applicabili a tali Prodotti.

Nessuna garanzia viene data nel presente documento da OLEV sulla conformità di qualsiasi Prodotto con la legge e i regolamenti, includendo, ma non limitandosi, a qualsiasi regolamento di sicurezza, che può essere in vigore nel Paese del Compratore.

10.2 OLEV s'impegna, a sua esclusiva scelta, a sostituire, riparare o a rimborsare i prodotti che OLEV riconosce come difettosi, dopo aver esaminato il Prodotto presso la sua Sede e soltanto qualora i difetti siano dovuti alla materia prima utilizzata o alla fabbricazione. Qualora la riparazione o sostituzione (anche con altri Prodotti similari) fosse impossibile o superasse il valore del Prodotto difettoso, OLEV ha il diritto di recedere dal contratto e rimborsare il prezzo del Prodotto difettoso pagato dal Compratore con esclusione di ogni spesa di trasporto.

10.3 I Prodotti sono garantiti da ogni difetto di fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un anno dalla consegna al Compratore. Le condizioni e i termini specifici della garanzia sono meglio precisate nel documento "Garanzia" riportato in questo volume.

L'utilizzo dei Prodotti dopo la scoperta dei difetti libera OLEV da ogni garanzia o responsabilità.

In ogni caso, rivenditori e dettaglianti sono informati e concordano che lo sconto concesso loro sui prezzi standard include il compenso per il servizio di assistenza post-vendita in garanzia che essi si impegnano a fornire, senza oneri o spese né per gli Utilizzatori Finali né per OLEV. Decorso il termine indicato nell'art. 10.3 ogni obbligo di garanzia di OLEV verso il Compratore è prescritto e il Compratore si impegna a provvedere a sua cura e spese alla garanzia dovuta all'Utilizzatore Finale.

I rivenditori e dettaglianti, usufruendo degli sconti ad essi riservati, rinunciano espressamente ad ogni diritto di rivalsa, regresso, risarcimento danni o rimborso del prezzo nei confronti di OLEV, la quale sarà tenuta esclusivamente a sostituire, riparare o a rimborsare a sua scelta i Prodotti difettosi secondo quanto qui previsto e nei termini indicati.

In considerazione di quanto sopra, il rivenditore o dettagliante sopporterà tutti i costi di ritiro e riconsegna del Prodotto difettoso dall'Utilizzatore Finale e sino alla sede di OLEV, mentre OLEV sopporterà i soli costi di riparazione o sostituzione, se applicabili.

In nessun caso OLEV sarà tenuta a rimborsare spese di spedizione, assistenza o manodopera del rivenditore o dettagliante o degli Utilizzatori Finali o perdite di qualsivoglia natura, inclusa la perdita di clienti. Ogni sostituzione o riparazione per gli Utilizzatori Finali che non rientra nelle presenti condizioni e termini rimane interamente a carico del Compratore.

La presente garanzia sostituisce ogni altra garanzia, anche legale, salve le norme inderogabili.

11. Reclami.
11.1 Qualsiasi mancanza di conformità, o difetto dei Prodotti, deve essere comunicata a mezzo mail, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 giorni:

a. dalla data di ricezione dei Prodotti da parte del Compratore in caso di vizi apparenti (e cioè tali che avrebbero dovuto essere scoperti da un Compratore diligente);

b. dalla data di scoperta dei difetti, in caso di vizi occulti,
e comunque non oltre il termine previsto all'art. 10.3, dalla consegna dei Prodotti al Compratore.

11.2 I reclami dovranno indicare tutte le informazioni necessarie all'identificazione del problema, il numero di controllo qualità (presente sull'imballo e sul Prodotto), copia della fattura o dello scontrino con la relativa data di acquisto, eventuali foto o prove documentali della non conformità lamentata e l'indicazione della persona da contattare.

12. Limitazione di responsabilità
12.1 Fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave, OLEV non risponderà dei danni derivanti da, o collegati a, mancanza di conformità dei Prodotti o da ritardi nella consegna.

12.2 In ogni caso vi sia responsabilità di OLEV, l'ammontare del risarcimento per difetti e vizi dei Prodotti non potrà eccedere il valore del Prodotto pari al prezzo pagato dal Compratore.

12.3 E' escluso in ogni caso il diritto del Compratore alla risoluzione del contratto.

13. Riserva di proprietà
13.1 E' convenuto che i Prodotti consegnati restino di proprietà di OLEV fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento; OLEV è pertanto autorizzata ad accedere ai locali dove il Compratore conserva di Prodotti per ritirarli.

14. Resi
14.1. In nessun caso verranno accettati resi non previamente autorizzati per iscritto da OLEV. In tutti i casi di resi autorizzati, i Prodotti verranno resi porto franco (DDP Incoterms) presso la Sede di OLEV.

14.2 In caso di reso per difetti, se OLEV riconosce la sussistenza del difetto lamentato, provvederà a sua cura e spese come previsto all'art. 10 , a sostituire, riparare o a rimborsare il Prodotto difettoso, sostenendo le spese di reso al Compratore. Nella eventualità che OLEV decida per il rimborso, esso sarà pari al solo prezzo pagato, a esclusione di ogni costo di spedizione.

14.3 Viceversa, qualora OLEV non ritenga che sussista un difetto del quale la stessa debba rispondere, tutti i costi di riparazione e spedizione saranno a esclusivo carico del Compratore che è tenuto ad anticiparli prima della riparazione.

14.4 In tutti i casi di reso autorizzato (diverso da ragioni di garanzia), fermo restando quanto previsto all'art. 14.1, all'eventuale rimborso del solo prezzo pagato dal Compratore verrà applicata una trattenuta sul prezzo da concordare di volta in volta, quale rimborso spese. Nel caso in cui il Compratore non avesse ancora provveduto al pagamento del prezzo, il reso verrà autorizzato solo previo pagamento della somma concordata a titolo di rimborso spese.

15. Obblighi di riservatezza
15.1 Tutte le notizie inerenti al know-how di cui OLEV è titolare, nonché le altre informazioni aziendali e commerciali, di cui il Compratore verrà a conoscenza nel corso delle trattative e dell'esecuzione del contratto (le Informazioni Confidenziali) devono intendersi riservate e non divulgabili a terzi. Le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto e l'utilizzo dei Prodotti.

15.2 Il Compratore è responsabile verso OLEV degli eventuali danni commerciali e di immagine derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.

16. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
16.1 Il Compratore si impegna a non rivelare, pubblicare o divulgare, copiare, imitare, commercializzare o utilizzare in qualsiasi modo una qualsiasi parte dei brevetti e/o dei modelli e/o dei disegni e/o del know-how tecnico- commerciale di proprietà di OLEV e sarà responsabile di tutti i costi, i danni, le spese e le perdite subite da OLEV in conseguenza della violazione di questo obbligo.

16.2 L'utilizzo dei marchi, dell'immagine e della documentazione di OLEV, inclusi, senza pretese di esaustività, cataloghi e foto o immagini dei Prodotti (ove specificatamente autorizzati), ed i nomi commerciali dei Prodotti stessi deve essere sempre effettuato solo per la promozione dei Prodotti, nell'interesse di OLEV e in modo corretto e non ingannevole per il pubblico.

16.3 In particolare, tutti i diritti di utilizzo delle foto e immagini di OLEV appartengono esclusivamente a OLEV; pertanto è vietato ogni utilizzo delle medesime, in qualunque forma, senza previa espressa autorizzazione scritta di OLEV.

17. Vendite on-line
17.1 La promozione e/o la vendita del Prodotti in internet, sui siti di e-commerce è soggetta a preventiva autorizzazione di OLEV e a relativo accordo, in quanto assoggettata a specifiche condizioni per ragioni di trasparenza verso i consumatori e a tutela dell'immagine, del marchio e della reputazione di OLEV.

17.2 In ogni caso:

a. chiunque voglia vendere su proprio sito on-line i Prodotti deve avere ottenuto l'autorizzazione scritta di OLEV all'utilizzo del marchio per le vendite online;

b. la promozione o la vendita dei Prodotti on line su piattaforme, portali o siti non di proprietà del venditore online è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta di OLEV;

c. il sito di e-commerce sul quale i Prodotti vengono promossi, pubblicizzati o venduti si deve conformare alla politica di utilizzo del marchio e all'immagine di OLEV, pertanto OLEV si riserva di non autorizzare la vendita sul sito o revocarla in ogni momento.

18. Promozione dei Prodotti - Nomi commerciali
18.1 L'utilizzo del o dei marchi di OLEV o delle foto dei Prodotti, le campagne promozionali o pubblicitarie ed in generale le modalità di promozione dei Prodotti sono soggette alla preventiva autorizzazione scritta di OLEV, sia online che offline. L'autorizzazione è sempre specifica ed è personale per il soggetto autorizzato.

18.2 Chiunque venda i Prodotti sia offline che a mezzo internet:

a. deve utilizzare i nomi commerciali di OLEV per identificare gli specifici Prodotti; e

b. non può cambiare il nome dei Prodotti o accostare/sovrapporre altro nome ai medesimi; e

c. deve precisare che il Prodotto è fabbricato da OLEV; e

d. deve evitare un utilizzo dei marchi e dei nomi con modalità tali da creare confusione nel pubblico circa la provenienza o la natura dei Prodotti.

18.3 In tutti i casi l'autorizzazione all'utilizzo dei nomi commerciali, delle immagini o foto di OLEV o il diritto di promuovere e/o vendere i prodotti online, con le modalità concordate, può essere revocata da OLEV in ogni momento con semplice comunicazione scritta, qualora OLEV ritenga che le condizioni previste nell'art. 17 o in questo articolo 18 siano state violate. In caso di revoca della autorizzazione il soggetto che riceve la revoca deve rimuovere i Prodotti e il riferimento ai marchi ed ai nomi commerciali di OLEV dal sito di e-commerce immediatamente, ed al più tardi entro 24 ore dalla revoca e cessare la relativa attività; nessuna richiesta o rimborso può essere preteso in conseguenza di tale revoca.

18.4 Il Compratore si impegna, anche ai sensi e agli effetti dell'art. 1381 cc, a far sì che i soggetti ai quali egli rivende i Prodotti rispettino gli articoli 17 e 18.

19. Legge applicabile e foro competente
19.1 Le presenti condizioni generali di contratto e tutti i contratti con OLEV sono disciplinati dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia relativa alla vendita dei Prodotti, e/o alle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà esclusivamente competente il foro della sede di OLEV.

19.3 Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, la sola OLEV ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti alla autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Compratore.

20. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice Etico
20.1 Il Compratore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico (di seguito "Codice Etico") e del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" (di seguito "Modello") di OLEV S.r.l. pubblicati sul sito internet www.olevlight.com , sezione "Codice etico", nonché del D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni (di seguito "Decreto"), e si impegna a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, per quanto ad esso applicabili, nonché alle disposizioni del Decreto, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di OLEV S.r.l. di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui il Compratore venga a conoscenza nello svolgimento del suo rapporto con OLEV: S.r.l., che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del Decreto. Il Compratore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico, del Modello e del Decreto, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto/Condizioni di vendita e legittimerà OLEV S.r.l. a risolvere il Contratto/CGV con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito dalla stessa.

General B2B Terms and Conditions

1. General information and definitions

1.1 All Product sales contracts will be subject to OLEV's General Sales Terms and Conditions ("GTC") in force at the time of the order.

1.2 By placing an order or accepting a quote, the Buyer accepts these General Sales Terms and Conditions (GTC). The Buyer's general conditions of purchase shall not apply.

1.3 Product specifications, price lists and catalogues may be modified at any time by OLEV. Product descriptions and dimensions in the catalogues are to be considered merely indicative.

1.4 The following definitions apply in these General Sales Terms and Conditions:

- Buyer: professional entity (retailer, dealer, wholesaler, contractor...) buying OLEV's Products
- General Sales Terms and Conditions or GTC: these conditions of sale
- Product: the items manufactured or distributed by OLEV, including any components or spare parts
- OLEV headquarters: Via del Progresso, 40 - 36064 Colceresa -VI- ITALY
- OLEV email: info@olevlight.com
- End User/Consumer: the natural or legal person who uses the Product.

2. Orders and conclusion of the sales contract

2.1 Verbal or telephone orders and any changes to the orders shall be confirmed in writing by the Buyer. OLEV does not accept orders from e-mail addresses that are not clearly attributable to an authorised professional. In this case, you will be asked to use the Buyer's certified email address. Orders will only be binding if accepted in writing by OLEV. Order confirmations sent by OLEV, if they contain variations with respect to the order received, are understood to be accepted if not contested by the Buyer within 3 days from their sending.

2.2 In the case of orders for customised Products, the Buyer shall send the information required to manufacture the Product in a clear and accurate manner. OLEV is not obliged to verify the correctness and completeness of the instructions received and will not be liable for the Buyer's failure to provide data or information or its incorrect communication of data or information.

2.3 In the case of orders for Products supplied in multi-packs, orders below the minimum number will not be accepted.

3. Price

3.1 The prices shown in the price list are those recommended for the End User and are always exclusive of VAT. The Buyer's price is expressly indicated in the order confirmation sent by OLEV to the Buyer. Discount is always conditional to payment within the terms agreed, and is forfeited in the event of non-compliance.

4. Payment

4.1 Unless otherwise specified, the Buyer shall pay the price in full, in advance and by bank transfer; all payment costs shall be borne by the Buyer. After fifteen days from the notice that the shipment is ready for shipping, without the Buyer having made the payment, OLEV may cancel the order and charge the Buyer a penalty equal to 30% of the price due, without prejudice to any further damages.

4.2. The agreed place of payment is COLCERESA (VI) Italy.

4.3 Unless otherwise agreed, the costs for transport and shipping, good transport insurance, product custom clearance and any other related ancillary operation, customs charges and taxes shall always be borne by the Buyer.

4.4 In the event of late payment of any amount due to OLEV, in addition to the interest on arrears, pursuant to Legislative Decree 231/2002 and to Directive 2000/35/EC, the Buyer shall reimburse to OLEV the administrative costs for credit recovery with a minimum of €50.00 for each outstanding invoice, in addition to all reasonable legal costs.

4.5 In the event that the Buyer is in default or there is any reason to believe that the Buyer is not in a position to fulfil its contractual obligations punctually, OLEV may, at its sole discretion, suspend the execution of the contracts in progress until the Buyer settles all outstanding amounts, or consider the Buyer as having forfeited the benefit of the term, if any, and request the release of suitable bank guarantees.

4.6 Under no circumstances may the Buyer suspend payment of the price by invoking counterclaims or offsets.

5. Place of delivery - shipping and transport costs.

5.1. The Products place of delivery is OLEV's warehouse at its registered office in COLCERESA, Italy. The terms of delivery (so-called INCOTERMS or other terms of use) govern only the rights and obligations of the parties in relation to the shipment, with no effect on the place of performance of the delivery obligation, which remains OLEV's registered office.

5.2 **OLEV is available to ship under the following conditions:**

- **ITALY:**
  - free port for orders over € 500 excluding VAT (including islands)
  - for orders with a value of less than € 500 excluding VAT, the following fees will be apply:
    - € 25 excluding VAT
    - Islands: € 30 excluding VAT

- **EUROPEAN UNION**
  - free port for orders with a value of more than € 700 excluding VAT (excluding islands, for which the shipment is calculated on a case-by-case basis);
  - for orders with a value of less than € 700 excluding VAT, the following fees will apply:
    - € 60 excluding VAT
    - Islands: shipping estimate to be calculated on a case-by-case basis

- **MAXIMUM ORDERABLE LENGTH:** 2,3 m.
  For longer lengths, surcharge of € 150 for each delivery (BOOM item excluded)

- **OUTSIDE THE EUROPEAN UNION**
  Shipments outside the European Union are always EX WORKS (Incoterms 2020 CCI of Paris) OLEV headquarters.

5.3 Irrespective of the delivery terms agreed between the parties, OLEV is released from its risk at the latest when the first carrier collects or takes over the Products.

6. Delivery date

6.1 The deliverydate is ex-works OLEV (EX WORKS) and is purely indicative and notbinding for OLEV. OLEV reserves the right to deliver the Products according to availability and also by means of split deliveries. Anydelaysin delivery, shipment or transport shall not give rise to anypenalties, compensation fordamages, interest, or termination, even partial, of the contract at the expense of OLEV.

7. Product packaging.

7.1 OLEV will carry out the packaging for the delivery or shipment of the Products in the standard form for such Products and the cost thereof is included in the price. If the Buyer requires special packaging, or if the method of shipment requires it, at OLEV's discretion, any additional costs will be charged to the Buyer.

7.2 Contributions for packaging other than those applicable in Italy are not included in the price and shall be borne by the Buyer in the country of destination, unless otherwise stipulated.

8. Product description.

8.1 OLEV products are handcrafted products. The colours of the glass, all surface finishes and varnishes, and the design of the materials are subject to slight variations in shade/finish due to the exclusive and precious handcrafting of the products; therefore any guarantee in relation to the exact shade of colour, shape and finish - even within the same multiple order - is expressly excluded.

9. Obligations to check the goods on receipt

9.1 The Buyer shall examine the Products without delay upon receipt.

9.2 When the Products travel at OLEV's expense, in the event of missing or damaged Products or packaging, the Buyer must indicate the reason for the 'provisional acceptance' of the goods in writing to the carrier. A copy of this document must be sent to OLEV without delay by email (email to: info@olevlight.com) and, in any case, within 8 days of receipt of the goods. After this period has elapsed and the signed document has not been sent, no complaints will be handled. This is without prejudice to damage that is not immediately apparent upon receipt of the goods, which must be reported by e-mail, under penalty of forfeiture, within 8 days of receipt of the goods.

9.3 The Buyer shall in any case check the integrity of the items before transferring them to third parties. No claims for damage due to transport will be accepted after the transfer.

10. Warranty

10.1 Without prejudice to the provisions of Art. 8 of these GTC, OLEV exclusively guarantees that:

a) the Products conform to the indications and technical specifications given in the price lists or in the documents accompanying the Product, in force on the date of the order, with the express exclusion of any other implicit or explicit guarantee.

b) the Products comply with the rules and regulations of the European Union ("EU") as they apply to such Products.

No warranty is given herein by OLEV as to the conformity of any Product with laws and regulations, including, but not limited to, any safety regulations, which may be in force in the Buyer's country.

10.2 OLEV undertakes, at its sole option, to replace, repair or reimburse products which OLEV acknowledges to be defective, after having examined the Product at its Head Office and only if the defects are due to the raw material used or to the manufacturing process. Should repair or replacement (even with other similar Products) be impossible or exceed the value of the defective Product, OLEV shall be entitled to withdraw from the contract and refund the price of the defective Product paid by the Buyer, excluding any transport costs.

10.3 The Products are guaranteed against all manufacturing defects under normal conditions of use for one year after their delivery to the Buyer. The specific warranty terms and conditions are detailed in the "Warranty" document in this volume.

Use of the Products after the discovery of defects releases OLEV from any warranty or liability.

In any case, retailers are informed of and agree that the discount granted to them on the standard prices includes compensation for the after-sales service under warranty that they undertake to provide, without charge or expense either to End-Users or to OLEV. After the expiry of the period specified in Art. 10.3 all warranty obligations of OLEV towards the Buyer are hereby waived and the Buyer undertakes to provide the End-User with the warranty at its own expense.

Retailers and resellers, by taking advantage of the discounts reserved for them, expressly waive any right of recourse, compensation for damages or reimbursement of the price towards OLEV, which will be obliged exclusively to replace, repair or reimburse, at its discretion, the defective Products in accordance with the provisions and within the terms indicated herein.

In view of the above, the retailer or reseller shall bear all the costs of collecting and returning the defective Product from the End User to OLEV's premises, and OLEV shall bear only the costs of repair or replacement, if applicable.

In no event shall OLEV be liable to reimburse the retailer's or end-user's shipping, service or labour costs or losses of any nature whatsoever, including loss of customers. Any replacements or repairs for End-Users not covered by these terms and conditions shall be borne entirely by the Buyer.

This guarantee supersedes all other guarantees, including legal ones, except for mandatory regulations.

11. Complaints.
11.1 Any lack of conformity, or defect in the Products, must be notified by e-mail, under penalty of forfeiture, within and no later than 8 days:

a. from the date of receipt of the Products, by the Buyer, in case of manifest defects (i.e. such that they should have been discovered by a diligent Buyer);

b. in the case of hidden defects, from the date of discovery of the defects,

and in any event no later than the time limit laid down in Art. 10.3, from the delivery of the Products to the Buyer.

11.2 Complaints must include all information necessarytoidentify the problem, the quality control number (on the packaging and on the Product), a copy of the invoice or receipt with the relevant date of purchase, any photos or documentary evidence of the non-conformity reported and a reference contact person.

12. Limitation of liability
12.1 Except in the case of wilful misconduct or gross negligence, OLEVwillnotbe liablefor any damage arising out of or in connection with the lack of conformity of theProducts or delays in delivery.

12.2 In any case where OLEV is liable, the amount of compensation for defects and faults found in the Products shall not exceed the value of the Product, equal to the price paid by the Buyer.

12.3 The right of the Buyer to terminate the contract is excluded in any case.

13. Reservation of title.
13.1 It is agreed that the Products delivered shall remain in OLEV's property until full payment has been received by the latter; OLEV is therefore authorised to enter the premises where the Buyer stores the Products in order to collect them.

14. Returns
14.1. Under no circumstances will returns be accepted unless previously authorised in writing by OLEV. In all cases of authorised returns, the Products will be returned carriage paid (DDP Incoterms) to OLEV's headquarters.

14.2 In the case of returns due to defects, if OLEV recognises the existence of the defect reported, it will, at its own expense, in accordance with Art. 10, undertake to replace, repair or reimburse the defective Product, bearing the costs of return to the Purchaser. In the event that OLEV decides to make a refund, it will be equal only to the price paid, excluding any shipping costs.

14.3 On the other hand, if OLEV does not consider that there is a defect for which it is liable, all repair and shipping costs will be borne exclusively by the Buyer, who must pay them in advance before the repair.

14.4 In all cases of authorised returns (other than for warranty reasons), subject to the provisions of Art. 14.1, any reimbursement of the price paid by the Buyer alone shall be subject to a deduction, to be agreed upon from time to time, as reimbursement of expenses. In the event that the Buyer has not yet paid the price, the return shall be authorised only upon payment of the agreed sum as reimbursement of expenses.

15. Confidentiality obligations
15.1All information relating to OLEV know-how, as well as other business and commercial information, of which the Buyer becomes aware during the negotiations andtheexecution of the contract (Confidential Information) shall be considered confidential and not disclosable to third parties. Confidential Information may only be used to the extent necessary for the proper performance of the contract and use of the Products.

15.2 The Buyer shall be liable towards OLEV for any commercial and reputation damage resulting from its failure to comply with the provisions of this article.

16. Industrial and intellectual property rights.
16.1 The Buyer undertakes not todisclose,publish or divulge, copy,imitate, market or use in any way whatsoever any part of the patents and/or models and/or designs and/or technical and commercial know-how owned by OLEV, and it shall be liable for all costs,damages, expenses and losses incurred by OLEV as a result of the breach of this obligation.

16.2 The use of OLEV's trade marks, image and documentation, including, by way of example, catalogues and photos or images of the Products (where specifically authorised), and the trade names of the Products must always be made only for the promotion of the Products, in OLEV's interest and in a manner that is fair and not misleading to the public.

16.3 In particular, all rights of use of OLEV's photos and images belong exclusively to OLEV; any use of these in any form whatsoever is therefore prohibited without OLEV's express written consent.

17. Online sales.
17.1 The promotion and/or sale of the Products on the Internet, on e-commerce sites is subject to prior authorisation by OLEV and to a relevant agreement, as it is subject to specific conditions for reasons of transparency towards consumers and to protect OLEV's image, brand and reputation.

17.2 In any case:

a. Anyone wishing to sell the Products on their own website, must have obtained OLEV's written permission to use the trademark for online sales;

b. Online promotion or sale of the Products on platforms, portals or websites not owned by the online seller is prohibited without OLEV's prior written consent;

c. The e-commerce website on which the Products are promoted, advertised or sold must comply with OLEV's brand usage policy and image, and OLEV reserves the right to disallow sales on the website or revoke them at any time.

18. Product promotion - Trade Names.
18.1 The use of OLEV's trademark(s) or photographs of the Products, promotional or advertising campaigns and, in general, the way Products are promoted are subject to OLEV's prior written authorisation, both online and offline. The authorisation is always specific and personal to the authorised person.

18.2 Anyone who sells the Products either offline or via the Internet:

a. Must use OLEV trade names to identify specific Products; and

b. Cannot change the name of the Products or attach or superimpose any other name to them; and

c. Must state that the Product is manufactured by OLEV; and

d. Must avoid using trademarks and names in such a way as to create confusion among the public as to the origins or nature of the Products.

18.3 In all cases, the authorisation to use OLEV's trade names, images or photos or the right to promote and/or sell products online, in the agreed manner, may be revoked by OLEV at any time by simple written notice, if OLEV considers that the conditions set out in Art. 17 or in this Article 18 have been violated. If the authorisation is revoked, the revoked party must remove the Products and any reference to OLEV's trademarks and trade names from the e-commerce website immediately, and, within 24 hours of the revocation at the latest, cease the relevant activity; no claim or refund may be made as a consequence of such revocation.

18.4 The Buyer undertakes, also pursuant to and for the purposes of art. 1381 of the Civil Code, to ensure that the persons to whom he resells the Products comply with Articles 17 and 18.

19. Applicable law and jurisdiction.
19.1 These general terms and conditions and all contracts with OLEV are governed by Italian law, to the exclusion of the rules governing conflicts between the laws of different jurisdictions. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 Vienna Convention) does not apply.

19.2 For any dispute relating to the sale of the Products and/or to these General Sales Terms and Conditions, the competent court of the place where OLEV is based will have exclusive jurisdiction.

19.3 However, notwithstanding the foregoing, OLEV alone shall be entitled to bring the dispute before the judicial authority of the place where the Purchaser has its registered office, without prejudice to the exclusive applicability of Italian law.

20. Model of Organization, Management, and Control and Code of Ethics
20.1 The Buyer affirms having read and comprehended the contents of the Code of Ethics (hereinafter referred to as the "Code of Ethics") and the "Organization, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree no. 231/2001" (hereinafter referred to as the "Model") of OLEV S.r.l., which is available on the website www.olevlight.com in the "Code of Ethics" section, as well as the provisions of Legislative Decree no. 231/2001 and its subsequent amendments (hereinafter referred to as the "Decree"). The Buyer commits to adhere to the rules, procedures, and principles outlined in the Code of Ethics and the Model, as applicable, along with the stipulations of the Decree. Furthermore, the Buyer agrees to promptly notify the Supervisory Body of OLEV S.r.l. of any act, fact, or behavior that comes to its attention during its relationship with OLEV S.r.l. that may constitute a criminal offense as defined within the scope of the Decree. The Buyer also acknowledges that non-compliance with any provisions of the Code of Ethics, the Model, and the Decree will be considered a serious violation of the obligations established in this Contract/Conditions of Sale, granting OLEV S.r.l. the right to terminate the Contract/GCS immediately, in accordance with and for the purposes of art. 1456 of the Civil Code, without prejudice to the right to seek compensation for any damages incurred.

21. Miscellaneous
21.1 These general sales terms and conditions have been drawn up in Italian, therefore, even in the presence of translations, in the event of discrepancies, the Italian version, with the exception of clause 19 - Applicable law and jurisdiction - will be considered prevalent as the authentic text.

GARANZIA OLEV B2B

1. LA GARANZIA OLEV

OLEV offre al Rivenditore/Cliente B2B una garanzia, conformemente ai termini e alle condizioni esposte qui di seguito, per tutti i prodotti forniti al Rivenditore/Cliente B2B sotto il marchio OLEV.
Deve considerarsi Rivenditore/Cliente B2B ogni consumatore business to business che acquisti il prodotto.
OLEV offre al Rivenditore/Cliente B2B una garanzia per i difetti originali di fabbricazione e/o di progettazione.
La presente garanzia non pregiudicherà i diritti contrattuali del Rivenditore/Cliente B2B e/o sanciti per legge nei confronti del venditore né i diritti del Rivenditore/Cliente B2B sanciti per legge nei confronti del produttore.

2. PERIODO DI GARANZIA

La Garanzia del Produttore OLEV si applica comunemente per un periodo di **1 anno** a decorrere dalla data di fatturazione del prodotto OLEV da parte del **Rivenditore/Cliente B2B**.

Il periodo può essere allungato dal solo **consumatore finale**, per un periodo di garanzia totale di ben **5 anni**, tramite registrazione sul sito web OLEV seguendo le istruzioni di registrazione contenute nel badge di garanzia allegato ad ogni lampada OLEV. La registrazione deve essere effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di fatturazione ed è gratuita per il consumatore finale.

3. NON TRASFERIBILITA' DELLA GARANZIA

La presente garanzia viene concessa esclusivamente al Rivenditore/Cliente B2B che abbia acquistato i Prodotti da OLEV e non si estende quindi ad alcun ulteriore soggetto terzo.
In conformità con quanto stabilito nel precedente articolo, è fatto espresso divieto al Rivenditore/Cliente B2B di cedere, in tutto o in parte a terzi, la presente garanzia.

4. TERMINI DELLA GARANZIA

Difetti di funzionamento: La garanzia copre gli eventuali difetti originali di progettazione e/o di fabbricazione dei Prodotti che si presentino entro 1 (uno) anno decorrente dalla data della loro fatturazione. Trascorso tale termine, i Prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati e non potrà essere fatto valere dal Rivenditore/Cliente B2B alcun difetto del Prodotto.
Resta, in ogni caso, convenuto che i Prodotti debbano essere verificati e controllati all'arrivo, anche per quanto attiene alla loro conformità all'ordine di acquisto.

Difetti estetici: in caso invece di difetto estetico (quale ad esempio graffio o ammaccatura superficiale) la denuncia dovrà avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di fatturazione.

Qualsiasi difetto dovrà essere sempre segnalato per iscritto tramite mail a **info@olevlight.com** allegando foto che attesti il difetto o malfunzionamento citando tutti gli estremi per un immediato controllo, tra cui anche il codice identificativo del prodotto e fattura di pagamento indicante l'intestatario dell'ordine. Trascorso tale termine, i Prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati e non potrà essere fatto valere dal Rivenditore/Cliente B2B alcun difetto del Prodotto.

5. SPESE

OLEV sosterrà esclusivamente le spese per il trasporto del prodotto riparato (o del prodotto sostitutivo) verso il Rivenditore/Cliente B2B. Le spese di spedizione del prodotto difettoso dal Rivenditore/Cliente B2B a OLEV resterà invece a esclusivo carico del Rivenditore/Cliente B2B/cliente B2B.

Resta inteso, infine, che non saranno a carico di OLEV le spese diverse da quelle direttamente concernenti la riparazione e/o la sostituzione del Prodotto difettoso, quali, a titolo esemplificativo, le spese per la rimozione, lo smontaggio o la re-installazione del Prodotto, la perdita di godimento, le spese di trasferta, i costi relativi all'approvvigionamento di eventuali prodotti sostitutivi, i costi di trasporto ed eventuali danni accidentali o indiretti derivanti dal mancato utilizzo del Prodotto, o comunque altre situazioni non specificatamente coperte dalla presente garanzia.

6. PREREQUISITI DI GARANZIA

Una delle condizioni per poter beneficiare della presente garanzia è la presentazione della fattura originale indicante la data di acquisto.

Le rivendicazioni di eventuali diritti ai sensi della presente garanzia saranno accolte solo se il prodotto è stato correttamente installato, montato e utilizzato.

Ai fini della operatività della presente garanzia, il prodotto deve essere debitamente e adeguatamente pulito e manutenuto conformemente alle indicazioni per la manutenzione OLEV e utilizzato conformemente alle istruzioni d'uso.

Le informazioni tecniche sul prodotto, le schede tecniche e le indicazioni per la manutenzione OLEV si trovano nella confezione di vendita e sul sito web OLEV (www.olevlight.com).

7. ESCLUSIONE GRATUITA DELLA DURATA DELLA GARANZIA

Non è possibile rivendicare la presente garanzia nei seguenti casi:

a) utilizzo del Prodotto improprio od in condizioni ambientali e/o per tensioni di alimentazione difformi rispetto a quanto precisato al riguardo da OLEV nella documentazione annessa;
b) errata installazione del Prodotto e/o manutenzione operata in modo difforme alle istruzioni fornite al riguardo da OLEV;
c) modifiche o riparazioni del prodotto compiute senza la preventiva autorizzazione scritta di OLEV o comunque non conformi alle istruzioni da OLEV fornite;
d) eccessivi carichi meccanici, non conformi alla destinazione del Prodotto ed alle sue caratteristiche;
e) difetti che non compromettano comunque la sicurezza struttura- le e/o meccanica del Prodotto;
f) danni conseguenti ad eventi atmosferici, atti dolosi ed altri eventi accidentali che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;
g) altri fatti od omissioni imputabili al Rivenditore/Cliente B2B quali:
h) la denuncia del difetto avvenuta oltre il termine dei giorni
i) la mancata conservazione del Prodotto difettoso per il tempo necessario al compimento delle dovute verifiche
j) il mancato pagamento, secondo le condizioni al riguardo pattuite dal Rivenditore/Cliente B2B con OLEV, della fornitura a cui il Prodotto difettato si riferisce.
k) Il prodotto non è stato installato, curato, manutenuto o riparato correttamente;
l) il difetto si può ricondurre all'utilizzo o al trattamento inadeguato del prodotto;
m) il difetto si verifica a causa di omessa o inadeguata manutenzione;
n) durante la riparazione o la manutenzione del prodotto non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali OLEV;
o) il difetto è stato provocato dal trasporto o dall'installazione del prodotto;
p) il difetto è stato provocato dalla rottura di parti fragili (come vetro o lampadine);
q) il difetto si verifica a causa di agenti esterni come prodotti chimici e detergenti usati per la pulizia
r) il difetto è causato da circostanze ambientali specifiche (come sovratensione o sottotensione di rete);
s) il difetto deriva da un danno causato al prodotto intenzionalmente o per negligenza dal Rivenditore/Cliente B2B o da un soggetto terzo.
t) il prodotto è/era un prodotto in esposizione;
u) Inoltre, OLEV non potrà essere ritenuta responsabile di:
v) diminuzione o deterioramento del flusso luminoso fino ad un valore dello 0,6% per 1000 ore di servizio rispetto al valore iniziale;
w) mortalità del LED pari o inferiore al tasso di guasto nominale pari allo 0,2% per 1000 ore di utilizzo;
x) eventuali differenze di tonalità e di flusso luminoso dovute a forniture successive del Prodotto

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA GARANZIA

OLEV esaminerà ogni singolo caso e valuterà se sussistono le condizioni per l'operatività della presente garanzia e se vi sono motivi per l'esclusione.

a. Nei casi di esercizio della presente garanzia, se OLEV, a seguito dell'ispezione del prodotto, rileva che non vi sono difetti o che il diritto di garanzia non sussiste per uno dei motivi sopra elencati, il Rivenditore/Cliente B2B sarà contattato direttamente da OLEV per comunicargli l'eventuale costo della riparazione del Prodotto.

Con l'accettazione del preventivo di riparazione il Rivenditore/Cliente B2B accetta che il Prodotto non venga riparato in garanzia

b. Nel caso in cui l'accertata difettosità del Prodotto ricadesse nell'ambito della presente garanzia, OLEV procederà, a propria discrezione, alla riparazione dello stesso oppure alla sua sostituzione con un prodotto uguale o equivalente, compatibilmente con il progresso tecnologico intercorso.

9. INTEREZZA DELL'ACCORDO

OLEV non autorizza alcun terzo ad estendere la durata e/o le condizioni della presente garanzia o ad assumere per conto di OLEV qualsivoglia altro obbligo o responsabilità rispetto ai Prodotti oggetto di garanzia.
La presente garanzia, inoltre, sostituisce ogni e qualsivoglia eventuale garanzia verbale o espressa o dichiarazioni rese precedentemente all'acquisto del Prodotto.

Il testo della presente garanzia è redatto in lingua italiana; esso è l'unico facente fede come testo originale.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente garanzia è disciplinata secondo le leggi dello stato italiano. Per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione od interpretazione della presente garanzia o di eventuali ulteriori garanzie legali viene prevista la competenza esclusiva del Foro di Vicenza (Italia).

WARRANTY OLEV B2B

1. THE OLEV WARRANTY

OLEV offers the Reseller/B2B Customer a warranty in accordance with the terms and conditions set out below, for all products supplied to the end customer under the OLEV brand. Each Reseller/B2B Customer who purchases the product must be considered an Reseller/B2B Customer.
OLEV offers the Reseller/B2B Customer a warranty for original manufacturing and/or design defects.
This warranty will not affect the contractual rights of the Reseller/B2B Customer and/or set forth by law against the seller nor the rights of the Reseller/B2B Customer set forth by law against the manufacturer.

2. WARRANTY PERIOD

The warranty of the OLEV producer is commonly applied for a **1 year** period starting from the invoicing date of the OLEV product by the Reseller/B2B Customer.

The period can be extended by the **end customer** only, for a total **5-year** warranty period, by following the registration instructions on the OLEV website, contained in the warranty badge attached to each OLEV lamp.
Registration must be made within 90 (ninety) days from the invoicing date and is free of charge for the end customer.

3. WARRANTY NON-TRANSFERABILITY

This warranty is granted exclusively to the end customer who has purchased products from an OLEV authorised dealer; therefore, it does not extend to any other third party.
In accordance with the provisions of the previous article, the Reseller/B2B Customer is expressly forbidden to transfer this warranty, in whole or in part, to third parties.

4. WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

Functional defects: the warranty covers any original design and/or manufacturing defects of the products that occur within 1 (one) year from their invoicing date. At the end of this period, the products will be considered accepted in all respects and no product defect can be asserted by the user.
In any case, it remains agreed that the products must be verified and checked upon arrival, also for their compliance with the purchase order.

Aesthetic defects: in the event of an aesthetic defect (e.g. surface scratch or dent), a complaint must be made, under penalty of forfeiture, within 30 (thirty) days from the invoicing date.

Any defect must always be reported in writing by e-mail to **info@olevlight.com** , attaching a photo showing the defect or malfunction, mentioning all the details for an immediate check, including the product identification code and payment invoice showing who it is made out to. At the end of this period, the products will be considered accepted in all respects and no product defect can be asserted by the Reseller/B2B Customer.

5. COSTS

OLEV will exclusively bear the costs for transporting the repaired (or replaced) product to the end customer. Shipping costs of the defective product from the Reseller/B2B Customer to OLEV will be exclusively borne by the Reseller/B2B Customer.

To conclude, it is understood that costs other than those directly concerning the repair and/or replacement of the defective product, such as, for example, the costs for removal, dismantling or re-installation of the product, loss of use, transfer costs, costs related to the procurement of any replacement products, transportation costs and any accidental or indirect damages resulting from the loss of use of the product, or other situations not specifically covered by this warranty.

6. WARRANTY PREREQUISITES

One of the conditions to qualify for this warranty is the presentation of the original invoice showing the purchase date.

Claims of any rights under this warranty will be accepted only if the product has been installed, assembled and used correctly.

For the validity of this warranty, the product must be duly and adequately cleaned and maintained in accordance with the OLEV maintenance instructions and used in accordance with the instructions for use.

The product technical information, technical data sheets and the OLEV maintenance instructions can be found on the sales package and on the OLEV website (www.olevlight.com).

7. FREE EXCLUSION OF THE WARRANTY DURATION

It is impossible to claim this warranty in the following cases:

a) improper use of the product or in environmental conditions and/or for supply voltages that are inconsistent to those specified by OLEV in the annexed documentation;
b) incorrect product installation and/or maintenance carried out differently to the instructions provided by OLEV;
c) modifications or repairs to the product made without prior written authorisation from OLEV or non-compliant with the instructions provided by OLEV;
d) excessive mechanical loads that are non-compliant with the end use of the product and its characteristics;
e) defects that do not affect the structural and/or mechanical safety of the product;
f) damages from atmospheric events, malicious actions and other accidental events that exclude the traceability of these defects to the product manufacturing process;
g) Other facts or omissions attributable to the user such as:
h) reporting the defect after the deadline
i) failure to keep the defective product for the time needed to carry out the due checks
j) non-payment, according to the terms agreed by the Reseller/B2B Customer with OLEV, of the supply to which the defective product refers.
k) the product was not installed, maintained or repaired correctly;
l) the defect can be attributed to the inadequate use or treatment of the product;
m) the defect occurs due to omitted or inadequate maintenance;
n) original OLEV spare parts are not used during product repairs or maintenance;
o) the defect is caused by the transport or installation of the product;
p) the defect is caused by the breakage of fragile parts (such as glass or light bulbs);
q) the defect is caused by external agents such as chemicals and detergents used to clean it;
r) the defect is caused by specific environmental circumstances (such as grid over or undervoltage);
s) the defect results from damage caused intentionally to the product or for negligence by the Reseller/B2B Customer or by a third party.
t) the product is/was a product on display;
u) Furthermore, OLEV cannot be held liable for:
v) reduction or deterioration of the luminous flux up to a value of 0.6% for 1000 hours of service compared to the initial value;
w) LED mortality equal to or less than the nominal failure rate equal to 0.2% for 1000 hours of use;
x) Any differences in tone and luminous flux due to subsequent supplies of the product.

8. WARRANTY ASSESSMENT PROCEDURE

OLEV will examine each individual case and assess if the conditions to use the warranty subsist and if there are grounds for exclusion.

a. In cases of using the warranty, if following the inspection of the product, OLEV finds that there are no defects or that the warranty rights do not subsist for one of the reasons listed above, the Reseller/B2B Customer will be contacted directly by OLEV to inform them of any product repair costs.

By accepting the repair estimate, the Reseller/B2B Customer accepts that the product will not be repaired under warranty

b. Should the ascertained defectiveness of the product falls within the scope of this warranty, OLEV will proceed, at its own discretion, to repair it or replace it with an equal or equivalent product, compatibly with the technological progress carried out.

9. ENTIRE AGREEMENT

OLEV does not authorise any third party to extend the duration and/or terms and conditions of this warranty or to assume any other obligation or liability on behalf of OLEV concerning products under the warranty.
This warranty also replaces any and all verbal or express warranties or declarations made before purchasing the product.

The text of this warranty is written in Italian; it is the only one considered authentic as the original text.

10. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

This warranty is governed by Italian law. For any dispute concerning the execution or interpretation of this warranty or any other legal warranties, the exclusive jurisdiction of the Court of Vicenza (Italy) is provided.

METALLI *METALS*

AA Alluminio Anodizzato
Anodized aluminium

AI Acciaio Inox micropallinato
Bead-blasted stainless steel

AN Antracite
Anthracite

AS Alluminio Spazzolato
Brushed aluminium

AZ Azzurro
Light blue

BA Brunito anodizzato
Anodized burnished

BI Bianco
White

BIL Bianco Lucido
Glossy white

BO Bianco superOpaco
Super-matt white

BP Brunito Polveri
Powder burnished

BR Brunito
Burnished

BV Brunito Verniciato
Painted burnished

CR Cromo
Chrome

GP Grigio polvere
Grey powder

NA Nero Anodizzato
Anodized black

NE Nero
Black

NG Nero Graffiato
Scratched black

NO Nero superOpaco
Super-matt black

NS Nichel Spazzolato
Brushed nickel

OP Oro Polveri
Powder gold

OR Oro Ricco
Rich gold

OS Ottone Spazzolato
Brushed brass

RF Rame Fiammato
Old copper

RR Rame Rosa
Pink copper

RU Ruggine
Rust

TB Terra Bruciata
Earth brown

TI Titanio
Titanium

VF Verde Foresta
Forest green

VS Verde Salvia
Sage green

VETRI *GLASSES*

VAM Ambra
Amber

VBI Bianco
White

VBL Blu
Blue

VFU Fumè
Smoke grey

VRS Rosa
Pink

VTM Testa di Moro
Brown

VVF Verde Foresta
Forest green

BAM Balloton Ambra
Balloton amber

BBI Balloton Bianco
Balloton white

BBL Balloton blu
Balloton blue

BFU Balloton Fumè
Balloton smoke grey

BTM Balloton Testa di Moro
Balloton brown

BVF Balloton Verde Foresta
Balloton forest green

JACK (per binari) *JACK (for Track systems)*

JBI Bianco
White

JNE Nero
Black

TESSUTI *FABRICS*

PMA Pelle Marrone
Brown leather

TMA Tessuto Marrone
Brown fabric

TNE Tessuto Nero
Black fabric

TCR Tessuto Crema
Cream fabric

ESSENZE LEGNO *WOOD VENEERS*

LRV Rovere
Durmast

LNC Noce Canaletto
Canaletto walnut

OTTICHE, DIFFUSORI *OPTICS, DIFFUSERS*

Opalino: policarbonato opaco
Opaline: *opaline polycarbonate*

Microprismatico: policarbonato prismatico antiabbagliamento
Microprismatic: *antiglare polycarbonate with prismatic texture*

80 **Recesso**: schermo lamellare anti-abbagliamento
Recessed: *ultra-dark lamellar antiglare screen*

AM Filtro color ambra
Amber filter

CY Filtro color cyano
Cyan filter

Temperatura colore della luce *Light color temperature*

M	**2700 K**
W	**3000 K**
N	**4000 K**
D	**Dynamic white**

SIMBOLI *SYMBOLS*

Certificato Europee EN 605981
Compliant with EN 605981

CLASSE I: Apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito di terra.
CLASS I: Equipment with metal parts constantly connected to the earth circuit.

CLASSE II: Apparecchi con parti in tensione isolate tra loro e verso l'esterno con un doppio isolamento e senza dispositivi di massa a terra.
CLASS II: Equipement with live parts insulated from one other and from outside with double insulation and without conductive parts to a safety conductor (earth).

CLASSE III: Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V.
CLASS III: Equipment powered with safety voltage lower than 50V.

IP_ _ Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi.
Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids.

CRI Indice di resa cromatica.
Color Rendering Index.

UGR Unified Glare Rating: grado di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Minore è il suo valore, minore è l'abbagliamento.
Unified Glare Rating. The lower its value, the less glare from artificial light sources will be.

Dimensione del foro quadro da praticare.
Square hole dimension.

Diametro del foro tondo da praticare.
Round hole diameter.

ACT Tecnologia Active: regola automaticamente l'intensità della luce artificiale sulla base della quantità di luce naturale presente nell'ambiente. Sensore di presenza integrato.
Active technology: automatically adjusts the intensity of artificial light based on the amount of natural light available in the environment. Presence sensor included.

DTW Dim To Warm: regola contemporaneamente la temperatura di colore e l'intensità della luce.
Dim To Warm technology: adjusts both colour temperature and light intensity at the same time.

TNW Tunable White: regola separatamente la temperatura di colore e l'intensità della luce.
Tunable White technology: adjusts separately colour temperature and light intensity.

BIO Biolight: riproduce automaticamente la variazione della luce naturale. LED in bianco dinamico.
Biolight technology: reproduces automatically the variation of natural light.Dynamic white LED.

DIMM Sistema dimmerabile.
Dimmable system.

1-10V Sistema di regolazione analogico 1-10V.
Analogical regulation system 1-10V.

PUSH Sistema di regolazione Push con pulsante di tipo 'normalmente aperto'.
Regulation system Push through the use of a 'normally open' type botton.

DALI Sistema di regolazione con interfaccia digitale.
Regulation system through digital interface.

L-C Alimentatore dimmerabile a taglio di fase.
Dimmable phase cut driver.

Tecnologia Bluetooth Low Energy: luce regolabile da smartphone, tablet o smartwatch.
Bluetooth Low Energy technology: lighting can be adjusted directly by smartphone, tablet, smartwatch.

Casambi: luce regolabile da app Casambi basata su tecnologia Bluetooth.
Casambi: the lighting can be modified through Casambi app based on Bluetooth technology.

Wifi: luce regolabile tramite scambio di dati senza fili.
Wifi: illumination can be modified through wireless data transmission.

R-F Radiofrequenza: luce regolabile tramite onde radio.
Radio frequency: the illumination can be modified through ariwaves.

DMX Sistema di controllo attraverso il protocollo Digital Multiplex.
Control system through the use of Digital Multiplex protocol.

LED TECH Apparecchio con tecnologia LED.
Equipment with LED technology.

Fascio di luce verso l'alto
Light beam: upward-projected

Fascio di luce verso il basso
Light beam: downward-projected

Fascio di luce verso l'alto e il basso
Light beam: upward and downward-projected

Fascio di luce orientabile
Light beam: adjustable

Fascio di luce diffuso
Light beam: diffused

C Spina di tipo C
Type C electrical plug

F Spina di tipo F
Type F electrical plug

L Spina di tipo L
Type C electrical plug

Lampada a batteria ricaricabile senza fili.
Wireless rechargeable battery lamp.

Lampada sanificante con efficacia germicida.
Germicidal sanitizer lamp.

Lampada in grado di diffondere musica-suoni.
Lamp designed to spread music-sounds.

TOUCH On/Off/dimmerazione mediante sistema touch.
Lighting fixture with On/Off/dimming touch switch.

RIV Apparecchio dotato di rilevatore di presenza.
Lighting fixture with presence sensor.

Realizzato con materiali fonoassorbenti.
Realised with sound-absorbing materials.

OLEV

EXCLUSIVE LAMPS
Made in Italy

Il presente listino sostituisce ed annulla qualsiasi precedente. È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo listino. I disegni, le quote, i materiali ed i colori ivi riportati si intendono a titolo indicativo. Nell'interesse della clientela, OLEV si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.

This price list replaces and void any previous one. Reproduction, even partial, of this price list is prohibited. The drawings, dimensions, materials and colours in this book are for informational purposes only. In the interest of its customers, OLEV reserves the right to make changes at any time without prior warning.

OLEV S.r.l.
via del Progresso, 40
36064 Colceresa (VI) ITALY
T +39 0424 411 403
info@olevlight.com
olevlight.com



OLEV

EXCLUSIVE LAMPS
Made in Italy

OLEV S.r.l.
via del Progresso, 40
36064 Colceresa (VI)
ITALY
T +39 0424 411 403
info@olevlight.com
www.olevlight.com